

Occhio

Preisübersicht
2022|10

culture of light

Serie	System		
X		Mito raggio/Mito largo	6-7
		Mito sospeso/Mito sospeso move/Mito cosmo	8-13
		Mito aura	14-15
		Mito soffitto	16-17
		Mito sfera	18-19
		Mito raggio lusso	22-23
		Mito largo lusso	24-25
		Mito sospeso lusso	26-29
		Mito aura lusso	30-33
		Mito soffitto lusso	34-39
		Mito terra	50-53
		Mito volo	54-61
		Mito alto	62-65
		Mito alto side	66-69
		Gioia	80-81
		Taglio	86-87
L		Sento	92-104
		Sento sospeso	110-113
		Più/Più R	120-135
M		io spotlights	148-155
		io 3d	162-165
		lui spotlights	172-181
		lui 3d	188-191
		lei 3d	198-201
E		Sito	208-209
C		Occhio air	222-223

Mito

Edizione Lusso

Mito linear

Gioia/Taglio

Sento

Più

io

lui

lei


Sito

Occhio air

X Series

Mito

Der Mythos des Lichts. Sinnlich, mythisch, ästhetisch –
Mito ist die perfekte Symbiose aus Design, Innovation und
Licht in höchster Qualität.

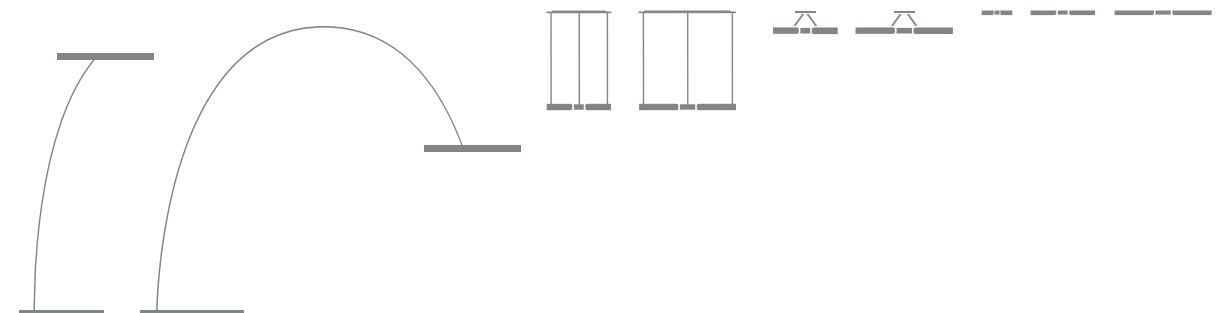



raggio

Höhe 205 cm
ø head 60 cm, 60 W (3330 lm)



largo

Höhe head 130 cm, 145 cm, 160 cm (einstellbar)
sich daraus ergebende Gesamthöhe ca. 210–240 cm
ø head 60 cm, 60 W (3330 lm)

colors	3.983,19 4.740,00		colors	5.563,03 6.620,00	
materials	4.369,75 5.200,00		materials	5.949,58 7.080,00	
phantom/black phantom	4.563,03 5.430,00		phantom/black phantom	6.142,86 7.310,00	
Steuerung	Features »color tune«, »up/down fading«, schalt- und dimmbar via »touchless control« und »body sensor« (nur raggio), zusätzlich steuerbar über Occhio air (inklusive)	Occhio air  Bluetooth Steuerung im Netzteil integriert. Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung			
Optionen	Lichtquelle »color tune« 2700 K–4000 K, high color LED CRI 95	Lichtwirkung  flood  wide	Oberflächen	head/body+base colors weiß matt/weiß matt schwarz matt/schwarz matt silber matt/schwarz matt gold matt/weiß matt gold matt/schwarz matt 	materials/phantom/black phantom rose gold/schwarz matt bronze/schwarz matt phantom/schwarz matt black phantom/schwarz matt 
weitere Optionen	- Zubehör für Occhio air ab Seite 222	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)	weitere Informationen	- Technische Daten und Informationen zur Steuerung siehe Seiten 46–47	

Mito

Pendelleuchten

sospeso 40



flat



pure



up



due

	flat		pure		up		due	
	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel
	Kabellänge bei Montage einstellbar max. 350 cm	für Hohldecke ø 40 cm, 40 W (2220 lm) inkl. externem Konverter	deckenbündiger Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte Vorschaltgerät in Leuchte integriert ø 40 cm, 40 W (2220 lm) inkl. Konverter		für Aufbaumontage ø 40 cm, 40 W (2220 lm) Durchverdrahtung möglich		für Aufbaumontage ø 40 cm, 2 x 40 W (2 x 2220 lm) Durchverdrahtung möglich	
	variabel stufenlose Höhenverstellung 50–200 cm	⌚ Synchronisation von bis zu 6 Leuchten möglich	⌚ Synchronisation von bis zu 6 Leuchten möglich				⌚ Leuchtenköpfe sind über eine interne Steuerleitung synchronisiert	
colors	1.630,25 1.940,00		2.344,54 2.790,00	2.710,92 3.226,00	1.868,91 2.224,00	2.235,29 2.660,00	3.964,71 4.718,00	4.697,48 5.590,00
materials	1.882,35 2.240,00		2.596,64 3.090,00	2.963,03 3.526,00	2.121,01 2.524,00	2.487,39 2.960,00	4.468,91 5.318,00	5.201,68 6.190,00
phantom/black phantom	2.008,40 2.390,00		2.722,69 3.240,00	3.089,08 3.676,00	2.247,06 2.674,00	2.613,45 3.110,00	4.721,01 5.618,00	5.453,78 6.490,00
	⦿ Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 380,00, rabattierbar)				⦿ Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 380,00, rabattierbar)			

sospeso 60



flat



pure



up



due

	flat		pure		up		due	
	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel
	Kabellänge bei Montage einstellbar max. 350 cm	für Hohldecke ø 60 cm, 60 W (3330 lm) inkl. externem Konverter	deckenbündiger Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte Vorschaltgerät in Leuchte integriert ø 60 cm, 60 W (3330 lm) inkl. Konverter		für Aufbaumontage ø 60 cm, 60 W (3330 lm) Durchverdrahtung möglich		für Aufbaumontage ø 60 cm, 2 x 60 W (2 x 3330 lm) Durchverdrahtung möglich	
	variabel stufenlose Höhenverstellung 50–200 cm	⌚ Synchronisation von bis zu 6 Leuchten möglich	⌚ Synchronisation von bis zu 6 Leuchten möglich				⌚ Leuchtenköpfe sind über eine interne Steuerleitung synchronisiert	
colors	2.218,49 2.640,00		3.178,15 3.782,00	3.539,50 4.212,00	2.579,83 3.070,00	2.941,18 3.500,00	5.478,99 6.520,00	6.201,68 7.380,00
materials	2.605,04 3.100,00		3.564,71 4.242,00	3.926,05 4.672,00	2.966,39 3.530,00	3.327,73 3.960,00	6.252,10 7.440,00	6.974,79 8.300,00
phantom/black phantom	2.798,32 3.330,00		3.757,98 4.472,00	4.119,33 4.902,00	3.159,66 3.760,00	3.521,01 4.190,00	6.638,66 7.900,00	7.361,34 8.760,00
	⦿ Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 380,00, rabattierbar)				⦿ Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 380,00, rabattierbar)			

Steuerung	Features	Mito set box (im Lieferumfang enthalten)	Mito »air« box 	Mito DALI box
	»color tune«, »up/down fading«, schalt- und dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar)	Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung möglich). Alternativ Farbtemperatur und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschrittdimmer	Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) + 82,35 98,00	Version für Gebäudesteuerung über DALI (kein »touchless control«) + 82,35 98,00
Optionen	Lichtquelle	Lichtwirkungen	Oberflächen	Baldachin
	»color tune« 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K einstellbar oder stufenlos regelbar über »touchless control«, high color LED CRI 95	room  diffuse  narrow table  flood  wide	 weiß matt  schwarz matt  silber matt  gold matt  rose gold  bronze  phantom  black phantom	 weiß matt  schwarz matt*
				*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis je head, ø 40 + 134,45 160,00; ø 60 + 201,68 240,00; flat Version 67,23 80,00) ⦿ Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen		weitere Informationen	
	- Zubehör für Occhio air ab Seite 222	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 40–47

Mito

Pendelleuchten

sospeso 40 move



move up



move pure

	»magic move« elektrische Höhenverstellung von 50–200 cm für Aufbaumontage, inkl. Vorschaltgerät ø 40 cm, 40 W (2220 lm) Durchverdrahtung möglich	»magic move« elektrische Höhenverstellung von 50–200 cm für deckenbündige Einbaumontage, inkl. Einbauplatte und Vorschaltgerät ø 40 cm, 40 W (2220 lm) Durchverdrahtung möglich
colors	2.756,30 3.280,00	3.188,24 3.794,00
materials	3.008,40 3.580,00	3.440,34 4.094,00
phantom/black phantom	3.134,45 3.730,00	3.566,39 4.244,00

sospeso 60 move



move up



move pure

	»magic move« elektrische Höhenverstellung von 50–200 cm für Aufbaumontage, inkl. Vorschaltgerät ø 60 cm, 60 W (3330 lm) Durchverdrahtung möglich	»magic move« elektrische Höhenverstellung von 50–200 cm für deckenbündige Einbaumontage, inkl. Einbauplatte und Vorschaltgerät ø 60 cm, 60 W (3330 lm) Durchverdrahtung möglich
colors	3.478,99 4.140,00	4.023,53 4.788,00
materials	3.865,55 4.600,00	4.410,08 5.248,00
phantom/black phantom	4.058,82 4.830,00	4.603,36 5.478,00

Steuerung	Features »magic move«, »color tune«, »up/down fading«, schalt- und dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar)		Occhio air (inklusive)  Bluetooth Steuerung in Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)	
Optionen	Lichtquelle »color tune« 2700–4000 K, high color LED CRI95	Lichtwirkungen room  diffuse  narrow table  flood  wide	Oberflächen	head colors weiß matt  schwarz matt  silber matt  gold matt  materials/phantom/black phantom rose gold  bronze  phantom  black phantom  Baldachin weiß matt  schwarz matt* 
*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis je head ø 40 + 134,45 160,00; ø 60 + 201,68 240,00) ⓘ Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.				
weitere Optionen	- Zubehör für Occhio air ab Seite 222		Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)	weitere Informationen - Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 40–47

Mito

Pendelleuchten

cosmo 40



cosmo

»magic move« elektrische Höhenverstellung von 0–200 cm
Leuchte kann deckenbündig eingefahren werden

deckenbündiger Einbau in Hohldecke
inkl. Einbauplatte und externem Vorschaltgerät
ø 40 cm, 40 W (2220 lm)
Durchverdrahtung möglich

colors	3.378,15 4.020,00
materials	3.630,25 4.320,00
phantom/black phantom	3.756,30 4.470,00

cosmo 60



cosmo

»magic move« elektrische Höhenverstellung von 0–200 cm
Leuchte kann deckenbündig eingefahren werden

deckenbündiger Einbau in Hohldecke
inkl. Einbauplatte und externem Vorschaltgerät
ø 60 cm, 60 W (3330 lm)
Durchverdrahtung möglich

colors	4.268,91 5.080,00
materials	4.655,46 5.540,00
phantom/black phantom	4.848,74 5.770,00

Steuerung	Features »magic move«, »color tune«, »up/down fading«, schalt- und dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar)		Occhio air (inklusive)  Bluetooth Steuerung in Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)	
Optionen	Lichtquelle »color tune« 2700–4000 K, high color LED CRI95	Lichtwirkungen room  diffuse  narrow table  flood  wide	Oberflächen	head colors weiß matt  schwarz matt  silber matt  gold matt  materials/phantom/black phantom rose gold  bronze  phantom  black phantom  light channel weiß matt  schwarz matt  silber matt  gold matt 
*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis je head ø 40 + 134,45 160,00; ø 60 + 201,68 240,00) ⓘ Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.				
weitere Optionen	- Zubehör für Occhio air ab Seite 222	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)	weitere Informationen	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 40–47

Mito

Wand- und Deckenleuchten

aura 40



aura 60



aura

aura

für Aufbaumontage, inkl. Vorschaltgerät ø 40 cm, H 13,5 cm, 40 W (2310 lm)		für Aufbaumontage, inkl. Vorschaltgerät ø 60 cm, H 13,5 cm, 60 W (3460 lm)	
colors	1.563,03 1.860,00	2.168,07 2.580,00	
materials	1.815,13 2.160,00	2.554,62 3.040,00	
phantom/black phantom	1.941,18 2.310,00	2.747,90 3.270,00	
Steuerung	Features »color tune«, »up/down fading«, schalt- und dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar)	Mito set box (im Lieferumfang enthalten) Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung möglich). Alternativ Farbtemperatur und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschrittdimmer	Mito »air« box  Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) + 82,35 98,00
Optionen	Lichtquelle »color tune« 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K einstellbar oder stufenlos regelbar über »touchless control«, high color LED CRI 95	Lichtwirkungen ceiling ceiling wall  diffuse  diffuse  diffuse/ narrow wide wide	Oberflächen head colors weiß matt schwarz matt silber matt gold matt materials/phantom/black phantom rose gold bronze phantom black phantom Baldachin/body weiß matt schwarz matt
weitere Optionen	- Zubehör für Occhio air ab Seite 222	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)	weitere Informationen - Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 40–47

Mito

Wand- und Deckenleuchten

soffitto 20

							
flat		up		flat		up	
für Hohldecke ø 20 cm, 20 W (850 lm) inkl. externem Konverter		für Aufbaumontage ø 20 cm, 20 W (850 lm) Durchverdrahtung möglich		für Hohldecke ø 40 cm, 40 W (1700 lm) inkl. externem Konverter		für Aufbaumontage ø 40 cm, 40 W (1700 lm) Durchverdrahtung möglich	
colors	636,97 758,00	756,30 900,00		946,22 1.126,00		1.109,24 1.320,00	
materials	737,82 878,00	857,14 1.020,00		1.097,48 1.306,00		1.260,50 1.500,00	
phantom/black phantom	788,24 938,00	907,56 1.080,00		1.173,11 1.396,00		1.336,13 1.590,00	

			
flat		up	
für Hohldecke ø 60 cm, 60 W (2400 lm) inkl. externem Konverter		für Aufbaumontage ø 60 cm, 60 W (2400 lm) Durchverdrahtung möglich	
colors	1.373,11 1.634,00	1.613,45 1.920,00	
materials	1.608,40 1.914,00	1.848,74 2.200,00	
phantom/black phantom	1.726,05 2.054,00	1.966,39 2.340,00	

Steuerung	Features »color tune«	Mito set box (im Lieferumfang enthalten) Farbtemperatur stufenweise einstellbar, dimmbar via Phasenabschrittdimmer	Mito »air« box  Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) + 82,35 98,00	Mito DALI box Version für Gebäudesteuerung über DALI (nicht für soffitto 20 up) + 82,35 98,00
Optionen	Lichtquelle »color tune« 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K einstellbar, high color LED CRI 95	Lichtwirkungen ceiling narrow ceiling wide wall to wall wide   	Oberflächen head colors weiß matt schwarz matt silber matt gold matt     materials/phantom/black phantom rose gold bronze phantom black phantom    	Baldachin weiß matt schwarz matt*  
weitere Optionen	- Zubehör für Occhio air ab Seite 222	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)	weitere Informationen - Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 40–47	

Mito

Spiegelleuchten

sfera 40



sfera



sfera su



sfera corda

ø 40 cm, 20 W (800 lm)	Aufbaumontage inkl. Spiegel, inkl. Vorschaltgerät	Montage auf Spiegel, Vorschaltgerät rückseitig oder in Revisionsöffnung, inkl. Vorschaltgerät	Aufbaumontage inkl. Spiegel, inkl. Vorschaltgerät und Kabel (3,5 m) mit Stecker
colors	1.294,12 1.540,00	1.073,95 1.278,00	1.374,79 1.636,00
materials	1.462,18 1.740,00	1.242,02 1.478,00	1.542,86 1.836,00
phantom/black phantom	1.546,22 1.840,00	1.326,05 1.578,00	1.626,89 1.936,00
Aufpreis Spiegel grau getönt	+ 67,23 80,00	Kabelverlängerung (5 m) für Vorschaltgerät 31,93 38,00	Aufpreis Spiegel grau getönt + 67,23 80,00

sfera 60



sfera



sfera su



sfera corda


ø 60 cm, 40 W (1600 lm)	Aufbaumontage inkl. Spiegel, inkl. Vorschaltgerät	Montage auf Spiegel, Vorschaltgerät rückseitig oder in Revisionsöffnung, inkl. Vorschaltgerät	Aufbaumontage inkl. Spiegel, inkl. Vorschaltgerät und Kabel (3,5 m) mit Stecker
colors	1.798,32 2.140,00	1.521,01 1.810,00	1.878,99 2.236,00
materials	2.050,42 2.440,00	1.773,11 2.110,00	2.131,09 2.536,00
phantom/black phantom	2.176,47 2.590,00	1.899,16 2.260,00	2.257,14 2.686,00
Aufpreis Spiegel grau getönt	+ 84,03 100,00	Kabelverlängerung (5 m) für Vorschaltgerät 31,93 38,00	Aufpreis Spiegel grau getönt + 84,03 100,00

Steuerung	Features »color tune«, schalt- und dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar)	Mito set box (im Lieferumfang enthalten) Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung möglich). Alternativ Farbtemperatur stufenweise einstellbar, dimmbar via Phasenabschrittdimmer	Mito »air« box  Bluetooth Steuerung in Vorschaltgerät/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) + 82,35 98,00
Optionen	Lichtquelle »color tune« 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K einstellbar oder stufenlos regelbar über »touchless control«, high color LED CRI 95	Lichtwirkungen mirror  wide–diffuse	Oberflächen head colors weiß matt schwarz matt silber matt gold matt materials/phantom/black phantom rose gold bronze phantom black phantom cable (sfera corda) weiß matt schwarz matt chrom matt gold matt dunkelgrau
weitere Optionen	- Zubehör für Occhio air ab Seite 222	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)	weitere Informationen - Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 40–47

X Series

Edizione Lusso

Edler Marmor, feinstes Ascot Leder, faszinierende neue Oberflächen: Edizione Lusso setzt auf außergewöhnliche Materialien. Die exklusive Edition umfasst Leuchten der Mito Serie und gibt diesen mit erlesenen Akzenten ein neues und unvergleichliches Erscheinungsbild.

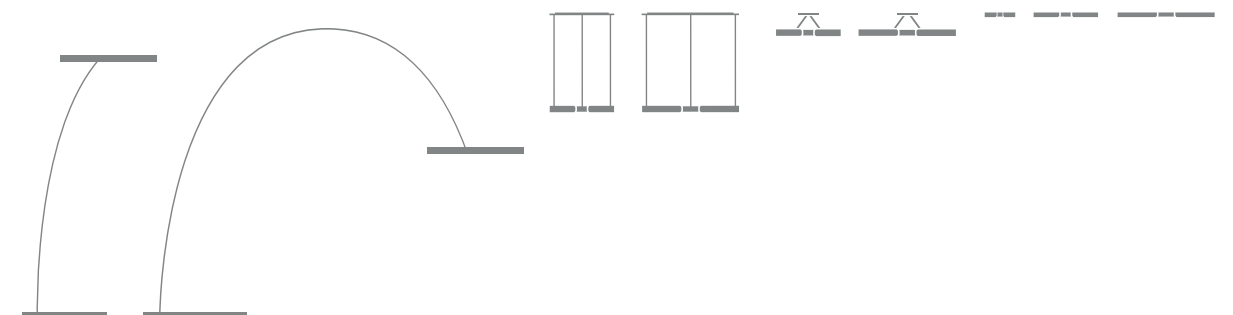

Mito raggio lusso



scuro



caldo



vivo

6.840,34 8.140,00		6.840,34 8.140,00		6.840,34 8.140,00	
Höhe 205 cm ø head 60 cm, 60 W (3330 lm)					
Oberflächen	head black phantom  body (Ascot Leder) nero  base (Marmor) nero marquina 	head phantom  body (Ascot Leder) marrone  base (Marmor) marrone emperador 	head phantom  body (Ascot Leder) grigio  base (Marmor) verde guatemala 		
Steuerung	Features »color tune«, »up/down fading«, schalt- und dimmbar via »touchless control« und »body sensor«, zusätzlich steuerbar über Occhio air (inklusive)		Occhio air  Bluetooth Steuerung im Netzteil integriert. Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung		
Optionen	Lichtquelle »color tune« 2700 K–4000 K, high color LED CRI 95		Lichtwirkung flood wide		
weitere Optionen	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)				

Mito largo lusso



scuro

8.806,72 | 10.480,00



caldo

8.806,72 | 10.480,00



vivo

8.806,72 | 10.480,00

Höhe head 130 cm, 145 cm, 160 cm (einstellbar) Gesamthöhe ca. 210–240 cm, ø head 60 cm, 60 W (3330lm)		
Oberflächen	head black phantom body (Ascot Leder) nero base (Marmor) nero marquina	
Steuerung	Features »color tune«, »up/down fading«, schalt- und dimmbar via »touchless control« und »body sensor«, zusätzlich steuerbar über Occhio air (inklusive)	
Optionen	Lichtquelle »color tune« 2700 K–4000 K, high color LED CRI95	Lichtwirkung flood wide
weitere Optionen	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)	

Mito sospeso 40 lusso



scuro

caldo

vivo

intenso

oro

puro

3.126,05 | 3.720,00

3.126,05 | 3.720,00

3.126,05 | 3.720,00

3.000,00 | 3.570,00

2.747,90 | 3.270,00

2.747,90 | 3.270,00

☉ Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +142,86 | 170,00, nicht rabattierbar)

stufenlose Höhenverstellung 50-200 cm für Aufbaumontage
ø 40 cm, 40 W (2220 lm), Durchverdrahtung möglich

Oberflächen	head black phantom		head phantom		head phantom		head rose gold		head gold matt		head weiß matt	
	cover (Ascot Leder) nero		cover (Ascot Leder) marrone		cover (Ascot Leder) grigio		cover (Ascot Leder) grigio		cover (Ascot Leder) bianco		cover (Ascot Leder) bianco	
Steuerung	Features »color tune«, »up/down fading«, schalt- und dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar)		Mito set box (im Lieferumfang enthalten) Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung möglich). Alternativ Farbtemperatur und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer				Mito »air« box  Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) + 82,35 98,00		Mito DALI box Version für Gebäudesteuerung über DALI (kein »touchless control«) + 82,35 98,00			
Optionen	Lichtquelle »color tune« 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K einstellbar oder stufenlos regelbar über »touchless control«, high color LED CRI95						Lichtwirkungen room  diffuse narrow table  flood wide					

weitere Optionen Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

Mito sospeso 60 lusso



scuro

caldo

vivo

intenso

oro

puro

4.168,07 | 4.960,00

4.168,07 | 4.960,00

4.168,07 | 4.960,00

3.974,79 | 4.730,00

3.588,24 | 4.270,00

3.588,24 | 4.270,00


☉ Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +142,86 | 170,00, nicht rabattierbar)

stufenlose Höhenverstellung 50-200 cm für Aufbaumontage
ø 60 cm, 60 W (3330 lm), Durchverdrahtung möglich

Oberflächen	head black phantom		head phantom		head phantom		head rose gold		head gold matt		head weiß matt	
	cover (Ascot Leder) nero		cover (Ascot Leder) marrone		cover (Ascot Leder) grigio		cover (Ascot Leder) grigio		cover (Ascot Leder) bianco		cover (Ascot Leder) bianco	
Steuerung	Features »color tune«, »up/down fading«, schalt- und dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar)		Mito set box (im Lieferumfang enthalten) Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung möglich). Alternativ Farbtemperatur und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschrittdimmer				Mito »air« box  Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) + 82,35 98,00		Mito DALI box Version für Gebäudesteuerung über DALI (kein »touchless control«) + 82,35 98,00			
Optionen	Lichtquelle »color tune« 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K einstellbar oder stufenlos regelbar über »touchless control«, high color LED CRI95						Lichtwirkungen room  diffuse narrow table  flood wide					

weitere Optionen Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

Mito aura 40 lusso



scuro

caldo

vivo

intenso

oro

puro

2.302,52 | 2.740,00

2.302,52 | 2.740,00

2.302,52 | 2.740,00

2.176,47 | 2.590,00

1.924,37 | 2.290,00

1.924,37 | 2.290,00

für Aufbaumontage, inkl. Vorschaltgerät
ø 40 cm, 40 W (2310 lm), H 13,5 cm

Oberflächen	head black phantom		head phantom		head phantom		head rose gold		head gold matt		head weiß matt	
	body schwarz matt		body schwarz matt		body schwarz matt		body schwarz matt		body weiß matt		body weiß matt	
	cover (Ascot Leder) nero		cover (Ascot Leder) marrone		cover (Ascot Leder) grigio		cover (Ascot Leder) grigio		cover (Ascot Leder) bianco		cover (Ascot Leder) bianco	
Steuerung	Features »color tune«, »up/down fading«, schalt- und dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar)		Mito set box (im Lieferumfang enthalten) Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung möglich). Alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer				Mito »air« box  Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) + 82,35 98,00		Mito DALI box Version für Gebäudesteuerung über DALI (kein »touchless control«) + 82,35 98,00			
Optionen	Lichtquelle »color tune« 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K einstellbar oder stufenlos regelbar über »touchless control« oder Occhio air, high color LED CRI 95						Lichtwirkungen ceiling diffuse narrow ceiling diffuse wide wall diffuse wide					

weitere Optionen Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)

Mito aura 60 lusso



	scuro	caldo	vivo	intenso	oro	puro
	3.109,24 3.700,00	3.109,24 3.700,00	3.109,24 3.700,00	2.915,97 3.470,00	2.529,41 3.010,00	2.529,41 3.010,00
für Aufbaumontage, inkl. Vorschaltgerät ø 60 cm, 60 W (3460 lm), H 13,5 cm						
Oberflächen	head black phantom  body schwarz matt  cover (Ascot Leder) nero 	head phantom  body schwarz matt  cover (Ascot Leder) marrone 	head phantom  body schwarz matt  cover (Ascot Leder) grigio 	head rose gold  body schwarz matt  cover (Ascot Leder) grigio 	head gold matt  body weiß matt  cover (Ascot Leder) bianco 	head weiß matt  body weiß matt  cover (Ascot Leder) bianco 
Steuerung	Features »color tune«, »up/down fading«, schalt- und dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar)	Mito set box (im Lieferumfang enthalten) Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung möglich). Alternativ Farbtemperatur und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschrittdimmer		Mito »air« box  Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) + 82,35 98,00	Mito DALI box Version für Gebäudesteuerung über DALI (kein »touchless control«) + 82,35 98,00	
Optionen	Lichtquelle »color tune« 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K einstellbar oder stufenlos regelbar über »touchless control« oder Occhio air, high color LED CRI 95			Lichtwirkungen diffuse narrow diffuse wide diffuse wide		
weitere Optionen	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)					

Mito soffitto 20 lusso



	scuro	caldo	vivo	intenso	oro	puro
	1.159,66 1.380,00	1.159,66 1.380,00	1.159,66 1.380,00	1.109,24 1.320,00	1.008,40 1.200,00	1.008,40 1.200,00
für Aufbaumontage, ø 20 cm, 20 W (850 lm), Durchverdrahtung möglich						
Oberflächen	head black phantom	head phantom	head phantom	head rose gold	head gold matt	head weiß matt
	cover (Ascot Leder) nero	cover (Ascot Leder) marrone	cover (Ascot Leder) grigio	cover (Ascot Leder) grigio	cover (Ascot Leder) bianco	cover (Ascot Leder) bianco
Steuerung	Features »color tune«		Mito »air« box Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) + 82,35 98,00		Mito DALI box Version für Gebäudesteuerung über DALI 	

weitere Optionen Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)

Mito soffitto 40 lusso



	scuro	caldo	vivo	intenso	oro	puro
	1.731,09 2.060,00	1.731,09 2.060,00	1.731,09 2.060,00	1.655,46 1.970,00	1.504,20 1.790,00	1.504,20 1.790,00
für Aufbaumontage, ø40 cm, 40 W (1700lm), Durchverdrahtung möglich						
Oberflächen	head black phantom	head phantom	head phantom	head rose gold	head gold matt	head weiß matt
	cover (Ascot Leder) nero	cover (Ascot Leder) marrone	cover (Ascot Leder) grigio	cover (Ascot Leder) grigio	cover (Ascot Leder) bianco	cover (Ascot Leder) bianco
Steuerung	Features »color tune«		Mito »air« box Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) +82,35 98,00		Mito DALI box Version für Gebäudesteuerung über DALI +82,35 98,00	
	Optionen Lichtquelle »color tune« 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K einstellbar, high color LED CRI 95			Lichtwirkungen ceiling narrow ceiling wide wall to wall wide		

weitere Optionen Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)

Mito soffitto 60 lusso



scuro		caldo		vivo		intenso		oro		puro		
2.504,20 2.980,00		2.504,20 2.980,00		2.504,20 2.980,00		2.386,55 2.840,00		2.151,26 2.560,00		2.151,26 2.560,00		
für Aufbaumontage, ø 60 cm, 60 W (2400 lm), Durchverdrahtung möglich												
Oberflächen	head		head		head		head		head		head	
	black phantom		phantom		phantom		rose gold		gold matt		weiß matt	
	cover (Ascot Leder)		cover (Ascot Leder)		cover (Ascot Leder)		cover (Ascot Leder)		cover (Ascot Leder)		cover (Ascot Leder)	
	nero		marrone		grigio		grigio		bianco		bianco	
Steuerung	Features		Mito set box (im Lieferumfang enthalten)				Mito »air« box 		Mito DALI box			
	»color tune«		Farbtemperatur stufenweise einstellbar, dimmbar via Phasenabschrittdimmer				Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)		Version für Gebäudesteuerung über DALI			
							+ 82,35 98,00		+ 82,35 98,00			
Optionen	Lichtquelle						Lichtwirkungen					
	»color tune« 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K einstellbar, high color LED CRI 95						ceiling  narrow ceiling  wide wall to wall  wide					


weitere Optionen Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)

Mito sospeso Montagevarianten

sospeso flat
für Hohldeckenmontage mit flachem cover,
Vorschaltgerät extern

- ☺ Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)


 integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

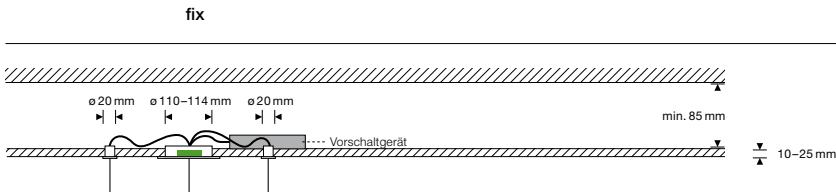

sospeso up
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät,
Durchverdrahtung möglich

- ☺ Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)


 integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

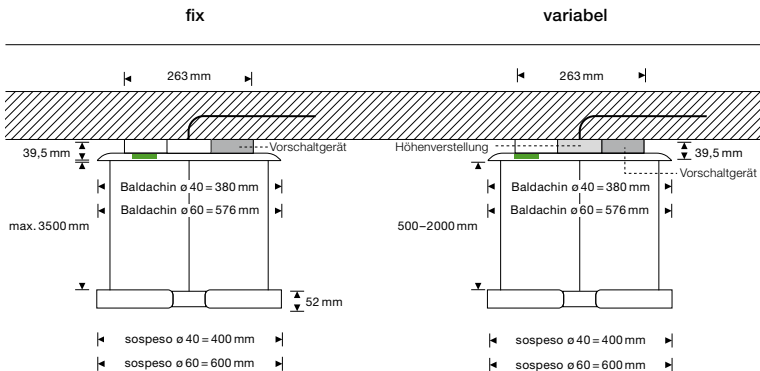

sospeso pure
für deckenbündigen Einbau mit Einputzelement,
Vorschaltgerät integriert, Durchverdrahtung möglich

- ☺ Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

 integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

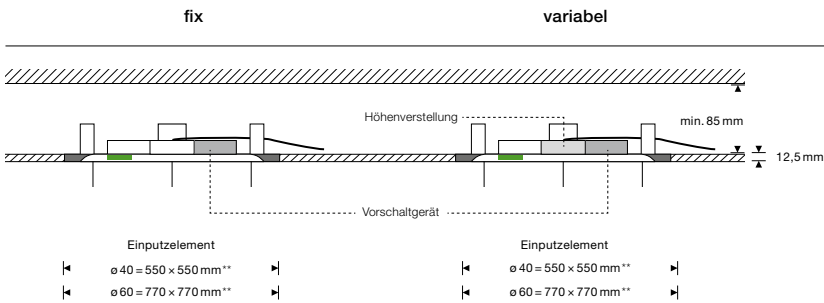


sospeso due
Verbindungselement »Mito connexion« für
Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät

connexion due ø 40:
L 663,5 mm × B 114,5 mm × H 19,5 mm

connexion due ø 60:
L 963,5 mm × B 114,5 mm × H 19,5 mm

- ☺ Die Leuchtenköpfe sind über eine interne Steuerleitung synchronisiert


 integrierte set box (standard),
optional mit »air« box

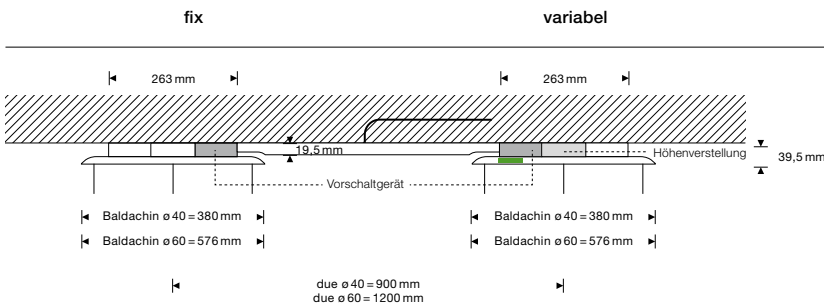

sospeso move up
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät,
Durchverdrahtung möglich

- ☺ Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)


 »air« integriert

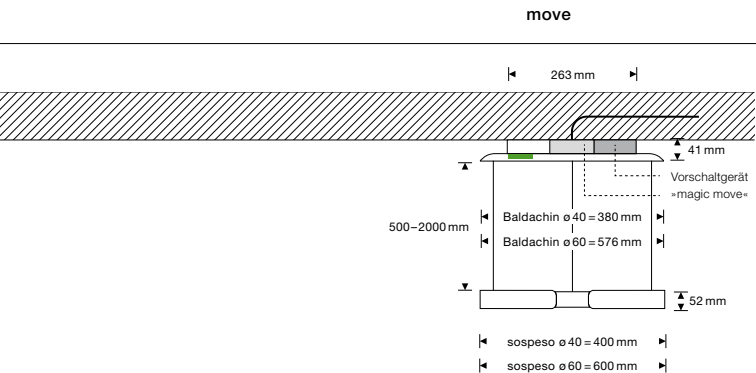

sospeso move pure
für deckenbündigen Einbau mit Einputzelement,
Vorschaltgerät integriert, Durchverdrahtung möglich

- ☺ Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)


 »air« integriert

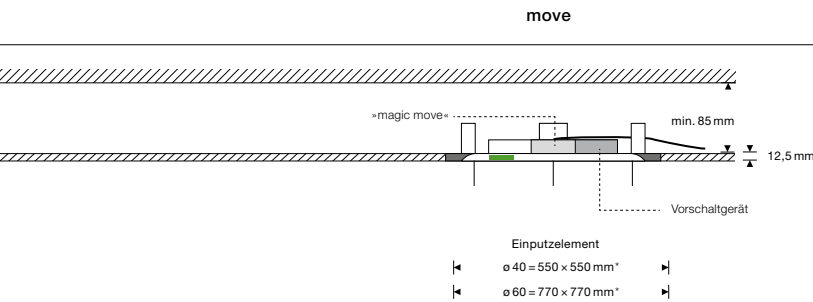

cosmo
für deckenbündigen Einbau mit Einputzelement,
Leuchtenkopf kann deckenbündig eingefahren werden,
externes Vorschaltgerät (inkl.)

- ☺ Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

 »air« integriert

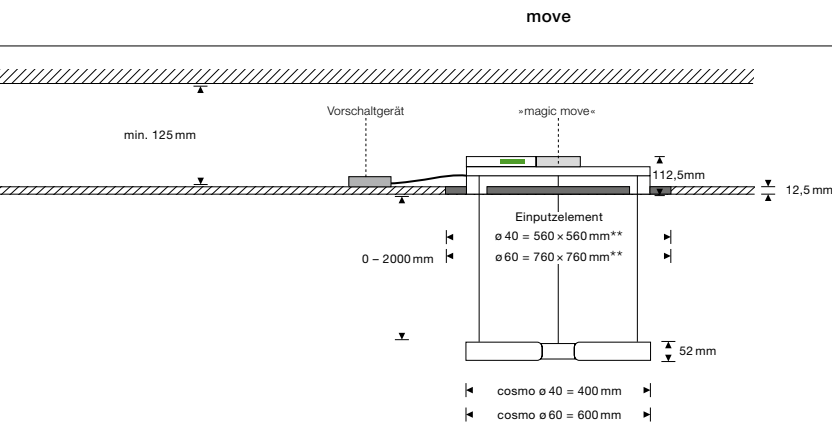

Mito aura Montagevarianten


aura

für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät,
auch für Wandmontage geeignet,
Durchverdrahtung möglich

- ⌚ Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)



integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

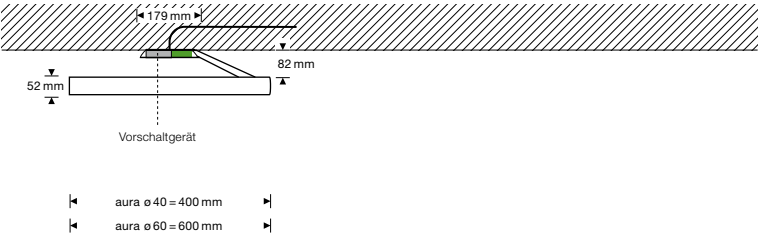


Mito soffitto Montagevarianten

soffitto flat

für Hohldeckenmontage,
auch für Wandmontage geeignet,
Vorschaltgerät extern (optional)



integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

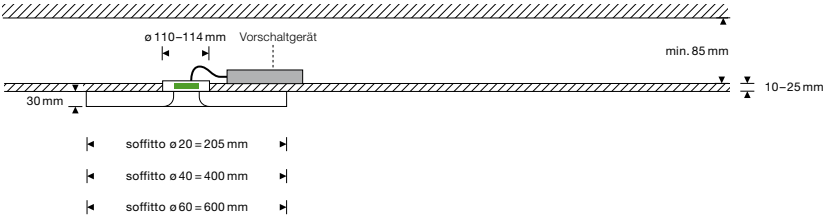


soffitto up

für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät,
auch für Wandmontage geeignet,
Durchverdrahtung möglich



integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box
(DALI nur bei ø 40 und ø 60)

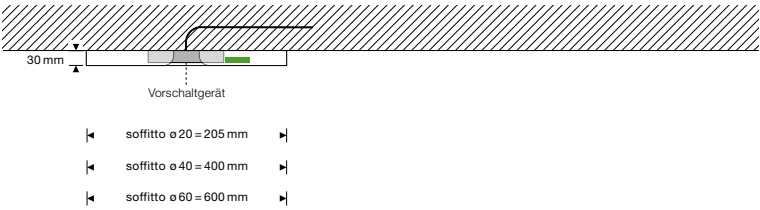


Mito sfera Montagevarianten

sfera
für Aufbaumontage mit integriertem
Vorschaltgerät, Durchverdrahtung möglich

Ⓢ Synchronisation mehrerer Leuchten über
»air« sync möglich (Voraussetzung alle
Leuchten mit »air« und gleichen Typs)



 
integrierte set box (standard),
optional mit »air« box

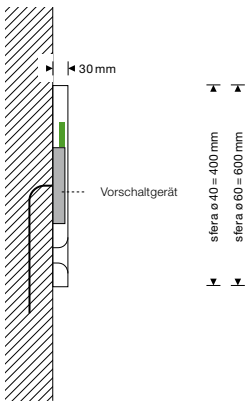

sfera su
für Montage auf Spiegel mit externem
Vorschaltgerät

Ⓢ Synchronisation mehrerer Leuchten über
»air« sync möglich (Voraussetzung alle
Leuchten mit »air« und gleichen Typs)


 
integrierte set box (standard),
optional mit »air« box

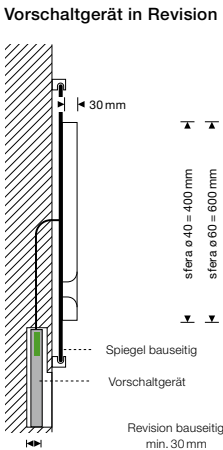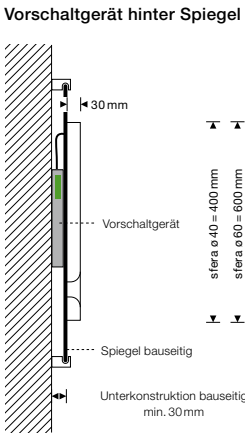

sfera corda
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschalt-
gerät, inklusive Netzkabel für Steckdose

Ⓢ Synchronisation mehrerer Leuchten über
»air« sync möglich (Voraussetzung alle
Leuchten mit »air« und gleichen Typs)



 
integrierte set box (standard),
optional mit »air« box

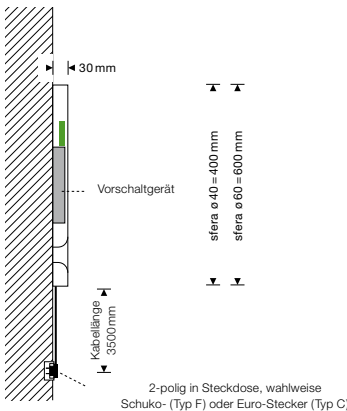

Mito technische Daten

Version »color tune«	Anschluss	U W	230 V AC		
			sospeso 40 – 40 W		
			sospeso 60 – 60 W		
			cosmo 40 – 40 W		
			cosmo 60 – 60 W		
			soffitto 20 – 20 W		
			soffitto 40 – 40 W		
			soffitto 60 – 60 W		
			aura 40 – 40 W		
			aura 60 – 60 W		
			sfera 40 – 20 W		
			sfera 60 – 40 W		
			raggio – 60 W		
			largo – 60 W		
			Mittlere Lebensdauer	t	> 50.000 h
Energieeffizienzklasse	EEK	G			
Schutzklasse		IP 20			
		IP 44 (Mito sfera und Mito sfera su)			
LED		high color			
Farbtemperatur	T	2700–4000 K			
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 95			
Empfohlener Einsatz		Wohnen und Objekt			
Leistung	P	high color			
Lichtstrom Leuchte	φ	20 W	40 W	60 W	
sospeso/cosmo					
Lichtwirkung table (wide)			2220 lm	3330 lm	
Lichtwirkung room (narrow)			2140 lm	3210 lm	
soffitto					
Lichtwirkung wall (wide)		850 lm	1700 lm	2400 lm	
Lichtwirkung ceiling (narrow)		720 lm	1440 lm	2060 lm	
aura					
Lichtwirkung (wide)			2310 lm	3460 lm	
Lichtwirkung (narrow)			2140 lm	3210 lm	
sfera/sfera su/sfera corda					
Lichtwirkung wide-diffuse		800 lm	1600 lm		
raggio/largo					
Lichtwirkung flood/wide				3330 lm	


Mito Steuerung

Version (»color tune«)		Mito Leuchten können per »touchless control« (sospeso, sfera, raggio, largo), »body sensor« (raggio) und Occhio air (standard für raggio, largo, sospeso move, cosmo; optional für sospeso, soffitto, sfera) gedimmt werden. Alternativ ist das Dimmen via Phasenabschnitt* oder DALI möglich (nicht raggio, largo, sospeso move, cosmo)	
Mito set box		 sospeso/aura/sfera  soffitto	sospeso*/aura/sfera COLOR (Sensor off) Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen), Phasenabschnittdimmung möglich PRESET (sospeso/aura) Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen), up/down Verhältnis einstellbar (5 Stufen) PRESET (sfera) Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen), Lichtintensität einstellbar (5 Stufen) SENSOR »touchless control« (Gestensteuerung), schalten, dimmen, »up/down fading«**, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar), keine externe Dimmung möglich soffitto COLOR Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen), Phasenabschnittdimmung möglich
Mito »air« box		 sospeso/aura/sfera  soffitto/raggio/largo Occhio air powered by Casambi	 Occhio air Bluetooth-Steuerung über Occhio air App oder »air« controller (optional) Steuerung einzelner Leuchten, Gruppen und Szenen sospeso*/aura/sfera SENSOR »air« + »touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung), Steuerung via »touchless control« und Occhio air App oder »air« controller, schalten, dimmen, »up/down fading«**, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar) SENSOR OFF »air« (Bluetooth-Steuerung), Steuerung via Occhio air App oder »air« controller schalten, dimmen, »up/down fading«**, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar) raggio/largo Bluetooth-Steuerung im Netzteil integriert, »air« + »touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung) und »body sensor« (nur raggio), Steuerung via »touchless control«, »body sensor« (nur raggio) und Occhio air App oder »air« controller, schalten, dimmen, »up/down fading«, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar), Steuerung und Sensoren über Occhio air App deaktivierbar soffitto »air« (Bluetooth-Steuerung), Steuerung via Occhio air App oder »air« controller, schalten, dimmen, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar) sospeso move/cosmo Bluetooth-Steuerung integriert, »air« + »touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung), Steuerung via »touchless control« und Occhio air App oder »air« controller, schalten, dimmen, »up/down fading«, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar), »magic move«, Steuerung und Sensoren über Occhio air App deaktivierbar Mit Mito »air« box ist keine externe Dimmung möglich
Mito DALI box		 sospeso/soffitto  aura	Steuerung über DALI sospeso*/aura Farbtemperatur einstellbar***, stufenlos dimmbar, uplight und downlight getrennt steuerbar (zwei DALI Adressen benötigt), kein »touchless control«, kein »up/down fading« soffitto (DALI nicht bei Mito soffitto 20 up) Farbtemperatur einstellbar***, stufenlos dimmbar
*nicht Mito sospeso move **nicht Mito sfera ***Zur Steuerung der Lichtfarbe ist eine DALI Steuerung »DALI device type 8 (DT8)« nötig. Weitere Hinweise unter www.occhio.com/dali			

X Series

Mito linear

Die neue Form des Lichts. Mito linear ist die logische Erweiterung der ikonischen Mito Serie. Sie transferiert den Designanspruch und die außerordentliche Lichtqualität von Mito in ganz neue Anwendungsbereiche im Wohn- und Objektbereich. Mit ihrem umfassenden Konzept und den innovativen Features ermöglicht Mito linear eine neue Dimension ganzheitlicher Lichtgestaltung.

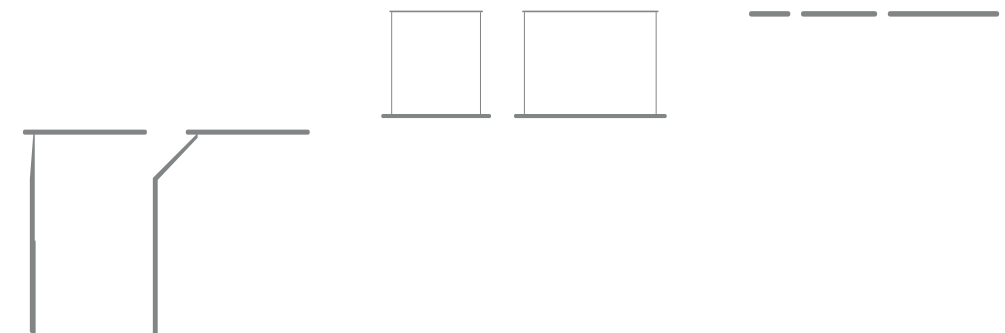

Mito linear

Steh- und Tischleuchten



terra 190

head Länge 115 cm
Höhe 190 cm


head fix



terra 220

head Länge 115 cm
Höhe 220 cm

head fix



terra var

head Länge 115 cm
Höhe verstellbar 190 cm–220 cm

head fix





table top

head Länge 115 cm
Höhe 145 cm, 220 cm bei 75 cm
Standard-Tischhöhe

head fix



colors	70 W (4600 lm)	2.436,97 2.900,00	2.531,09 3.012,00	2.793,28 3.324,00	2.347,90 2.794,00
materials	56 W (3600 lm)	2.672,27 3.180,00	2.766,39 3.292,00	3.028,57 3.604,00	2.583,19 3.074,00
phantom/ black phantom	56 W (3600 lm)	2.789,92 3.320,00	2.884,03 3.432,00	3.146,22 3.744,00	2.700,84 3.214,00

Steuerung	Features	Occhio air
	»color tune«, »up/down fading«, schalt- und dimmbar via »touchless control« und »body sensor«, Anwesenheitserkennung via »presence sensor«, Anpassung an Umgebungslicht via »ambient light control«, zusätzlich steuerbar über Occhio air (inklusive)	Bluetooth Steuerung im Netzteil integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung


Optionen	Lichtquelle	Lichtwirkung	Oberflächen	head/body/base colors	materials/phantom/black phantom
	»color tune« 2700 K–4000 K, high color LED CRI 95	flood wide	asymmetrischer Lichtaustritt	weiß matt schwarz matt silber matt	rose gold/schwarz matt bronze/schwarz matt phantom/schwarz matt black phantom/schwarz matt
				Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.	

weitere Optionen	- Zubehör für Occhio air ab Seite 222	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)	weitere Informationen	- Technische Daten und Informationen zur Steuerung siehe Seiten 76–77
------------------	---------------------------------------	---	-----------------------	---

Mito linear
Stehleuchten



terra 3d
head Länge 115 cm
Höhe 190 cm
head beidseitig um 60° schwenkbar



colors	70 W (4600 lm)	2.840,34 3.380,00			
materials	56 W (3600 lm)	3.075,63 3.660,00			
phantom/ black phantom	56 W (3600 lm)	3.193,28 3.800,00			
Steuerung	Features	Occhio air			
	»color tune«, »up/down fading«, schalt- und dimmbar via »touchless control« und »body sensor«, Anwesenheitserkennung via »presence sensor«, Anpassung an Umgebungslicht via »ambient light control«, zusätzlich steuerbar über Occhio air (inklusive)	Bluetooth Steuerung im Netzteil integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung			
Optionen	Lichtquelle	Lichtwirkung	Oberflächen	head/body/base colors	materials/phantom/black phantom
	»color tune« 2700 K–4000 K, high color LED CRI 95	flood wide symmetrischer Lichtaustritt		weiß matt schwarz matt silber matt	schwarz matt/silber matt gold matt/weiß matt gold matt/schwarz matt rose gold/schwarz matt bronze/schwarz matt phantom/schwarz matt black phantom/schwarz matt
					Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.
weitere Optionen	- Zubehör für Occhio air ab Seite 222	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)	weitere Informationen	- Technische Daten und Informationen zur Steuerung siehe Seiten 76–77	

Mito linear

Pendelleuchten

volo 100



Mito linear

fix flat

fix up



fix up midfeed

fix Kabellänge bei Montage einstellbar max. 350 cm		fix für Hohldecke Länge 103 cm, 45 W (2900 lm) inkl. externem Konverter		fix für Aufbaumontage Länge 103 cm, 45 W (2900 lm) Durchverdrahtung möglich inkl. Konverter		fix für Aufbaumontage/Mitteneinspeisung Länge 103 cm, 45 W (2900 lm) Durchverdrahtung möglich inkl. Konverter	
		⌚ Synchronisation von bis zu 6 Leuchten möglich		⌚ Synchronisation von bis zu 6 Leuchten möglich		⌚ Synchronisation von bis zu 6 Leuchten möglich	
colors		1.403,36 1.670,00		1.541,18 1.834,00		1.618,49 1.926,00	
materials		1.605,04 1.910,00		1.742,86 2.074,00		1.820,17 2.166,00	
phantom/black phantom		1.705,88 2.030,00		1.843,70 2.194,00		1.921,01 2.286,00	
Steuerung		Features »color tune«, »up/down fading«, schalt- und dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar)		Mito set box (im Lieferumfang enthalten) Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung möglich). Alternativ Farbtemperatur und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschrittdimmer		Mito »air« box  Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) + 82,35 98,00	
Mito DALI box Version für Gebäudesteuerung über DALI (kein »touchless control«) + 82,35 98,00		Optionen		Lichtquelle »color tune« 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K einstellbar oder stufenlos regelbar über »touchless control« oder Occhio air (optional), high color LED CRI 95		Lichtwirkungen room  diffuse  narrow table  flood  wide	
Oberflächen		head colors weiß matt schwarz matt silber matt gold matt		materials/phantom/black phantom rose gold bronze phantom black phantom		Baldachin weiß matt schwarz matt*	
						*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis + 134,45 160,00 ; flat Version + 67,23 80,00) ⓘ Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.	
weitere Optionen		- Zubehör für Occhio air ab Seite 222		Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)		weitere Informationen - Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 70–77	

Mito linear

Pendelleuchten

volo 100

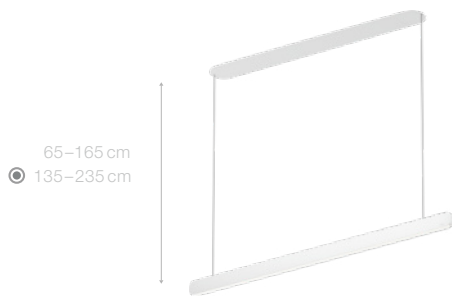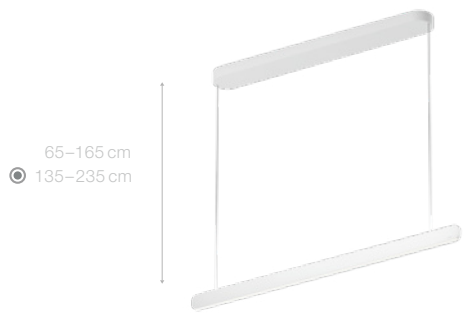

Mito linear

var up

var pure

fix track

variabel stufenlose Höhenverstellung 65–165 cm 135–235 cm		variabel für Aufbaumontage Länge 103 cm, 45 W (2900 lm) Durchverdrahtung möglich inkl. Konverter		variabel deckenbündiger Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte Vorschaltgerät in Leuchte integriert Länge 103 cm, 45 W (2900 lm) inkl. Konverter		fix mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen Länge 103 cm, 45 W (2900 lm) inkl. Konverter	
fix Kabellänge bei Montage einstellbar max. 350 cm		Synchronisation von bis zu 6 Leuchten möglich		Synchronisation von bis zu 6 Leuchten möglich			
		65–165 cm 135–235 cm		65–165 cm 135–235 cm			
colors	2.016,81 2.400,00 2.151,26 2.560,00	2.411,76 2.870,00 2.546,22 3.030,00	1.638,66 1.950,00				
materials	2.218,49 2.640,00 2.352,94 2.800,00	2.613,45 3.110,00 2.747,90 3.270,00	1.840,34 2.190,00				
phantom/black phantom	2.319,33 2.760,00 2.453,78 2.920,00	2.714,29 3.230,00 2.848,74 3.390,00	1.941,18 2.310,00				
		Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis + 142,86 170,00, nicht rabattierbar)					
Steuerung		Features »color tune«, »up/down fading«, schalt- und dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar)		Mito set box (im Lieferumfang enthalten) Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung möglich). Alternativ Farbtemperatur und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschrittdimmer		Mito »air« box  Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) + 82,35 98,00	
						Mito DALI box Version für Gebäudesteuerung über DALI (kein »touchless control«) Version track: nur für Eutrac Schiene + 82,35 98,00	
Optionen		Lichtquelle »color tune« 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K einstellbar oder stufenlos regelbar über »touchless control« oder Occhio air (optional), high color LED CRI 95		Lichtwirkungen room diffuse narrow table flood wide		Oberflächen	
						head colors weiß matt schwarz matt silber matt gold matt  materials/phantom/black phantom rose gold bronze phantom black phantom 	
						*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis + 134,45 160,00) 135–235 cm Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.	

weitere Optionen	- Zubehör für Occhio air ab Seite 222	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)	weitere Informationen	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 70–77
-------------------------	---------------------------------------	--	------------------------------	--

Mito linear

Pendelleuchten

volo 140



Mito linear

fix flat		fix up		fix up midfeed	
fix Kabellänge bei Montage einstellbar max. 350 cm		fix für Hohldecke Länge 136 cm, 60 W (3900 lm) inkl. externem Konverter		fix für Aufbaumontage Länge 136 cm, 60 W (3900 lm) Durchverdrahtung möglich inkl. Konverter	
		⌚ Synchronisation von bis zu 6 Leuchten möglich		⌚ Synchronisation von bis zu 6 Leuchten möglich	
colors		1.700,84 2.024,00		1.956,30 2.328,00	
materials		1.969,75 2.344,00		2.225,21 2.648,00	
phantom/black phantom		2.104,20 2.504,00		2.359,66 2.808,00	
Steuerung		Features »color tune«, »up/down fading«, schalt- und dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar)		Mito set box (im Lieferumfang enthalten) Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung möglich). Alternativ Farbtemperatur und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschrittdimmer	
Optionen		Lichtquelle »color tune« 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K einstellbar oder stufenlos regelbar über »touchless control« oder Occhio air (optional), high color LED CRI 95		Oberflächen head colors weiß matt schwarz matt silber matt gold matt materials/phantom/black phantom rose gold bronze phantom black phantom	
		Lichtwirkungen room diffuse narrow table flood wide		Baldachin weiß matt schwarz matt*	
weitere Optionen		- Zubehör für Occhio air ab Seite 222		weitere Informationen - Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 70–77	
		Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)			

Mito linear

Pendelleuchten

volo 140



Mito linear

var up

var pure

fix track

variabel stufenlose Höhenverstellung 65–165 cm  135–235 cm	variabel für Aufbaumontage Länge 136 cm, 60 W (3900 lm) Durchverdrahtung möglich inkl. Konverter  Synchronisation von bis zu 6 Leuchten möglich	variabel deckenbündiger Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte Vorschaltgerät in Leuchte integriert Länge 136 cm, 60 W (3900 lm) inkl. Konverter  Synchronisation von bis zu 6 Leuchten möglich	fix mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen Länge 136 cm, 60 W (3900 lm) inkl. Konverter	
	65–165 cm  135–235 cm	65–165 cm  135–235 cm		
colors	2.386,55 2.840,00 2.588,24 3.080,00	2.878,99 3.426,00 3.080,67 3.666,00	1.936,13 2.304,00	
materials	2.655,46 3.160,00 2.857,14 3.400,00	3.147,90 3.746,00 3.349,58 3.986,00	2.205,04 2.624,00	
phantom/black phantom	2.789,92 3.320,00 2.991,60 3.560,00	3.282,35 3.906,00 3.484,03 4.146,00	2.339,50 2.784,00	
Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis + 142,86 170,00, nicht rabattierbar)				
Steuerung	Features »color tune«, »up/down fading«, schalt- und dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar)	Mito set box (im Lieferumfang enthalten) Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung möglich). Alternativ Farbtemperatur und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschrittdimmer	Mito »air« box  Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) + 82,35 98,00	Mito DALI box externe Steuerung über DALI (kein »touchless control«) Version track: nur für Eutrac Schiene + 82,35 98,00
Optionen	Lichtquelle »color tune« 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K einstellbar oder stufenlos regelbar über »touchless control« oder Occhio air (optional), high color LED CRI 95	Lichtwirkungen room  diffuse  narrow table  flood  wide	Oberflächen	head colors weiß matt  schwarz matt  silber matt  gold matt  materials/phantom/black phantom rose gold  bronze  phantom  black phantom  Baldachin weiß matt  schwarz matt* 
*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis + 201,68 240,00)  Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.				

weitere Optionen	- Zubehör für Occhio air ab Seite 222	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)	weitere Informationen	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 70–77
-------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	---

Mito linear

Deckenleuchten

alto 40

							
flat		up		pure		track	
für Hohldecke Höhe 32 mm, Länge 37 cm, 15 W (800 lm) inkl. externem Konverter		für Aufbaumontage Höhe 52 mm, Länge 37 cm, 15 W (800 lm) Konverter integriert		zurückversetzter Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte Vorschaltgerät in Leuchte integriert Höhe 20 mm, Länge 37 cm, 15 W (800 lm) inkl. Konverter		mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen Höhe 52 mm, Länge 37 cm, 15 W (800 lm) Konverter integriert	
colors	571,43 680,00	621,85 740,00		806,72 960,00		705,88 840,00	
materials	638,66 760,00	722,69 860,00		907,56 1.080,00		806,72 960,00	
phantom/black phantom	672,27 800,00	773,11 920,00		957,98 1.140,00		857,14 1.020,00	

alto 70

							
flat		up		pure		track	
für Hohldecke Höhe 32 mm, Länge 70 cm, 30 W (1600 lm)		für Aufbaumontage Höhe 52 mm, Länge 70 cm, 30 W (1600 lm) Konverter integriert		zurückversetzter Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte Vorschaltgerät in Leuchte integriert Höhe 20 mm, Länge 70 cm, 30 W (1600 lm) inkl. Konverter		mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen Höhe 52 mm, Länge 70 cm, 30 W (1600 lm) Konverter integriert	
colors	789,92 940,00	857,14 1.020,00		1.075,63 1.280,00		941,18 1.120,00	
materials	890,76 1.060,00	991,60 1.180,00		1.210,08 1.440,00		1.075,63 1.280,00	
phantom/black phantom	941,18 1.120,00	1.058,82 1.260,00		1.277,31 1.520,00		1.142,86 1.360,00	

Montageoptionen (im Lieferumfang enthalten)						
	inlay (flat/up)		»air« inlay (up)		cover für Deckendose (flat/up)	

Steuerung	Features »color tune«	Mito set box (im Lieferumfang enthalten) Farbtemperatur stufenweise einstellbar, dimmbar via Phasenabschrittdimmer	Mito »air« box  Bluetooth Steuerung in Leuchte integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) + 82,35 98,00	Mito DALI box Version für Gebäudesteuerung über DALI Version track: nur für Eutrac Schiene + 82,35 98,00
-----------	--------------------------	--	--	---

Optionen	Lichtquelle »color tune« 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K einstellbar oder stufenlos regelbar über Occhio air (optional), high color LED CRI95	Lichtwirkungen narrow  wide 	Oberflächen	head/inlay colors weiß matt weiß matt/schwarz matt schwarz matt schwarz matt/weiß matt silber matt gold matt/weiß matt gold matt/schwarz matt rose gold/weiß matt rose gold/schwarz matt bronze/weiß matt bronze/schwarz matt phantom/weiß matt phantom/schwarz matt black phantom/ weiß matt black phantom/ schwarz matt
----------	--	--	-------------	---

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen	- Zubehör für Occhio air ab Seite 222	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)	weitere Informationen	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 70–77
------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	---

Mito linear

Deckenleuchten

alto 100



Mito linear

	flat	up		pure		track
	für Hohldecke Höhe 32 mm, Länge 103 cm, 45 W (2400 lm) inkl. externem Konverter	für Aufbaumontage Höhe 52 mm, Länge 103 cm, 45 W (2400 lm) Konverter integriert		zurückversetzter Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte Vorschaltgerät in Leuchte integriert Höhe 20 mm, Länge 103 cm, 45 W (2400 lm) inkl. Konverter		mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen Höhe 52 mm, Länge 103 cm, 45 W (2400 lm) Konverter integriert
colors	991,60 1.180,00	1.075,63 1.280,00		1.327,73 1.580,00		1.159,66 1.380,00
materials	1.142,86 1.360,00	1.260,50 1.500,00		1.512,61 1.800,00		1.344,54 1.600,00
phantom/black phantom	1.218,49 1.450,00	1.352,94 1.610,00		1.605,04 1.910,00		1.436,97 1.710,00
Montageoptionen (im Lieferumfang enthalten)	 inlay (flat/up)	 »air« inlay (up)	 cover für Deckendose (flat/up)			
Steuerung	Features »color tune«	Mito set box (im Lieferumfang enthalten) Farbtemperatur stufenweise einstellbar, dimmbar via Phasenabschrittdimmer		Mito »air« box Bluetooth Steuerung in Leuchte integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) + 82,35 98,00		Mito DALI box Version für Gebäudesteuerung über DALI Version track: nur für Eutrac Schiene + 82,35 98,00
Optionen	Lichtquelle »color tune« 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K einstellbar oder stufenlos regelbar über Occhio air (optional), high color LED CRI95	Lichtwirkungen narrow wide	Oberflächen	head/inlay colors weiß matt weiß matt/schwarz matt schwarz matt schwarz matt/weiß matt silber matt gold matt/weiß matt gold matt/schwarz matt 	materials/phantom/black phantom rose gold/weiß matt rose gold/schwarz matt bronze/weiß matt bronze/schwarz matt phantom/weiß matt phantom/schwarz matt black phantom/ weiß matt black phantom/ schwarz matt 	Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.
weitere Optionen	- Zubehör für Occhio air ab Seite 222	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)	weitere Informationen	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 70–77		

Mito linear

Deckenleuchten

alto side 40


							
side flat		side up		side pure		side track	
für Hohldecke Höhe 32 mm, Länge 38 cm, 15 W (800 lm) inkl. externem Konverter		für Aufbaumontage Höhe 52 mm, Länge 38 cm, 15 W (800 lm) homogene Wandaufhellung (wallwash) Konverter integriert		zurückversetzter Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte Vorschaltgerät in Leuchte integriert Höhe 20 mm, Länge 38 cm, 15 W (800 lm) inkl. Konverter		mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen Höhe 52 mm, Länge 38 cm, 15 W (800 lm) homogene Wandaufhellung (wallwash) Konverter integriert	
colors	689,08 820,00	739,50 880,00		924,37 1.100,00		823,53 980,00	
materials	789,92 940,00	857,14 1.020,00		1.042,02 1.240,00		941,18 1.120,00	
phantom/black phantom	840,34 1.000,00	915,97 1.090,00		1.100,84 1.310,00		1.000,00 1.190,00	

alto side 70

							
side flat		side up		side pure		side track	
für Hohldecke Höhe 32 mm, Länge 71 cm, 30 W (1600 lm) inkl. externem Konverter		für Aufbaumontage Höhe 52 mm, Länge 71 cm, 30 W (1600 lm) homogene Wandaufhellung (wallwash) Konverter integriert		zurückversetzter Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte Vorschaltgerät in Leuchte integriert Höhe 20 mm, Länge 38 cm, 15 W (800 lm) inkl. Konverter		mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen Höhe 52 mm, Länge 71 cm, 30 W (1600 lm) homogene Wandaufhellung (wallwash) Konverter integriert	
colors	924,37 1.100,00	991,60 1.180,00		1.210,08 1.440,00		1.075,63 1.280,00	
materials	1.075,63 1.280,00	1.176,47 1.400,00		1.394,96 1.660,00		1.260,50 1.500,00	
phantom/black phantom	1.151,26 1.370,00	1.268,91 1.510,00		1.487,39 1.770,00		1.352,94 1.610,00	

Montageoptionen (im Lieferumfang enthalten)						
	inlay (flat/up)		»air« inlay (up)		cover für Deckendose (flat/up)	

Steuerung	Features »color tune«	Mito set box (im Lieferumfang enthalten) Farbtemperatur stufenweise einstellbar, dimmbar via Phasenabschrittdimmer	Mito »air« box  Bluetooth Steuerung in Leuchte integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) + 82,35 98,00	Mito DALI box Version für Gebädesteuerung über DALI Version track: nur für Eutrac Schiene + 82,35 98,00
-----------	--------------------------	--	--	--

Optionen	Lichtquelle »color tune« 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K einstellbar oder stufenlos regelbar über Occhio air (optional), high color LED CRI95	Lichtwirkungen  wallwash 	Oberflächen	head/inlay colors weiß matt weiß matt/schwarz matt schwarz matt schwarz matt/weiß matt silber matt gold matt/weiß matt gold matt/schwarz matt rose gold/weiß matt rose gold/schwarz matt bronze/weiß matt bronze/schwarz matt phantom/weiß matt phantom/schwarz matt black phantom/ weiß matt black phantom/ schwarz matt
----------	--	--	-------------	---

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen	- Zubehör für Occhio air ab Seite 222	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)	weitere Informationen	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 70–77
------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	---

Mito linear

Deckenleuchten

alto side 100



Mito linear

	side flat	side up	side pure	side track
	für Hohldecke Höhe 32 mm, Länge 104 cm, 45 W (2400 lm) inkl. externem Konverter	für Aufbaumontage Höhe 52 mm, Länge 104 cm, 45 W (2400 lm) homogene Wandaufhellung (wallwash) Konverter integriert	zurückversetzter Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte Vorschaltgerät in Leuchte integriert Höhe 20 mm, Länge 104 cm, 45 W (2400 lm) inkl. Konverter	mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen Höhe 52 mm, Länge 104 cm, 45 W (2400 lm) homogene Wandaufhellung (wallwash) Konverter integriert
colors	1.176,47 1.400,00	1.260,50 1.500,00	1.512,61 1.800,00	1.344,54 1.600,00
materials	1.361,34 1.620,00	1.478,99 1.760,00	1.731,09 2.060,00	1.563,03 1.860,00
phantom/black phantom	1.453,78 1.730,00	1.588,24 1.890,00	1.840,34 2.190,00	1.672,2 1.990,00
Montageoptionen (im Lieferumfang enthalten)	 inlay (flat/up)	 »air« inlay (up)	 cover für Deckendose (flat/up)	
Steuerung	Features »color tune«	Mito set box (im Lieferumfang enthalten) Farbtemperatur stufenweise einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer	Mito »air« box Bluetooth Steuerung in Leuchte integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) + 82,35 98,00	Mito DALI box Version für Gebäudesteuerung über DALI Version track: nur für Eutrac Schiene + 82,35 98,00
Optionen	Lichtquelle »color tune« 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K einstellbar oder stufenlos regelbar über Occhio air (optional), high color LED CRI95	Lichtwirkungen wallwash side 250/300 cm 70/85 cm	Oberflächen	head/inlay colors weiß matt weiß matt/schwarz matt schwarz matt schwarz matt/weiß matt silber matt gold matt/weiß matt gold matt/schwarz matt rose gold/weiß matt rose gold/schwarz matt bronze/weiß matt bronze/schwarz matt materials/phantom/black phantom phantom/weiß matt phantom/schwarz matt black phantom/ weiß matt black phantom/ schwarz matt Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.
weitere Optionen	- Zubehör für Occhio air ab Seite 222	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)	weitere Informationen	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 70–77

Mito volo Montagevarianten


volo flat

mit flacher base für Hohldeckenmontage, Vorschaltgerät extern

- ☺ Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)



integrierte set box (standard), optional mit »air« box oder DALI box

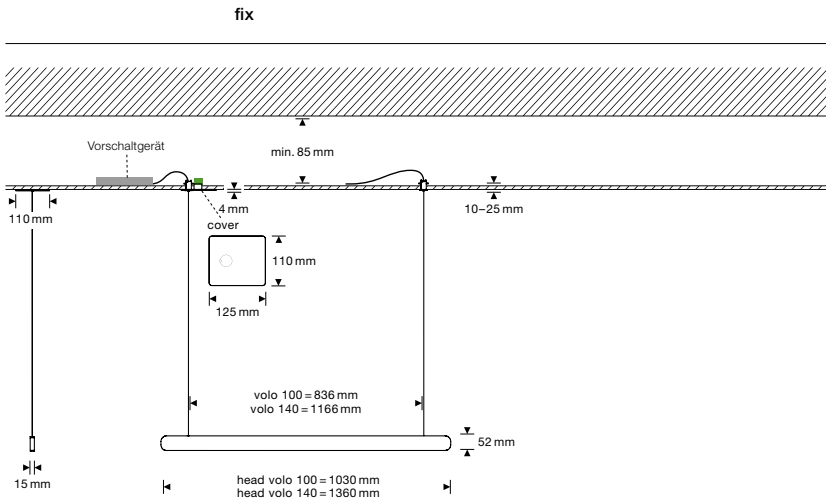


volo track

für Schienenmontage in Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasenschienen (DALI Version nur mit Eutrac 3-Phasen DALI Schiene kompatibel), mit integriertem Vorschaltgerät

- ☺ Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)



integrierte set box (standard), optional mit »air« box oder DALI box

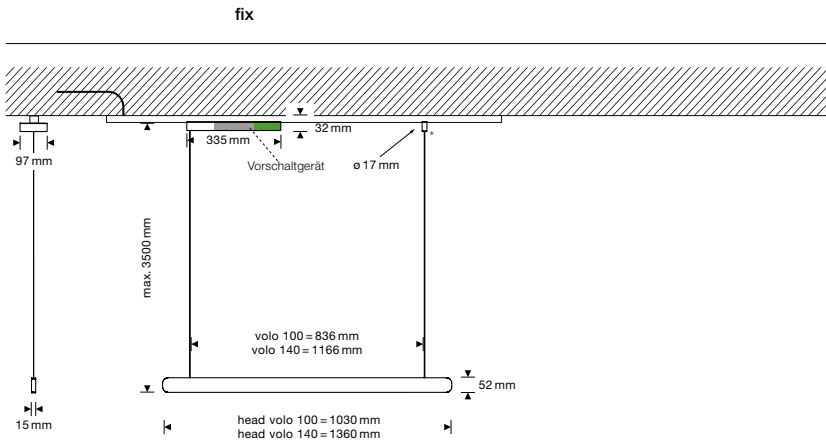


volo up

für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät, Durchverdrahtung möglich

- ☺ Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)



integrierte set box (standard), optional mit »air« box oder DALI box

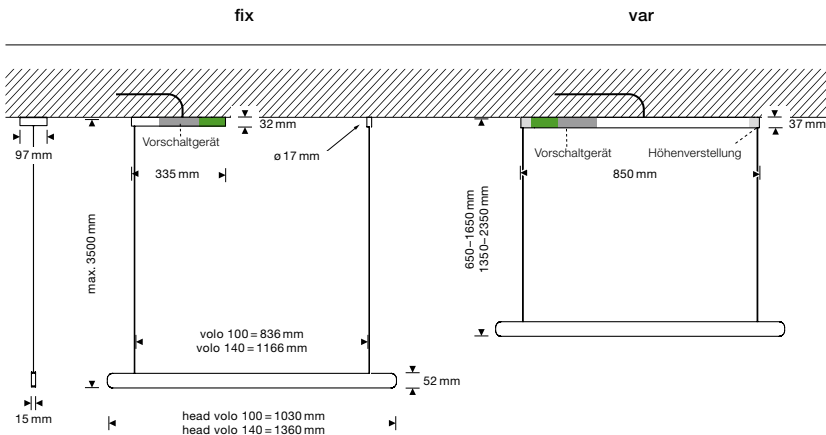


volo var pure

für deckenbündigen Einbau mit Einpuzzlelement, Vorschaltgerät integriert, Durchverdrahtung möglich

- ☺ Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)



integrierte set box (standard), optional mit »air« box oder DALI box

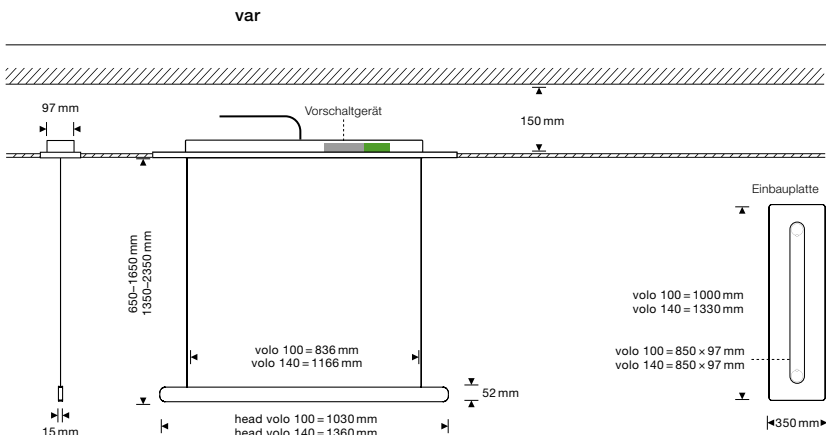


volo up midfeed

für Aufbaumontage und Mitteneinspeisung mit integriertem Vorschaltgerät, Durchverdrahtung möglich

- ☺ Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)




integrierte set box (standard), optional mit »air« box oder DALI box

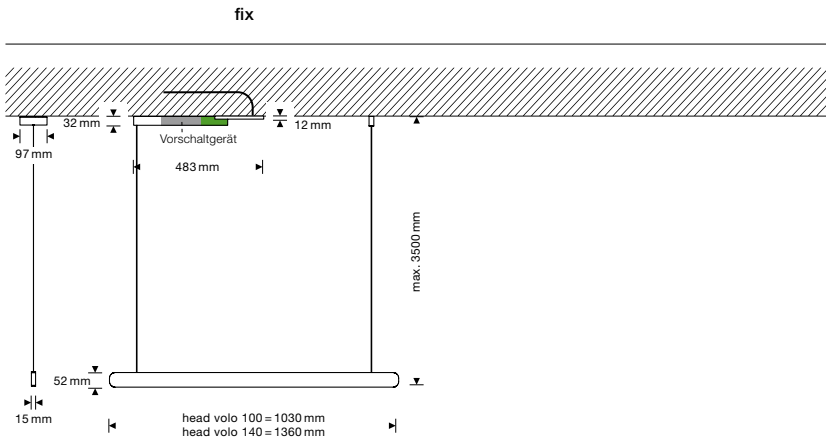

Mito alto Montagevarianten


alto flat
für Hohldeckenmontage mit externem
Vorschaltgerät

 inklusive set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

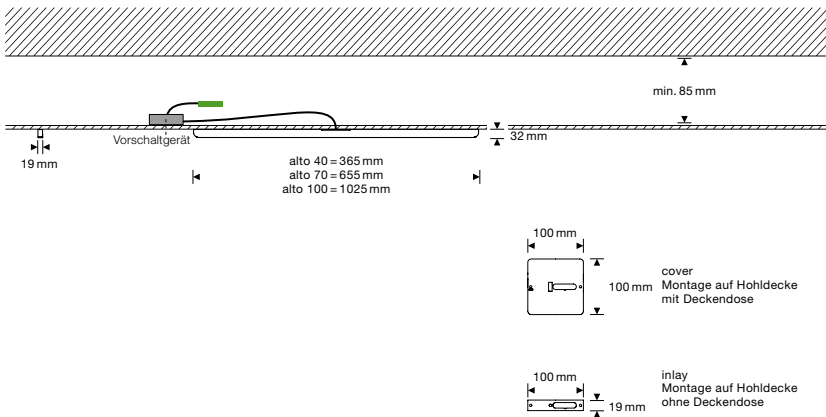


alto up
für Aufbaumontage mit integriertem
Vorschaltgerät

 integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

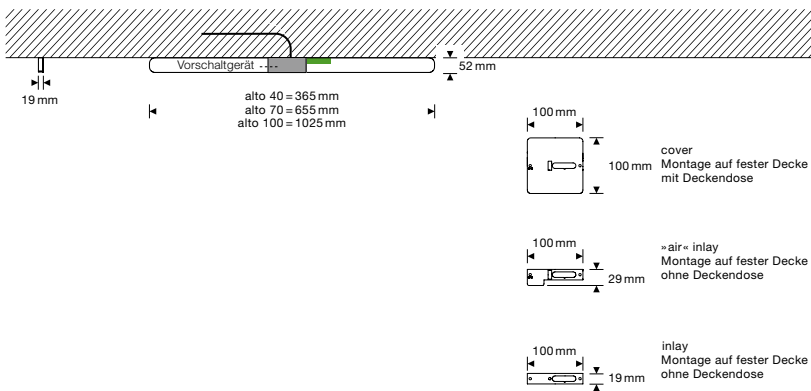


alto track
für Schienenmontage in Eutrac, Erco und Zum-
tobel 3-Phasen Schienen (DALI Version nur mit
Eutrac 3-Phasen DALI Schiene kompatibel),
mit integriertem Vorschaltgerät

 integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

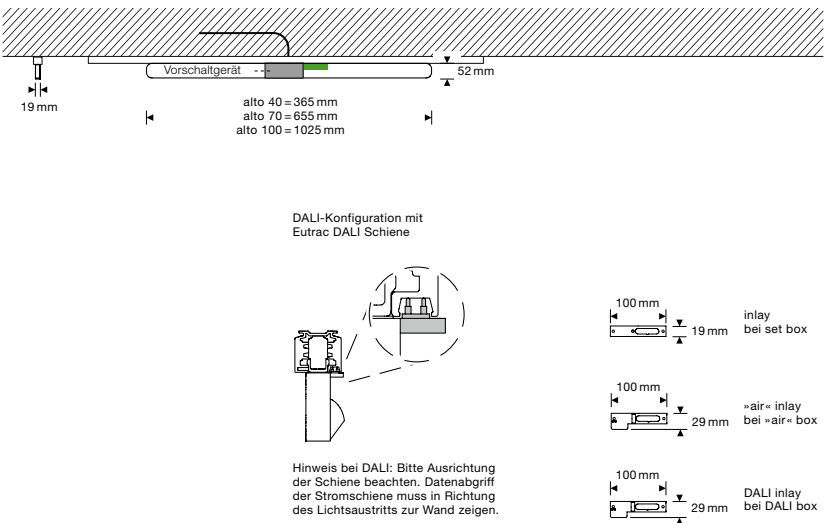

alto pure
für Einbaumontage mit Einputzelement mit
integriertem Vorschaltgerät

 integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

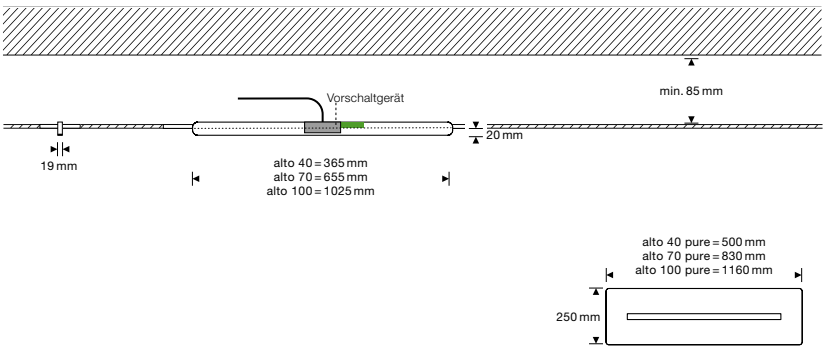




Mito alto side Montagevarianten

alto side flat
für Hohldeckenmontage mit externem
Vorschaltgerät

empfohlener Wandabstand für homogene
Wandaufhellung:

ca. 70 cm bei 250 cm Raumhöhe
ca. 85 cm bei 300 cm Raumhöhe

 inklusive set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box



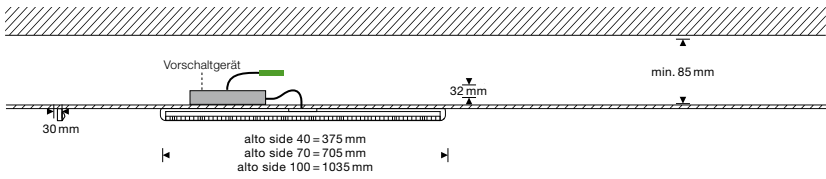


alto side up
für Aufbaumontage mit integriertem
Vorschaltgerät

empfohlener Wandabstand für homogene
Wandaufhellung:

ca. 70 cm bei 250 cm Raumhöhe
ca. 85 cm bei 300 cm Raumhöhe

 integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box




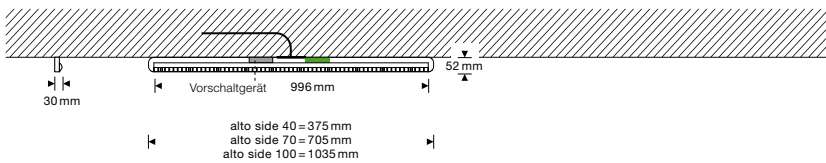


alto side track
für Schienenmontage in Eutrac, Erco und
Zumtobel 3-Phasen Schienen (DALI Version nur mit
Eutrac 3-Phasen DALI Schiene kompatibel),
mit integriertem Vorschaltgerät

empfohlener Wandabstand für homogene
Wandaufhellung:

ca. 70 cm bei 250 cm Raumhöhe
ca. 85 cm bei 300 cm Raumhöhe

 integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box



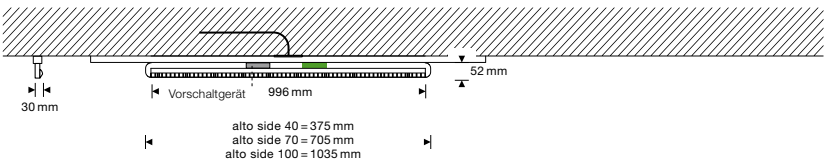


alto side pure
für Einbaumontage mit Einpuzzlelement
mit integriertem Vorschaltgerät

empfohlener Wandabstand für homogene
Wandaufhellung:

ca. 70 cm bei 250 cm Raumhöhe
ca. 85 cm bei 300 cm Raumhöhe





 integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

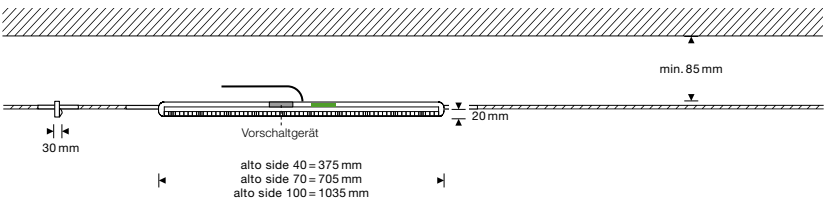

Mito linear technische Daten

version »color tune«	Anschluss	U	230 V AC					
		W	volo 100 – 45 W volo 140 – 60 W alto/alto side 40 – 15 W alto/alto side 70 – 30 W alto/alto side 100 – 45 W terra – 70 W (56 W materials, phantom)					
	Mittlere Lebensdauer	t	> 50.000 h					
	Energieeffizienzklasse	EEK	G					
	LED		high color					
	Farbtemperatur	T	2700–4000 K					
	Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 95					
	Empfohlener Einsatz		Wohnen, Objekt, Office					
	Leistung	P	15 W	30 W	45 W	56 W	60 W	70 W
	Lichtstrom Leuchte	φ				(materials, phantom)		(colors)
	volo							
	Lichtwirkung table (wide)				2900 lm		3900 lm	
	Lichtwirkung room (narrow)				2800 lm		3700 lm	
	alto							
	Lichtwirkung wide		800 lm	1600 lm	2400 lm			
	Lichtwirkung narrow		800 lm	1600 lm	2400 lm			
	alto side							
	Lichtwirkung wallwash		800 lm	1600 lm	2400 lm			
	terra/terra table top/terra 3d							
	Lichtwirkung table (wide)					3600 lm		4600 lm

Mito linear Steuerung

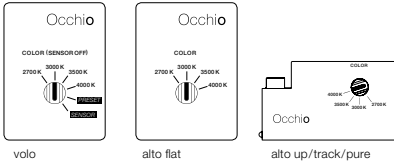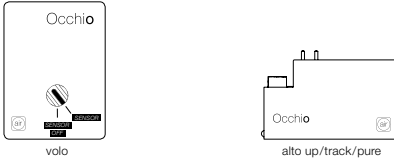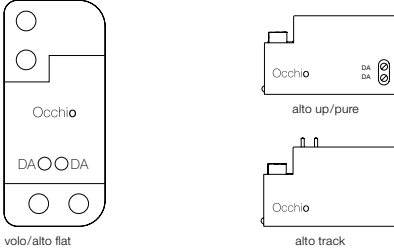Steuerung	Mito linear Leuchten können per »touchless control« (volo, terra), »body sensor« (terra) und Occhio air (standard für terra; optional für volo, alto) gedimmt werden. Alternativ ist das Dimmen via Phasenabschnitt* oder DALI möglich (nicht terra).	
Mito set box		volo COLOR (Sensor off) Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen), Phasenabschnittdimmung* möglich PRESET Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen), up/down Verhältnis einstellbar (5 Stufen) SENSOR »touchless control« (Gestensteuerung), schalten, dimmen, »up/down fading«, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar), keine externe Dimmung möglich
Mito »air« box	  <i>Occhio air powered by Casambi</i>	Occhio air Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen, »up/down fading« (volo, terra) und »color tune« von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen volo SENSOR »air« + »touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung), Steuerung via »touchless control« und Occhio air App oder »air« controller, schalten, dimmen, »up/down fading«, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar) SENSOR OFF »air« (Bluetooth-Steuerung), Steuerung via Occhio air App oder »air« controller, schalten, dimmen, »up/down fading«, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar) terra/terra 3d/terra table top Bluetooth-Steuerung im Netzteil integriert »air« + »touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung) und »body sensor«, Steuerung via »touchless control«, »body sensor« und Occhio air App oder »air« controller, schalten, dimmen, »up/down fading«, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar) »ambient light control« Anpassung an das Umgebungslicht »presence sensor« Anwesenheitserkennung und automatische Abschaltung über Bewegungssensor Steuerung und Sensoren über Occhio »air«, App deaktivier- und einstellbar
Mito DALI box		volo – Lichtfarbe einstellbar** – stufenlos dimmbar – up + downlight getrennt steuerbar (zwei DALI Adressen benötigt) – kein »touchless control«, kein »up/down fading« alto COLOR Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen) Phasenabschnittdimmung* möglich


Mit Mito »air« box ist keine externe Dimmung möglich

*Kompatible Dimmer unter www.occhio.com/dim
**Zur Steuerung der Lichtfarbe ist eine DALI Steuerung »DALI device type 8 (DT8)« nötig. Weitere Hinweise unter www.occhio.com/dali

X Series

Gioia

New Horizons – unendliche Beweglichkeit, faszinierende Schwerelosigkeit und eine geradezu skulpturale Erscheinung. Gioia, das bedeutet Freude – Freude an der Magie perfekten Lichts.

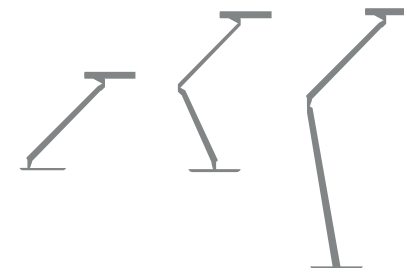

Gioia
Tischleuchten



tavolo

equilibrio

Gioia
Leseleuchte




lettura

	Höhe head verstellbar: 28–75 cm, ø head 30 cm, 30 W (1830 lm), head und body 360° drehbar	Höhe head verstellbar: 62–96 cm, ø head 30 cm, 30 W (1830 lm), head und body 360° drehbar		Höhe head verstellbar: 120–166 cm, ø head 30 cm, 30 W (1830 lm), head und body 360° drehbar
colors	1.915,97 2.280,00	2.672,27 3.180,00	colors	2.924,37 3.480,00
materials	2.084,03 2.480,00	2.840,34 3.380,00	materials	3.092,44 3.680,00
phantom/black phantom	2.168,07 2.580,00	2.924,37 3.480,00	phantom/black phantom	3.176,47 3.780,00
Steuerung	Features »color tune«, »up/down fading«, »focus light«, schalt- und dimmbar via »touchless control«, zusätzlich steuerbar über Occhio air (inklusive)	Occhio air  Bluetooth Steuerung im Netzteil integriert. Features via Occhio air App oder »air« controller steuerbar, keine externe Dimmung		
Optionen	Lichtquelle »color tune« 2700 K–4000 K Lichtwirkungen (umschaltbar)  uplight: flood downlight: wide asymmetric  + »focus light«	desk mount (nur Gioia tavolo) zur eingesetzten Montage in Tischplatten der Stärke 10–45 mm - 134,46 160,00	Oberflächen	head/body+base colors weiß matt/weiß matt schwarz matt/schwarz matt silber matt/schwarz matt gold matt/weiß matt gold matt/schwarz matt  materials/phantom/black phantom rose gold/schwarz matt bronze/schwarz matt phantom/schwarz matt black phantom/schwarz matt  Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.
weitere Optionen	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)		weitere Informationen	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 82–83

Gioia Montagevarianten

desk mount (optional für Gioia tavolo)
zur eingesetzten Montage in Tischplatten
der Stärke 10–45 mm

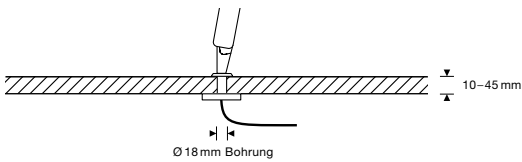

-134,46 | 160,00

Gioia technische Daten und Steuerung

version »color tune«

Anschluss	U	230 V AC
	W	30 W
Mittlere Lebensdauer	t	> 50.000 h
Energieeffizienzklasse	EEK	G

LED		high color
Farbtemperatur	T	2700–4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 95
Empfohlener Einsatz		Wohnen, Objekt, Office

Leistung	P	24 W (LED)
Lichtstrom Leuchte	φ	

Lichtwirkung umschaltbar		
Lichtwirkung wide		1830 lm
Lichtwirkung »focus light«		610 lm

Steuerung

Gioia Leuchten können per »touchless control« und Occhio air (standard) gedimmt werden.
Ein zweiter »touchless control« Sensor ermöglicht das Umschalten der Lichtwirkung zwischen wide und »focus light«.

Gioia »air« box (standard)



*Occhio air
powered by
Casambi*

 **Occhio air** Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen, »up/down fading« und »color tune« von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen sowie »focus light«

Gioia equilibrio/lettura/tavolo
Bluetooth-Steuerung im Netzteil integriert »air« + »touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung),
Steuerung via »touchless control« und Occhio air App
oder »air« controller, schalten, dimmen, »up/down fading«, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar),
»focus light« (Umschalten der Lichtwirkung)

Steuerung und Sensoren über Occhio air, App deaktivier- und einstellbar

keine externe Dimmung möglich

X Series

Taglio

Absolute Stringenz: Markantes, geradliniges Design kombiniert mit faszinierender Beweglichkeit und maximalem »joy of use« schaffen Fokus auf das Wesentliche.





tavolo fix

Höhe head: 52 cm,
head 47 cm, 20W (790lm),
head und body 360° drehbar

colors	991,60 1.180,00
materials	1.092,44 1.300,00
phantom/black phantom	1.142,86 1.360,00

Steuerung	Features	Occhio air (optional) 
	»color tune«, »up/down fading«, schalt- und dimmbar via »touchless control«, zusätzlich steuerbar über Occhio air (optional)	Bluetooth Steuerung im Netzteil integriert. Features via Occhio air App oder »air« controller steuerbar, keine externe Dimmung
		+ 82,35 98,00

Optionen	Lichtquelle	desk mount
	»color tune« 2700K–4000K	zur eingesetzten Montage in Tischplatten der Stärke 10–45 mm
	Lichtwirkung	- 134,46 160,00
	 uplight: flood downlight: wide asymmetric	

weitere Optionen Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)



tavolo

Höhe head verstellbar: 33–72 cm
head 47 cm, 20W (790lm),
head und body 360° drehbar

colors	1.411,76 1.680,00
materials	1.512,61 1.800,00
phantom/black phantom	1.563,03 1.860,00


Oberflächen	head/body+base colors	materials/phantom/black phantom
	weiß matt/weiß matt schwarz matt/schwarz matt silber matt/schwarz matt gold matt/weiß matt gold matt/schwarz matt	rose gold/schwarz matt bronze/schwarz matt phantom/schwarz matt black phantom/schwarz matt
		

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Informationen - Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 88–89

Taglio Montagevarianten

desk mount (optional)
zur eingesetzten Montage in Tischplatten
der Stärke 10–45 mm

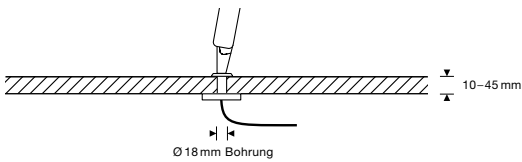

-134,46 | 160,00

Taglio technische Daten und Steuerung

version »color tune«

Anschluss	U	230 V AC
	W	20 W
Mittlere Lebensdauer	t	> 50.000 h
Energieeffizienzklasse	EEK	G

LED		high color
Farbtemperatur	T	2700–4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 95
Empfohlener Einsatz		Wohnen, Objekt, Office

Leistung	P	15 W (LED)
Lichtstrom Leuchte	φ	

100 % downlight	790 lm
100 % uplight	360 lm
up+downlight	690 lm

Steuerung

Taglio Leuchten können per »touchless control« und Occhio air (optional) gesteuert werden.

Taglio »air« box



Taglio

Occhio air
powered by
Casambi

 **Occhio air** Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen, »up/down fading« und »color tune« von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen

Taglio tavolo/tavolo fix
Bluetooth-Steuerung im Netzteil integriert »air« + »touchless control« (Bluetooth und Gestensteuerung), Steuerung via »touchless control« und Occhio air App oder »air« controller, schalten, dimmen, »up/down fading«, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)

Steuerung und Sensoren über Occhio air, App deaktivier- und einstellbar

keine externe Dimmung möglich

L Series


Sento




Das innovative, modulare Leuchtensystem für den Wohn- und Objektbereich. Mit Sento können Sie das Licht exakt definieren – und damit Ihre eigene gestalterische Aussage treffen.



Sento

Tisch- und Bodenleuchten

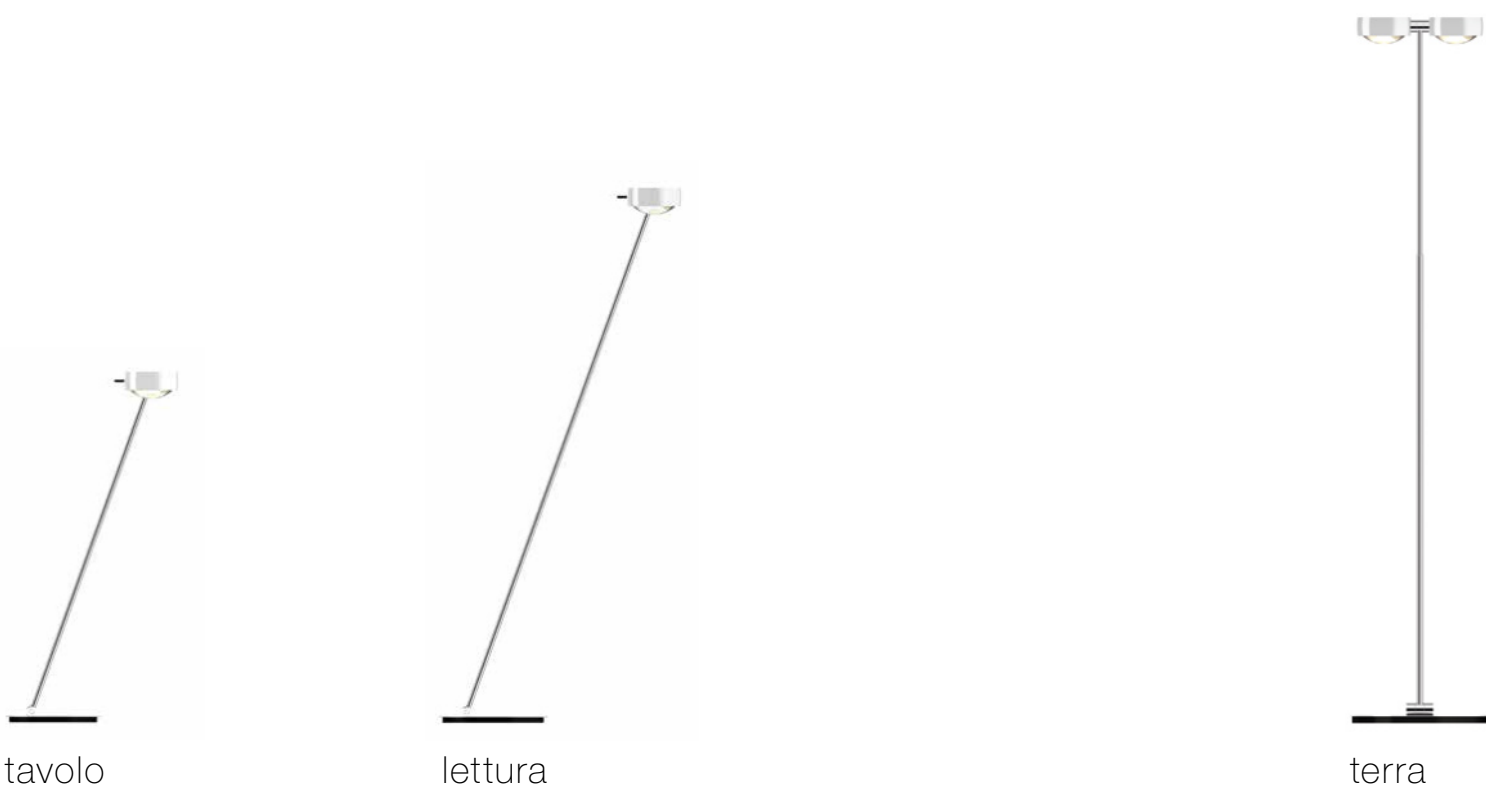


head 360° drehbar Fuß drehbar (fixierbar) inkl. Steckernetzteil		60 cm Schwenkbereich 40°	80 cm Schwenkbereich 40°	125 cm Schwenkbereich 18°	160 cm Schwenkbereich 12°	heads 360° drehbar Fuß drehbar (fixierbar) inkl. controller	180 cm Schwenkbereich 12°	
Versionen								
	chrom/colors	18 W (1170 lm)	1.114,29 1.326,00	1.164,71 1.386,00	1.321,01 1.572,00	1.378,15 1.640,00	2 × 26 W (2 × 1620 lm)	2.248,74 2.676,00
	materials	18 W (1170 lm)	1.181,51 1.406,00	1.231,93 1.466,00	1.388,24 1.652,00	1.445,38 1.720,00	2 × 26 W (2 × 1620 lm)	2.383,19 2.836,00
	phantom/black phantom	18 W (1170 lm)	1.215,13 1.446,00	1.265,55 1.506,00	1.421,85 1.692,00	1.478,99 1.760,00	2 × 26 W (2 × 1620 lm)	2.450,42 2.916,00
E Diffusorglas/Linse 80°								
	chrom/colors	18 W (1270 lm)	1.163,03 1.384,00	1.213,45 1.444,00	1.369,75 1.630,00	1.426,89 1.698,00	2 × 26 W (2 × 1620 lm)	2.346,22 2.792,00
	materials	18 W (1270 lm)	1.230,25 1.464,00	1.280,67 1.524,00	1.436,97 1.710,00	1.494,12 1.778,00	2 × 26 W (2 × 1620 lm)	2.480,67 2.952,00
	phantom/black phantom	18 W (1270 lm)	1.263,87 1.504,00	1.314,29 1.564,00	1.470,59 1.750,00	1.527,73 1.818,00	2 × 26 W (2 × 1620 lm)	2.547,90 3.032,00
D Linse 80°								
		Ausrichtung links/rechts wählbar		Ausrichtung links/rechts wählbar				
								
Steuerung	Features	Occhio air 		inserts				
	»up/down fading« (bei beidseitigem Lichtaustritt), schalt- und dimmbar per »touchless control« oder Occhio air (optional), Leistung 18/26 W umschaltbar (tavolo und lettura nur 18 W)	Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar		 (max. 18 W)		 28,57 34,00 18,49 22,00		
		+82,35 98,00						
Optionen	Lichtquelle	Oberflächen						
	2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97	head chrom/colors		materials		phantom/black phantom		
						body/base		
								
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.								
weitere Optionen	- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 106 - Zubehör für Occhio air ab Seite 222			Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)		weitere Informationen	- Technische Daten und Informationen zur Steuerung siehe Seite 107	

Sento

Wandleuchten



verticale

head 360° drehbar		up/flat		20 cm, up/flat Schwenkbereich 105°	30 cm, up/flat Schwenkbereich 115°	40 cm, up/flat Schwenkbereich 140°
Versionen						
	chrom/colors	26 W (1620 lm)	662,18 788,00	784,87 934,00	793,28 944,00	803,36 956,00
	materials	26 W (1620 lm)	729,41 868,00	852,10 1.014,00	860,50 1.024,00	870,59 1.036,00
	phantom/black phantom	26 W (1620 lm)	763,03 908,00	885,71 1.054,00	894,12 1.064,00	904,20 1.076,00
E Diffusorglas/Linse 80°						
	chrom/colors	26 W (1750 lm)	710,92 846,00	833,61 992,00	842,02 1.002,00	852,10 1.014,00
	materials	26 W (1750 lm)	778,15 926,00	900,84 1.072,00	909,24 1.082,00	919,33 1.094,00
	phantom/black phantom	26 W (1750 lm)	811,76 966,00	934,45 1.112,00	942,86 1.122,00	952,94 1.134,00
D Linse/Linse 80°/80°						
	chrom/colors	26 W (1570 lm)	573,11 682,00	695,80 828,00	704,20 838,00	714,29 850,00
	materials	26 W (1570 lm)	640,34 762,00	763,03 908,00	771,43 918,00	781,51 930,00
	phantom/black phantom	26 W (1570 lm)	673,95 802,00	796,64 948,00	805,04 958,00	815,13 970,00
C Linse 80°						
	mit Karbongriff (im Preis inkl.)			Ausrichtung links/rechts wählbar (Ansicht von oben)		
	mit Fixierring (Minderpreis)		-5,04 6,00			
Steuerung						
Features	Occhio air 		inserts			
»up/down fading« (bei beidseitigem Lichtaustritt), schalt- und dimmbar per »touchless control« (deaktivierbar) oder Occhio air (optional), alternativ dimmbar via Phasenabschrittdimmer, flat Leuchten synchronisierbar	Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung		 (max. 18 W)		 28,57 34,00 18,49 22,00	
	+ 82,35 98,00					
Optionen						
Lichtquelle	Montagevarianten		Oberflächen			
2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97	up  mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich	flat  mit flacher base für Hohlwand mit Hohlraumdose (inkl. externem Konverter)				
			Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.			
weitere Optionen						
- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 106 - Weiteres Montagezubehör siehe Seite 104 - Zubehör für Occhio air ab Seite 222	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)		weitere Informationen - Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 105–107			

Sento


Wandleuchten



parete singolo



parete doppio

head 360° drehbar		20 cm, up/flat Schwenkbereich 120°	30 cm, up/flat Schwenkbereich 120°	40 cm, up/flat Schwenkbereich 120°		20 cm, up/flat Schwenkbereich 120°	30 cm, up/flat Schwenkbereich 120°	40 cm, up/flat Schwenkbereich 120°		
Versionen										
	chrom/colors	26 W (1620 lm)	784,87 934,00	793,28 944,00	803,36 956,00	2 × 26 W (2 × 1620 lm)	1.381,51 1.644,00	1.388,24 1.652,00	1.396,64 1.662,00	
	materials	26 W (1620 lm)	852,10 1.014,00	860,50 1.024,00	870,59 1.036,00	2 × 26 W (2 × 1620 lm)	1.515,97 1.804,00	1.522,69 1.812,00	1.531,09 1.822,00	
	phantom/black phantom	26 W (1620 lm)	885,71 1.054,00	894,12 1.064,00	904,20 1.076,00	2 × 26 W (2 × 1620 lm)	1.583,19 1.884,00	1.589,92 1.892,00	1.598,32 1.902,00	
E Diffusorglas/Linse 80°										
	chrom/colors	26 W (1750 lm)	833,61 992,00	842,02 1.002,00	852,10 1.014,00	2 × 26 W (2 × 1750 lm)	1.478,99 1.760,00	1.485,71 1.768,00	1.494,12 1.778,00	
	materials	26 W (1750 lm)	900,84 1.072,00	909,24 1.082,00	919,33 1.094,00	2 × 26 W (2 × 1750 lm)	1.613,45 1.920,00	1.620,17 1.928,00	1.628,57 1.938,00	
	phantom/black phantom	26 W (1750 lm)	934,45 1.112,00	942,86 1.122,00	952,94 1.134,00	2 × 26 W (2 × 1750 lm)	1.680,67 2.000,00	1.687,39 2.008,00	1.695,80 2.018,00	
D Linse/Linse 80°/80°										
	chrom/colors	26 W (1570 lm)	695,80 828,00	704,20 838,00	714,29 850,00	2 × 26 W (2 × 1570 lm)	1.203,36 1.432,00	1.210,08 1.440,00	1.218,49 1.450,00	
	materials	26 W (1570 lm)	763,03 908,00	771,43 918,00	781,51 930,00	2 × 26 W (2 × 1570 lm)	1.337,82 1.592,00	1.344,54 1.600,00	1.352,94 1.610,00	
	phantom/black phantom	26 W (1570 lm)	796,64 948,00	805,04 958,00	815,13 970,00	2 × 26 W (2 × 1570 lm)	1.405,04 1.672,00	1.411,76 1.680,00	1.420,17 1.690,00	
C Linse 80°										
Steuerung	Features	Occhio air  Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung + 82,35 98,00				inserts	 (max. 18 W)	 28,57 34,00 18,49 22,00		
Optionen	Lichtquelle	Montagevarianten				Oberflächen				
	2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97	up  mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich	flat  mit flacher base für Hohlwand mit Hohlraumdose (inkl. externem Konverter)			head	materials		phantom/black phantom	body/base
						chrom/colors				
						chrom glanz				chrom glanz
						chrom matt				chrom matt
						weiß glanz				chrom glanz/weiß glanz
						weiß matt				weiß matt
						schwarz matt				schwarz matt

Sento

Deckenleuchten



soffitto singolo



soffitto doppio

head 360° drehbar body 180° drehbar		30 cm, up/flat Schwenkbereich 120°	40 cm, up/flat Schwenkbereich 120°	60 cm, up/flat Schwenkbereich 120°	80 cm, up/flat Schwenkbereich 90°		30 cm, up/flat Schwenkbereich 120°	40 cm, up/flat Schwenkbereich 120°	60 cm, up/flat Schwenkbereich 120°	80 cm, up/flat Schwenkbereich 90°	
Versionen											
	chrom/colors	26 W (1620 lm)	833,61 992,00	843,70 1.004,00	863,87 1.028,00	880,67 1.048,00	2 × 26 W (2 × 1620 lm)	1.428,57 1.700,00	1.436,97 1.710,00	1.457,14 1.734,00 1.477,31 1.758,00	
	materials	26 W (1620 lm)	900,84 1.072,00	910,92 1.084,00	931,09 1.108,00	947,90 1.128,00	2 × 26 W (2 × 1620 lm)	1.563,03 1.860,00	1.571,43 1.870,00	1.591,60 1.894,00 1.611,76 1.918,00	
	phantom/black phantom	26 W (1620 lm)	934,45 1.112,00	944,54 1.124,00	964,71 1.148,00	981,51 1.168,00	2 × 26 W (2 × 1620 lm)	1.630,25 1.940,00	1.638,66 1.950,00	1.658,82 1.974,00 1.678,99 1.998,00	
E Diffusorglas/Linse 80°											
	chrom/colors	26 W (1750 lm)	882,35 1.050,00	892,44 1.062,00	912,61 1.086,00	929,41 1.106,00	2 × 26 W (2 × 1750 lm)	1.526,05 1.816,00	1.534,45 1.826,00	1.554,62 1.850,00 1.574,79 1.874,00	
	materials	26 W (1750 lm)	949,58 1.130,00	959,66 1.142,00	979,83 1.166,00	996,64 1.186,00	2 × 26 W (2 × 1750 lm)	1.660,50 1.976,00	1.668,91 1.986,00	1.689,08 2.010,00 1.709,24 2.034,00	
	phantom/black phantom	26 W (1750 lm)	983,19 1.170,00	993,28 1.182,00	1.013,45 1.206,00	1.030,25 1.226,00	2 × 26 W (2 × 1750 lm)	1.727,73 2.056,00	1.736,13 2.066,00	1.756,30 2.090,00 1.776,47 2.114,00	
D Linse/Linse 80°/80°											
	chrom/colors	26 W (1570 lm)	744,54 886,00	754,62 898,00	774,79 922,00	791,60 942,00	2 × 26 W (2 × 1570 lm)	1.250,42 1.488,00	1.258,82 1.498,00	1.278,99 1.522,00 1.299,16 1.546,00	
	materials	26 W (1570 lm)	811,76 966,00	821,85 978,00	842,02 1.002,00	858,82 1.022,00	2 × 26 W (2 × 1570 lm)	1.384,87 1.648,00	1.393,28 1.658,00	1.413,45 1.682,00 1.433,61 1.706,00	
	phantom/black phantom	26 W (1570 lm)	845,38 1.006,00	855,46 1.018,00	875,63 1.042,00	892,44 1.062,00	2 × 26 W (2 × 1570 lm)	1.452,10 1.728,00	1.460,50 1.738,00	1.480,67 1.762,00 1.500,84 1.786,00	
C Linse 80°											
Steuerung	Features »up/down fading« (bei beidseitigem Lichtaustritt), schalt- und dimmbar per »touchless control« (deaktivierbar) oder Occhio air (optional), alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer, flat Leuchten synchronisierbar		Occhio air Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung +82,35 98,00				inserts (max. 18 W) soft edge Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 80° satiniertes Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100° 28,57 34,00 18,49 22,00				
Optionen	Lichtquelle 2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97		Montagevarianten up mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich flat mit flacher base für Hohldecke mit Hohlraumdose (inkl. externem Konverter)				Oberflächen head chrom/colors chrom glanz chrom matt weiß glanz weiß matt schwarz matt gold matt gold matt rose gold bronze phantom black phantom body/base chrom glanz chrom matt chrom glanz/weiß glanz weiß matt schwarz matt				
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.											
weitere Optionen - Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 106 - Weiteres Montagezubehör siehe Seite 104 - Zubehör für Occhio air ab Seite 222			Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)				weitere Informationen - Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 105–107				

Sento

Deckenleuchten



soffitto due



soffitto due

head 360° drehbar body 180° drehbar	30 cm, up/flat Schwenkbereich 2 x 60°	40 cm, up/flat Schwenkbereich 2 x 60°	60 cm, up/flat Schwenkbereich 2 x 60°	80 cm, up/flat Schwenkbereich 2 x 45°	100 cm, up/flat Schwenkbereich 2 x 45°	125 cm, up/flat Schwenkbereich 2 x 45°
--	---	---	---	---	--	--

Versionen						
	chrom/colors	2 x 26 W (2 x 1620 lm)	1.524,37 1.814,00	1.547,90 1.842,00	1.586,55 1.888,00	2 x 26 W (2 x 1620 lm) 1.626,89 1.936,00
	materials	2 x 26 W (2 x 1620 lm)	1.658,82 1.974,00	1.682,35 2.002,00	1.721,01 2.048,00	2 x 26 W (2 x 1620 lm) 1.761,34 2.096,00
	phantom/black phantom	2 x 26 W (2 x 1620 lm)	1.726,05 2.054,00	1.749,58 2.082,00	1.788,24 2.128,00	2 x 26 W (2 x 1620 lm) 1.828,57 2.176,00
E						
Diffusorglas/Linse 80°						
	chrom/colors	2 x 26 W (2 x 1750 lm)	1.621,85 1.930,00	1.645,38 1.958,00	1.684,03 2.004,00	2 x 26 W (2 x 1750 lm) 1.724,37 2.052,00
	materials	2 x 26 W (2 x 1750 lm)	1.756,30 2.090,00	1.779,83 2.118,00	1.818,49 2.164,00	2 x 26 W (2 x 1750 lm) 1.858,82 2.212,00
	phantom/black phantom	2 x 26 W (2 x 1750 lm)	1.823,53 2.170,00	1.847,06 2.198,00	1.885,71 2.244,00	2 x 26 W (2 x 1750 lm) 1.926,05 2.292,00
D						
Linse/Linse 80°/80°						
	chrom/colors	2 x 26 W (2 x 1570 lm)	1.346,22 1.602,00	1.369,75 1.630,00	1.408,40 1.676,00	2 x 26 W (2 x 1570 lm) 1.448,74 1.724,00
	materials	2 x 26 W (2 x 1570 lm)	1.480,67 1.762,00	1.504,20 1.790,00	1.542,86 1.836,00	2 x 26 W (2 x 1570 lm) 1.583,19 1.884,00
	phantom/black phantom	2 x 26 W (2 x 1570 lm)	1.547,90 1.842,00	1.571,43 1.870,00	1.610,08 1.916,00	2 x 26 W (2 x 1570 lm) 1.650,42 1.964,00
C						
Linse 80°						

Steuerung	Features	Occhio air 	inserts				
	»up/down fading« (bei beidseitigem Lichtaustritt), schalt- und dimmbar per »touchless control« (deaktivierbar) oder Occhio air (optional), alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer, flat Leuchten synchronisierbar	Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung	Filter rot Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta 35,29 42,00	soft edge Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 80° satiniertes Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100°	28,57 34,00		
		+ 82,35 98,00	(max. 18 W)				

Optionen	Lichtquelle	Montagevarianten	Oberflächen										
	2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97	up 	flat 										
		mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich	mit flacher base für Hohldecke mit Hohlraumdose (inkl. externem Konverter)										

weitere Optionen	- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 106 - Weiteres Montagezubehör siehe Seite 104 - Zubehör für Occhio air ab Seite 222	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)	weitere Informationen	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 105–107
------------------	--	---	-----------------------	--

Sento
Deckenleuchten



faro

head 360° drehbar body 180° drehbar		10 cm, up/flat	20 cm, up/flat	30 cm, up/flat				
					head und body 360° drehbar ☞ flat Leuchten synchronisierbar	fix, up/flat Kabellänge bei Montage einstellbar 80–180 cm	variabel, up/flat stufenlose Höhenverstellung 50–200 cm	
Versionen								
	chrom/colors	2 × 26 W (2 × 1620 lm)	739,50 880,00	746,22 888,00	754,62 898,00	26 W (1620 lm)	873,95 1.040,00	1.159,66 1.380,00
	materials	2 × 26 W (2 × 1620 lm)	806,72 960,00	813,45 968,00	821,85 978,00	26 W (1620 lm)	941,18 1.120,00	1.226,89 1.460,00
	phantom/black phantom	2 × 26 W (2 × 1620 lm)	840,34 1.000,00	847,06 1.008,00	855,46 1.018,00	26 W (1620 lm)	974,79 1.160,00	1.260,50 1.500,00
E Diffusorglas/Linse 80°								
	chrom/colors	2 × 26 W (2 × 1750 lm)	788,24 938,00	794,96 946,00	803,36 956,00	26 W (1750 lm)	922,69 1.098,00	1.208,40 1.438,00
	materials	2 × 26 W (2 × 1750 lm)	855,46 1.018,00	862,18 1.026,00	870,59 1.036,00	26 W (1750 lm)	989,92 1.178,00	1.275,63 1.518,00
	phantom/black phantom	2 × 26 W (2 × 1750 lm)	889,08 1.058,00	895,80 1.066,00	904,20 1.076,00	26 W (1750 lm)	1.023,53 1.218,00	1.309,24 1.558,00
D Linse/Linse 80°/80°								
	chrom/colors	2 × 26 W (2 × 1570 lm)	650,42 774,00	657,14 782,00	665,55 792,00	26 W (1570 lm)	784,87 934,00	1.070,59 1.274,00
	materials	2 × 26 W (2 × 1570 lm)	717,65 854,00	724,37 862,00	732,77 872,00	26 W (1570 lm)	852,10 1.014,00	1.137,82 1.354,00
	phantom/black phantom	2 × 26 W (2 × 1570 lm)	751,26 894,00	757,98 902,00	766,39 912,00	26 W (1570 lm)	885,71 1.054,00	1.171,43 1.394,00
C Linse 80°								
längere Version, fix (180–280 cm) konfigurierbar (mit Aufpreis)								

Steuerung	Features »up/down fading« (bei beidseitigem Lichtaustritt), schalt- und dimmbar per »touchless control« (deaktivierbar) oder Occhio air (optional), alternativ dimmbar via Phasenabschrittdimmer, flat Leuchten synchronisierbar	Occhio air  Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung
-----------	--	--

weitere Optionen	- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 106 - Weiteres Montagezubehör siehe Seite 104 - Zubehör für Occhio air ab Seite 222	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)	weitere Informationen	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 105–107
------------------	--	---	-----------------------	--

Sento Montagezubehör

Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig) Durchverdrahtungsset für alle Aufbauversionen, H 7 mm, ø 76 mm (ø base 88 mm)		weiß	28,57 34,00
für alle up doppio/due Aufbauversionen, H 7 mm, ø 107 mm (ø base 108 mm)		weiß	38,66 46,00
Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass für alle Aufbauversionen, H 15 mm, ø 88 mm		chrom glanz weiß glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	55,46 66,00
Kabelumlenkung für filo, H 18 mm, ø 15 mm		chrom glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	35,29 42,00
Spiegelmontageset zur Montage von Sento verticale/parete 20/30 cm direkt auf einem Spiegel (Bohrdurchmesser 70 mm), keine Revisionsmöglichkeit des Vorschaltgerätes über Spiegel			43,70 52,00
Fixierring zur Verdrehsicherung des heads anstatt Karbongriff		chrom glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	11,76 14,00
Hohlraumdose zur Montage von flat Leuchten in Hohldecken und -wänden			3,36 4,00
inserts (Farbfilter nur für heads 18 W)	Filter rot Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta		35,29 42,00
in Kombination mit Linse	soft edge Glas (Lichtkegel mit weicher Kontur)		28,57 34,00
	satiniertes Glas (sanfte Aufweitung des Lichtkegels ca. 100°)		18,49 22,00

Konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)


Sento Montagevarianten

head ø 123 mm, H 42 mm

up
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschalt-
gerät, Durchverdrahtung möglich.

 Synchronisation mehrerer Leuchten über
»air« sync möglich (Voraussetzung alle
Leuchten mit »air« und gleichen Typs)


 optional mit Occhio air

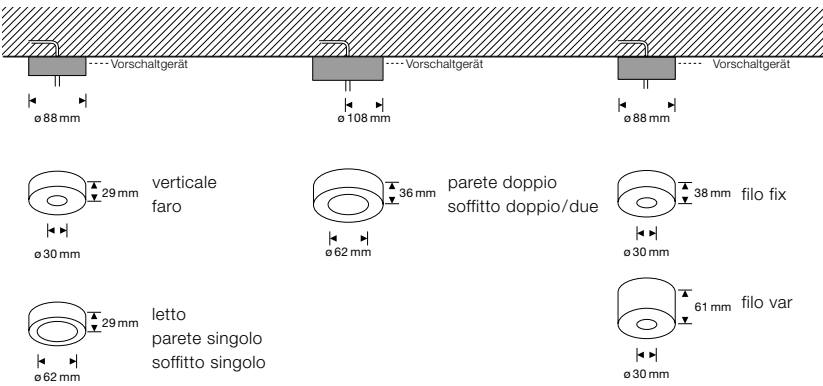

flat
mit flacher base für Hohlraumdose,
Vorschaltgerät extern

 Synchronisation mehrerer Leuchten über
»air« sync möglich (Voraussetzung alle
Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

 optional mit Occhio air

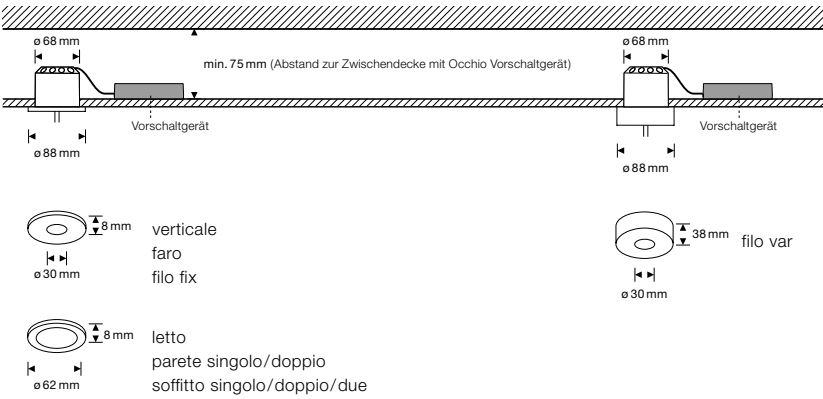

Sento Lichtwirkungen (konfigurierbar)

head		+ soft edge Glas	+ satiniertes Glas
head mit beidseitigem Lichtaustritt mit »touchless control« (deaktivierbar), optional mit »air« control	 A Diffusorglas/Diffusorglas diffus/diffus		
	 D Linse/Linse 80°/80°	 D Linse/Linse + 2 × soft edge Glas 80°/80°	 D Linse/Linse + 2 × satiniertes Glas 100°/100°
	 E Diffusorglas/Linse diffus/80°	 E Diffusorglas/Linse + soft edge Glas diffus/80°	 E Diffusorglas/Linse + satiniertes Glas diffus/100°
head mit einseitigem Lichtaustritt mit »touchless control« (deaktivierbar), optional mit »air« control	 B Diffusorglas diffus		
	 C Linse 80°	 C Linse + soft edge Glas 80°	 C Linse + satiniertes Glas 100°
	 S40 Doppellinse + soft edge Glas 40° (nicht mit weiteren inserts kombinierbar)		
	 S30 Doppellinse + Fresnel-Linse 30° (nicht mit weiteren inserts kombinierbar)		

Sento technische Daten und Steuerung

version »touchless control«	Anschluss	U	230 V AC
	Mittlere Lebensdauer	t	> 50.000 h
	Energieeffizienzklasse	EEK	G

LED			perfect color
Farbtemperatur	T		2700 K, 3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI		Ra 97
Empfohlener Einsatz			Wohnen und Objekt


		perfect color	
Leistung	P	18 W	26 W
Lichtstrom Leuchte	φ		
Lichtwirkung A		1090 lm	1500 lm
Lichtwirkung B		1000 lm	1370 lm
Lichtwirkung C		1140 lm	1570 lm
Lichtwirkung D		1270 lm	1750 lm
Lichtwirkung E		1170 lm	1620 lm
Lichtwirkung S40		1130 lm	1560 lm
Lichtwirkung S30		1110 lm	1530 lm

Steuerung	mit Occhio Vorschaltgerät
	Das Occhio Vorschaltgerät ist perfekt auf die Anforderungen abgestimmt und per Phasenabschnitt dimmbar. Eine Liste aller kompatiblen Dimmer finden Sie unter www.occhio.com/dim . Nicht in Verbindung mit »touchless control« oder Occhio air.

Tisch-/Bodenleuchten (Sento tavolo, Sento lettura, Sento terra)
Sento tavolo und lettura werden mit einem Steckernetzteil (max. 18 W, tavolo, lettura) ausgeliefert. Sento terra wird mit einem controller und Tastflächen (max. 2 × 26 W) ausgeliefert. Die Schalt- und Dimmfunktion der Leuchte erfolgt über die Dimmfunktion am Leuchtenkopf oder zusätzlich über den controller durch Fußbedienung (nur terra).

 Occhio air
Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen, »up/down fading« von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

touchless Dimmfunktion Sento Leuchtenköpfe	18 W/26 W
	Die Lichtleistung ist auf 18 W oder 26 W einstellbar, 18 W ist für den Handbereich empfohlen, 26 W ist nicht für den Handbereich empfohlen (Wärmeentwicklung).**



SENSOR OFF
Die Leuchten werden mit externen Phasenabschnittdimmern* (außer Boden- und Tischleuchten) gedimmt oder per Occhio air (optional) gesteuert (schalten, dimmen, »up/down fading«).

SENSOR DIM
Die Leuchten können per »touchless control« Gestensteuerung berührungslos am head oder per Occhio air (optional) gesteuert werden (schalten, dimmen, »up/down fading«).


SENSOR STEP
Die Einstellung ermöglicht eine Voreinstellung und Speicherung des up/down Verhältnis sowie der Helligkeit. Zusätzlich dimmbar via Phasenabschnittdimmer*.

*Kompatible Dimmer unter www.occhio.com/dim
**Sento tavolo, Sento lettura nur mit 18 W

L Series

Sento sospeso

Im Design vollendet, mit raffinierten Bedienfunktionen und einer unvergleichlichen Höhenverstellung: Sento sospeso ist die Essenz aus höchstem Licht- und Bedienkomfort.



Sento sospeso

Pendelleuchten



flat

pure



up

fix Kabellänge bei Montage einstellbar max. 350 cm		fix für Hohldecke inkl. externem Konverter		variabel für deckenbündige Einbaumontage (Einputzplatte) inkl. externem Konverter		fix für Aufbaumontage Durchverdrahtung möglich		variabel	
variabel stufenlose Höhenverstellung 50–200 cm		⌚ Synchronisation mehrerer Leuchten möglich		⌚ Synchronisation mehrerer Leuchten möglich					
Versionen									
	chrom/colors	32 W (1940 lm) chrom glanz 26 W (1580 lm)	1.129,41 1.344,00	1.462,18 1.740,00	1.242,02 1.478,00	1.574,79 1.874,00	32 W (1940 lm) 26 W (1580 lm)	1.136,13 1.352,00	1.468,91 1.748,00
	materials	26 W (1580 lm)	1.263,87 1.504,00	1.596,64 1.900,00	1.359,66 1.618,00	1.692,44 2.014,00	26 W (1580 lm)	1.270,59 1.512,00	1.603,36 1.908,00
	phantom/ black phantom	26 W (1580 lm)	1.331,09 1.584,00	1.663,87 1.980,00	1.418,49 1.688,00	1.751,26 2.084,00	26 W (1580 lm)	1.337,82 1.592,00	1.670,59 1.988,00
E uplight Diffusorglas/ downlight Linse 80°+ soft edge Glas									
	chrom/colors	32 W (2070 lm) chrom glanz 26 W (1690 lm)	1.206,72 1.436,00	1.539,50 1.832,00	1.319,33 1.570,00	1.652,10 1.966,00	32 W (2070 lm) 26 W (1690 lm)	1.213,45 1.444,00	1.546,22 1.840,00
	materials	26 W (1690 lm)	1.341,18 1.596,00	1.673,95 1.992,00	1.436,97 1.710,00	1.769,75 2.106,00	26 W (1690 lm)	1.347,90 1.604,00	1.680,67 2.000,00
	phantom/ black phantom	26 W (1690 lm)	1.408,40 1.676,00	1.741,18 2.072,00	1.495,80 1.780,00	1.828,57 2.176,00	26 W (1690 lm)	1.415,13 1.684,00	1.747,90 2.080,00
D up-/downlight Linse 80°+ soft edge Glas									
⌚ Sonderlängen bis 1000 cm möglich (Aufpreis je head + 142,86 170,00, nicht rabattierbar)									
Steuerung	Features »up/down fading«, schalt- und dimmbar per »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional), alternativ dimmbar via Phasenabschrittdimmer			Occhio air  Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung + 82,35 98,00					
Optionen	Lichtquelle 2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97					Oberflächen	head/base* chrom chrom glanz  chrom matt 		
							colors weiß glanz  weiß matt  schwarz matt  gold matt 		
							materials/phantom/black phantom rose gold  bronze  phantom  black phantom 		
*bei pure: base immer weiß matt Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.									
weitere Optionen	- Montagezubehör siehe Seite 114 - Zubehör für Occhio air ab Seite 222			Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)			weitere Informationen	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 115–116	

Sento sospeso

Pendelleuchten




due



tre

fix Kabellänge bei Montage einstellbar max. 350 cm				fix für Aufbaumontage Durchverdrahtung möglich				variabel für Aufbaumontage Durchverdrahtung möglich			
variabel stufenlose Höhenverstellung 50–200 cm				🔌 Leuchtenköpfe sind über eine interne Steuerleitung synchronisiert				🔌 Leuchtenköpfe sind über eine interne Steuerleitung synchronisiert			
Versionen											
	chrom/colors	2 × 32 W (2 × 1940 lm) chrom glanz 2 × 26 W (2 × 1580 lm)	3.021,85 3.596,00	3.687,39 4.388,00			3 × 32 W (3 × 1940 lm) 3 × 26 W (3 × 1580 lm)	4.586,55 5.458,00	5.584,87 6.646,00		
	materials	2 × 26 W (2 × 1580 lm)	3.257,14 3.876,00	3.922,69 4.668,00			3 × 26 W (3 × 1580 lm)	4.939,50 5.878,00	5.937,82 7.066,00		
	phantom/ black phantom	2 × 26 W (2 × 1580 lm)	3.374,79 4.016,00	4.040,34 4.808,00			3 × 26 W (3 × 1580 lm)	5.115,97 6.088,00	6.114,29 7.276,00		
E uplight Diffusorglas/ downlight Linse 80°+ soft edge Glas											
	chrom/colors	2 × 32 W (2 × 2070 lm) chrom glanz 2 × 26 W (2 × 1690 lm)	3.176,47 3.780,00	3.842,02 4.572,00			3 × 32 W (3 × 2070 lm) 3 × 26 W (3 × 1690 lm)	4.818,49 5.734,00	5.816,81 6.922,00		
	materials	2 × 26 W (2 × 1690 lm)	3.411,76 4.060,00	4.077,31 4.852,00			3 × 26 W (3 × 1690 lm)	5.171,43 6.154,00	6.169,75 7.342,00		
	phantom/ black phantom	2 × 26 W (2 × 1690 lm)	3.529,41 4.200,00	4.194,96 4.992,00			3 × 26 W (3 × 1690 lm)	5.347,90 6.364,00	6.346,22 7.552,00		
D up-/downlight Linse 80°+ soft edge Glas											
🔌 Sonderlängen bis 1000 cm möglich (Aufpreis je head + 142,86 170,00 , nicht rabattierbar)											
Steuerung											
Features		Occhio air 									
»up/down fading«, schalt- und dimmbar per »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional), alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer		Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung + 82,35 98,00									
Optionen											
Lichtquelle				Oberflächen		head/Baldachin					
2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97						chrom					
						chrom glanz/weiß matt chrom matt/weiß matt					
								colors			
								weiß glanz/weiß matt weiß matt/weiß matt schwarz matt/weiß matt gold matt/weiß matt		materials/phantom/black phantom	
										rose gold/weiß matt bronze/weiß matt phantom/weiß matt black phantom/weiß matt	
											
										Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.	
weitere Optionen											
- Montagezubehör siehe Seite 114 - Zubehör für Occhio air ab Seite 222				Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)				weitere Informationen			
								- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 115–116			

Sento sospeso Montagezubehör

Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig) Durchverdrahtungsset für alle Aufbauversionen (außer due/tre), H 7 mm, ø 107 mm (ø base 108 mm)		weiß matt	38,66 46,00
Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass für alle Aufbauversionen, H 15 mm, ø 88 mm		chrom glanz weiß glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	55,46 66,00
Hohlraumdose zur Montage von flat Leuchten in Hohldecken und -wänden			3,36 4,00

Sento sospeso Montagevarianten

head: ø 123 mm, H 72 mm

up
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät,
Durchverdrahtung möglich

- Ⓢ Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

 optional mit Occhio air

flat
mit flacher base für Hohlraumdose,
Vorschaltgerät extern, Einbautiefe: min. 30 mm,
(min. 80 mm bei Montage vom Vorschaltgerät durch Leuchtenöffnung)

- Ⓢ Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

 optional mit Occhio air

due/tre
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät in
Deckenbaldachin, Durchverdrahtung möglich

Abmessung Deckenbaldachin
due: L 1020 × B 120 × H 40 mm
tre: L 1920 × B 120 × H 40 mm
Leuchtenabstand: 90 cm


- Ⓢ Die Leuchtenköpfe sind über eine interne Steuerleitung synchronisiert

 optional mit Occhio air

pure
mit Einputzelement für deckenbündigen Einbau,
Vorschaltgerät extern (optional),
Einbautiefe: min. 30 mm, (min. 80 mm bei Montage vom Vorschaltgerät durch Leuchtenöffnung)

- Ⓢ Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

 optional mit Occhio air

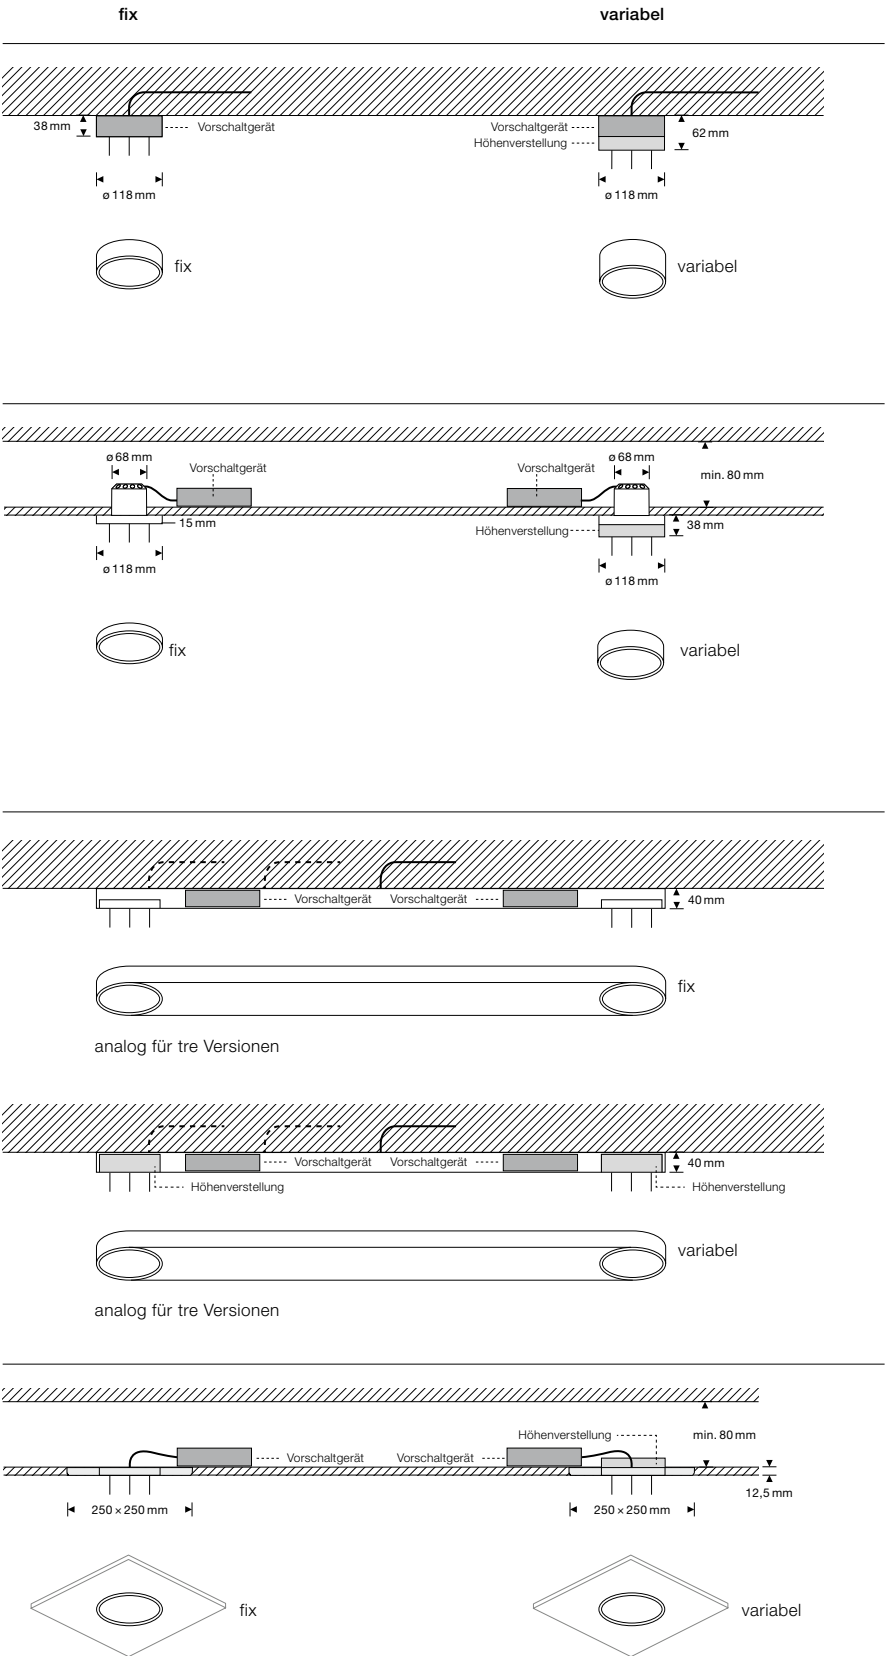

Sento sospeso technische Daten und Steuerung

version »touchless control«	Anschluss Mittlere Lebensdauer Energieeffizienzklasse U t EEK 230 V AC > 50.000 h G			
	LED Farbtemperatur Farbwiedergabeindex Empfohlener Einsatz T CRI perfect color 2700 K, 3000 K Ra 97 Wohnen und Objekt			
	Leistung Lichtstrom Leuchte Lichtwirkung E Lichtwirkung D P φ perfect color 26 W 1580 lm 1690 lm 32 W 1940 lm 2070 lm			
Steuerung	mit Occhio Vorschaltgerät Das Occhio Vorschaltgerät ist perfekt auf die Anforderungen abgestimmt und per Phasenabschnitt dimmbar*. Nicht in Verbindung mit »touchless control« oder Occhio air.			
Occhio air powered by Casambi	 Occhio air Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen, »up/down fading« von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.			
touchless Dimmfunktion Sento sospeso Leuchtenköpfe	SENSOR OFF Die Leuchten werden mit externen Phasenabschnittdimmern* gedimmt oder per Occhio air (optional) gesteuert (schalten, dimmen, »up/down fading«). SENSOR DIM Die Leuchten können per »touchless control« Gestensteuerung berührungslos am head oder per Occhio air (optional) gesteuert werden (schalten, dimmen, »up/down fading«). SENSOR STEP Die Einstellung ermöglicht eine Voreinstellung und Speicherung des up/down Verhältnis sowie der Helligkeit. Zusätzlich dimmbar via Phasenabschnittdimmer*.			



*Kompatible Dimmer unter www.occhio.com/dim

L Series

Più

Die Kraft der Innovation – das modulare Strahlersystem
für ganzheitliche Lichtgestaltung.



Più
Deckenstrahler




alto doppio



R alto doppio

Schwenkbereich 52°
360° drehbar
für Aufbaumontage
Durchverdrahtung möglich

Versionen				Versionen					
	chrom/colors	2 × 26 W (1290 lm)	1.121,01 1.334,00		chrom/colors	2 × 26 W (1400 lm)	1.107,56 1.318,00		
	materials	2 × 26 W (1290 lm)	1.255,46 1.494,00		materials	2 × 26 W (1400 lm)	1.242,02 1.478,00		
	phantom/black phantom	2 × 26 W (1290 lm)	1.322,69 1.574,00		phantom/black phantom	2 × 26 W (1400 lm)	1.309,24 1.558,00		
C 80 80°/Linse				C 80 80°/cone Glas + kleine Linse medium					
	chrom/colors	2 × 26 W (1030 lm)	1.154,62 1.374,00		chrom/colors	2 × 26 W (1210 lm)	1.141,18 1.358,00		
	materials	2 × 26 W (1030 lm)	1.289,08 1.534,00		materials	2 × 26 W (1210 lm)	1.275,63 1.518,00		
	phantom/black phantom	2 × 26 W (1030 lm)	1.356,30 1.614,00		phantom/black phantom	2 × 26 W (1210 lm)	1.342,86 1.598,00		
S 100 100°/Linse + satiniertes Glas				S 100 100°/cone Glas + soft edge Glas + kleine Linse flach					
	chrom/colors	2 × 26 W (1140 lm)	1.154,62 1.374,00		chrom/colors	2 × 26 W (1250 lm)	1.141,18 1.358,00		
	materials	2 × 26 W (1140 lm)	1.289,08 1.534,00		materials	2 × 26 W (1250 lm)	1.275,63 1.518,00		
	phantom/black phantom	2 × 26 W (1140 lm)	1.356,30 1.614,00		phantom/black phantom	2 × 26 W (1250 lm)	1.342,86 1.598,00		
S 80 80°/Linse + soft edge Glas				S 80 80°/cone Glas + soft edge Glas + kleine Linse medium					
	chrom/colors	2 × 26 W (1280 lm)	1.188,24 1.414,00		chrom/colors	2 × 26 W (1220 lm)	1.157,98 1.378,00		
	materials	2 × 26 W (1280 lm)	1.322,69 1.574,00		materials	2 × 26 W (1220 lm)	1.292,44 1.538,00		
	phantom/black phantom	2 × 26 W (1280 lm)	1.389,92 1.654,00		phantom/black phantom	2 × 26 W (1220 lm)	1.359,66 1.618,00		
S 40 40°/Linse + soft edge Glas + kleine Linse medium				S 40 40°/cone Glas + Fresnel-Linse + kleine Linse medium					
Steuerung	Features	Occhio air module 		inserts	Filter rot Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta 33,61 40,00				
	 230 V light engine 26 W (umschaltbar 13/18/26 W) dimmbar via Phasenabschnittdimmer	Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schalterdose (bei doppio in base integrierbar), für max. 4 Strahler			(max. 18 W)				
		82,35 98,00							
Optionen	Lichtquelle			Oberflächen	head/base chrom	colors	materials/phantom/black phantom		
	2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97				chrom glanz/weiß matt chrom matt/weiß matt weiß glanz/chrom glanz/ weiß matt	 weiß matt schwarz matt gold matt/weiß matt gold matt/schwarz matt	 rose gold/schwarz matt bronze/schwarz matt phantom/schwarz matt black phantom/schwarz matt		
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.									
weitere Optionen	- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 144 - Weiteres Montagezubehör siehe Seite 136 - Zubehör für Occhio air ab Seite 222		Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)	weitere Informationen	- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 138–145				

Più
Schienenstrahler



alto track

alto 3d track

R alto track

R alto 3d track

360° drehbar
mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und
Zumtobel 3-Phasen Schienen

Schwenkbereich 52°

Schwenkbereich 90°

Schwenkbereich 52°

Schwenkbereich 90°

Versionen

	chrom/colors	max. 26 W (1290 lm)	522,69 622,00
	materials	max. 26 W (1290 lm)	589,92 702,00
	phantom/black phantom	max. 26 W (1290 lm)	623,53 742,00

C 80
80°/Linse

	chrom/colors	max. 26 W (1030 lm)	539,50 642,00
	materials	max. 26 W (1030 lm)	606,72 722,00
	phantom/black phantom	max. 26 W (1030 lm)	640,34 762,00

S 100
100°/Linse
+ satiniertes Glas

	chrom/colors	max. 26 W (1140 lm)	539,50 642,00
	materials	max. 26 W (1140 lm)	606,72 722,00
	phantom/black phantom	max. 26 W (1140 lm)	640,34 762,00

S 80
80°/Linse
+ soft edge Glas

	chrom/colors	max. 26 W (1280 lm)	556,30 662,00
	materials	max. 26 W (1280 lm)	623,53 742,00
	phantom/black phantom	max. 26 W (1280 lm)	657,14 782,00

S 40
40°/Linse
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

Versionen

	chrom/colors	max. 26 W (1400 lm)	515,97 614,00	527,73 628,00
	materials	max. 26 W (1400 lm)	583,19 694,00	594,96 708,00
	phantom/black phantom	max. 26 W (1400 lm)	616,81 734,00	628,57 748,00

C 80
80°/cone Glas
+ kleine Linse medium

	chrom/colors	max. 26 W (1210 lm)	532,77 634,00	544,54 648,00
	materials	max. 26 W (1210 lm)	600,00 714,00	611,76 728,00
	phantom/black phantom	max. 26 W (1210 lm)	633,61 754,00	645,38 768,00

S 100
100°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse flach

	chrom/colors	max. 26 W (1250 lm)	532,77 634,00	544,54 648,00
	materials	max. 26 W (1250 lm)	600,00 714,00	611,76 728,00
	phantom/black phantom	max. 26 W (1250 lm)	633,61 754,00	645,38 768,00

S 80
80°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

	chrom/colors	max. 26 W (1220 lm)	541,18 644,00	552,94 658,00
	materials	max. 26 W (1220 lm)	608,40 724,00	620,17 738,00
	phantom/black phantom	max. 26 W (1220 lm)	642,02 764,00	653,78 778,00

S 40
40°/cone Glas
+ Fresnel-Linse + kleine Linse medium

Steuerung

Features

230 V light engine 26 W
(umschaltbar 13/18/26 W)
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

inserts

Filter rot
Filter grün
Filter blau
Filter gelb
Filter magenta

33,61 | 40,00

(max. 18 W)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Oberflächen

head/body* + adapter

chrom

chrom glanz/weiß matt
chrom matt/weiß matt
weiß glanz/chrom glanz/
weiß matt



colors

weiß matt
schwarz matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt



materials/phantom/black phantom

rose gold/schwarz matt
bronze/schwarz matt
phantom/schwarz matt
black phantom/schwarz matt



*body nur bei alto 3d
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 144
- Zubehör für Occhio air ab Seite 222

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 138–145

Più spotlights
Einbaustrahler



piano v
edge

piano v
cover round

piano v
cover square

nicht drehbar,
nicht schwenkbar

für Einbaumontage
mit filigranem
Deckenrand

für Einbaumontage
mit rundem cover

für Einbaumontage
mit quadratischem cover

Versionen



chrom/colors	max. 26 W (1640 lm)	278,99 332,00	359,66 428,00	359,66 428,00
materials	max. 26 W (1640 lm)	278,99 332,00	376,47 448,00	376,47 448,00
phantom/black phantom	max. 26 W (1640 lm)	278,99 332,00	384,87 458,00	384,87 458,00

C 80
80°/Linse



chrom/colors	max. 26 W (1030 lm)	295,80 352,00	376,47 448,00	376,47 448,00
materials	max. 26 W (1030 lm)	295,80 352,00	393,28 468,00	393,28 468,00
phantom/black phantom	max. 26 W (1030 lm)	295,80 352,00	401,68 478,00	401,68 478,00

S 100
100°/Linse
+ satiniertes Glas



chrom/colors	max. 26 W (1140 lm)	295,80 352,00	376,47 448,00	376,47 448,00
materials	max. 26 W (1140 lm)	295,80 352,00	393,28 468,00	393,28 468,00
phantom/black phantom	max. 26 W (1140 lm)	295,80 352,00	401,68 478,00	401,68 478,00

S 80
80°/Linse
+ soft edge Glas



chrom/colors	max. 26 W (1280 lm)	312,61 372,00	393,28 468,00	393,28 468,00
materials	max. 26 W (1280 lm)	312,61 372,00	410,08 488,00	410,08 488,00
phantom/black phantom	max. 26 W (1280 lm)	312,61 372,00	418,49 498,00	418,49 498,00

S 40
40°/Linse
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar



R piano v
edge

R piano v
cover round

R piano v
cover square

für Einbaumontage
mit filigranem
Deckenrand

für Einbaumontage
mit rundem cover

für Einbaumontage
mit quadratischem cover

Versionen



chrom/colors	max. 26 W (1400 lm)	272,27 324,00	352,94 420,00	352,94 420,00
materials	max. 26 W (1400 lm)	272,27 324,00	369,75 440,00	369,75 440,00
phantom/black phantom	max. 26 W (1400 lm)	272,27 324,00	378,15 450,00	378,15 450,00

C 80
80°/cone Glas
+ kleine Linse medium



chrom/colors	max. 26 W (1210 lm)	289,08 344,00	369,75 440,00	369,75 440,00
materials	max. 26 W (1210 lm)	289,08 344,00	386,55 460,00	386,55 460,00
phantom/black phantom	max. 26 W (1210 lm)	289,08 344,00	394,96 470,00	394,96 470,00

S 100
100°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse flach



chrom/colors	max. 26 W (1250 lm)	289,08 344,00	369,75 440,00	369,75 440,00
materials	max. 26 W (1250 lm)	289,08 344,00	386,55 460,00	386,55 460,00
phantom/black phantom	max. 26 W (1250 lm)	289,08 344,00	394,96 470,00	394,96 470,00

S 80
80°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse medium



chrom/colors	max. 26 W (1220 lm)	297,48 354,00	378,15 450,00	378,15 450,00
materials	max. 26 W (1220 lm)	297,48 354,00	394,96 470,00	394,96 470,00
phantom/black phantom	max. 26 W (1220 lm)	297,48 354,00	403,36 480,00	403,36 480,00

S 40
40°/cone Glas
+ Fresnel-Linse + kleine Linse medium

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

Steuerung	Features	Occhio air module	inserts
	230 V light engine 26 W (umschaltbar 13/18/26 W) dimmbar via Phasenabschnittdimmer	Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schalterdose, für max. 4 Strahler	 Filter rot Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta (max. 18 W)
		82,35 98,00	
Optionen	Lichtquelle		Oberflächen
	2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97 pro Version auch in 4000 K, perfect color CRI 97 erhältlich		head*/cover chrom chrom glanz chrom matt colors weiß matt schwarz matt gold matt materials/phantom/black phantom rose gold bronze phantom black phantom tube/Deckenrand weiß matt schwarz matt
			* cover erfüllt bei edge-Versionen, Umrandung immer in Oberfläche des tube Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.
weitere Optionen	- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 144 - Zubehör für Occhio air ab Seite 222	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)	weitere Informationen - Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 138–145

Più piano pure

Einbaustrahler



piano
pure



piano in
pure



R piano
pure



R piano in
pure

360° drehbar
für Einbaumontage
rahmenloser Einbau inkl. Einbauplatte

Schwenkbereich 30°

Schwenkbereich 20°

Schwenkbereich 30°

Schwenkbereich 20°

Versionen



chrom/colors	max. 26 W (1810 lm)
materials	max. 26 W (1810 lm)
phantom/black phantom	max. 26 W (1810 lm)

504,20 | 600,00

571,43 | 680,00

605,04 | 720,00

541,18 | 644,00

608,40 | 724,00

642,02 | 764,00

C 80

80°/cone Glas
+ kleine Linse medium



chrom/colors	max. 26 W (1210 lm)
materials	max. 26 W (1210 lm)
phantom/black phantom	max. 26 W (1210 lm)

521,01 | 620,00

588,24 | 700,00

621,85 | 740,00

557,98 | 644,00

625,21 | 744,00

658,82 | 784,00

S 100

100°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse flach



chrom/colors	max. 26 W (1250 lm)
materials	max. 26 W (1250 lm)
phantom/black phantom	max. 26 W (1250 lm)

521,01 | 620,00

588,24 | 700,00

621,85 | 740,00

557,98 | 644,00

625,21 | 744,00

658,82 | 784,00

S 80

80°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse medium



chrom/colors	max. 26 W (1220 lm)
materials	max. 26 W (1220 lm)
phantom/black phantom	max. 26 W (1220 lm)

537,82 | 640,00

605,04 | 720,00

638,66 | 760,00

574,79 | 684,00

642,02 | 764,00

675,63 | 804,00

S 40

40°/cone Glas
+ Fresnel-Linse + kleine Linse medium

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

Versionen



chrom/colors	max. 26 W (1400 lm)
materials	max. 26 W (1400 lm)
phantom/black phantom	max. 26 W (1400 lm)

497,48 | 592,00

564,71 | 672,00

598,32 | 712,00

534,45 | 636,00

601,68 | 716,00

635,29 | 756,00

C 80

80°/cone Glas
+ kleine Linse medium



chrom/colors	max. 26 W (1210 lm)
materials	max. 26 W (1210 lm)
phantom/black phantom	max. 26 W (1210 lm)

514,29 | 612,00

581,51 | 692,00

615,13 | 732,00

551,26 | 656,00

618,49 | 736,00

652,10 | 776,00

S 100

100°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse flach



chrom/colors	max. 26 W (1250 lm)
materials	max. 26 W (1250 lm)
phantom/black phantom	max. 26 W (1250 lm)

514,29 | 612,00

581,51 | 692,00

615,13 | 732,00

551,26 | 656,00

618,49 | 736,00

652,10 | 776,00

S 80

80°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse medium



chrom/colors	max. 26 W (1220 lm)
materials	max. 26 W (1220 lm)
phantom/black phantom	max. 26 W (1220 lm)

522,69 | 622,00

589,92 | 702,00

623,53 | 742,00

559,66 | 666,00

626,89 | 746,00

660,50 | 786,00

S 40

40°/cone Glas
+ Fresnel-Linse + kleine Linse medium

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

Steuerung	Features	Occhio air module	inserts
	 230 V light engine 26 W (umschaltbar 13/18/26 W) dimmbar via Phasenabschnittdimmer	 Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schalterdose, für max. 4 Strahler	 Filter rot Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta (max. 18 W)
		82,35 98,00	

Optionen	Lichtquelle	Oberflächen	head	colors	materials/phantom/black phantom	tube
	2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97 pro Version auch in 4000 K, perfect color CRI 97 erhältlich		chrom chrom glanz chrom matt	weiß matt schwarz matt gold matt	rose gold bronze phantom black phantom	weiß matt schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 144
- Zubehör für Occhio air ab Seite 222

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 138–145

Più Montagezubehör

Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig) Durchverdrahtungsset (für alto) für alle Aufbauversionen, H 7 mm, ø 76 mm (ø base 88 mm)		weiß matt	28,57 34,00
Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass für alle Aufbauversionen, H 15 mm, ø 88 mm		chrom glanz weiß glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	55,46 66,00
Hohlraumdose zur Montage von flat Leuchten in Hohldecken und -wänden			3,36 4,00
inserts (Farbfilter max. 18 W)	Filter rot Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta satiniertes Glas soft edge Glas Fresnel-Linse kleine Linse flach kleine Linse medium kleine Linse hoch		33,61 40,00 16,81 20,00 16,81 20,00 25,21 30,00 23,53 28,00
Occhio air module Bluetooth 4.0 Dimmermodul für phasenabschrittdimmbare Strahler und Vorschalt- geräte, Montage in Hohlraum- oder Schalterdose, max. 4 x 32 W (mit Occhio Konverter, andere Konverter max. 52 W), L 40 mm x B 36 mm x H 14 mm			82,35 98,00
Occhio air adapter			
Für Più alto Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose, ø 83 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 132,00
Für Più alto v Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose, ø 83 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 132,00
Für Più alto 3d Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose, ø 88 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 132,00

Konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)


Più alto Montagevarianten

alto
head H 42 mm, ø 123 mm
base H 20 mm, ø 83 mm

52° Schwenkbereich
360° drehbar



Feste Decke mit
230 V Netzanschluss

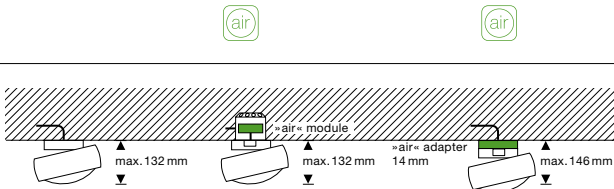


alto v
head H 42 mm, ø 123 mm
base H 20 mm, ø 83 mm

nicht schwenkbar




Feste Decke mit
230 V Netzanschluss

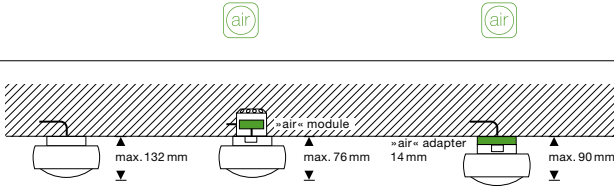


alto doppio
head H 42 mm, ø 123 mm
base L 225 mm x B 45 mm x H 21,5 mm

52° Schwenkbereich
360° drehbar




Feste Decke mit
230 V Netzanschluss,
Durchverdrahtung
möglich

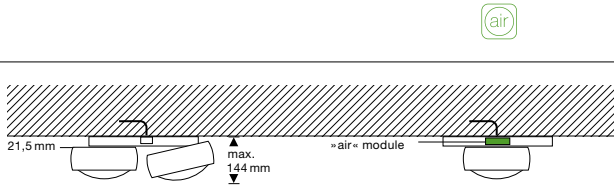


alto track
head H 42 mm, ø 123 mm
mit in-trac Adapter

52° Schwenkbereich
360° drehbar



Stromschiene 3-phasig
für Eutrac, Erco und
Zumtobel Stromschienen*




Più alto 3d Montagevarianten

alto 3d VOLT
head H 42 mm, ø 123 mm
base H 16 mm, ø 88 mm

90° Schwenkbereich
360° drehbar




Feste Decke mit
230 V Netzanschluss,
Durchverdrahtung
möglich

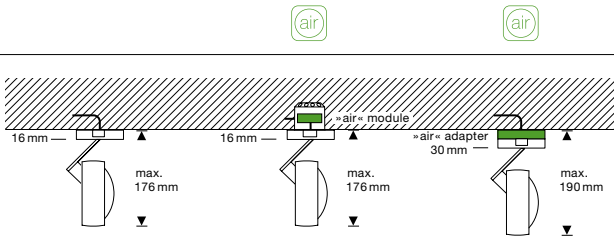


alto 3d doppio VOLT
head H 42 mm, ø 123 mm
base L 225 mm x B 45 mm x H 21,5 mm

90° Schwenkbereich
360° drehbar




Feste Decke mit
230 V Netzanschluss,
Durchverdrahtung
möglich

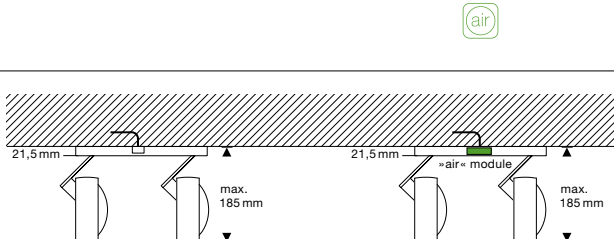

alto 3d track VOLT
head H 42 mm, ø 123 mm
mit in-trac Adapter

90° Schwenkbereich
360° drehbar













Stromschiene 3-phasig,
für Eutrac, Erco und
Zumtobel Stromschienen*



*Adapter für 1 Phasen Stromschienen optional konfigurierbar

Più piano Montagevarianten

piano edge head H 38 mm, ø 125 mm  optional mit Occhio air	edge Einbautube  Hohldecke Betondecke (Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte) Deckenrand	piano in edge head H 38 mm, ø 125 mm  optional mit Occhio air	edge Einbautube  Hohldecke Betondecke (Kaiser HaloX 250 mit 50 mm Zwischenrahmen und Mineralfaserplatte) Deckenrand
piano cover head H 38 mm, ø 125 mm  20° Schwenkbereich 360° drehbar optional mit Occhio air	Einbautube mit cover  Hohldecke Betondecke (Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte) cover	piano in cover head H 38 mm, ø 125 mm  30° Schwenkbereich 360° drehbar optional mit Occhio air	Einbautube in mit cover  Hohldecke Betondecke (Kaiser HaloX 250 mit 50 mm Zwischenrahmen und Mineralfaserplatte) cover
piano pure head H 38 mm, ø 125 mm als pro Version («constant current») exklusive externem Vorschaltgerät erhältlich  30° Schwenkbereich 360° drehbar optional mit Occhio air	Einbauplatte für rahmenlosen Einbau  Hohldecke (Faserzementplatte mit Haltering) Einputzring für rahmenlosen Einbau  Betondecke verputzt, kein Sichtbeton (Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)	piano in pure head H 38 mm, ø 125 mm als pro Version («constant current») exklusive externem Vorschaltgerät erhältlich  20° Schwenkbereich 360° drehbar optional mit Occhio air	Einbauplatte für rahmenlosen Einbau  Hohldecke (Faserzementplatte mit Haltering) Einputzring für rahmenlosen Einbau  Betondecke verputzt, kein Sichtbeton (Kaiser HaloX 250 mit 50 mm Zwischenrahmen und Mineralfaserplatte)
Haltering für Paneel für rahmenlosen Einbau  Hohldecke (Montage rückseitig)	Haltering für Paneel für rahmenlosen Einbau  Hohldecke (Montage rückseitig)		

* Ausschnittmaß

Più piano Montagevarianten

piano v edge
head H38 mm, ø125 mm




nicht schwenkbar




optional mit Occhio air

edge Einbautube



Hohldecke




Betondecke
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)



Deckenrand

piano v cover
head H38 mm, ø125 mm




nicht schwenkbar




optional mit Occhio air


Einbautube mit cover



Hohldecke



Betondecke
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)



cover

* Ausschnittmaß

Più Lichtwirkungen (konfigurierbar)

head	Linse	R-Version
diffus		
 B		diffus/cone Glas + satiniertes Glas + kleine Linse flach
contour		
 C100		100°/cone Glas + kleine Linse flach
 C80	80°/Linse	80°/cone Glas + kleine Linse medium
soft		
 S100	100°/Linse + satiniertes Glas	100°/cone Glas + soft edge Glas + kleine Linse flach
 S80	80°/Linse + soft edge Glas	80°/cone Glas + soft edge Glas + kleine Linse medium
 S60	60°/Linse + soft edge Glas + kleine Linse flach	60°/cone Glas + soft edge Glas + kleine Linse hoch
 S40	40°/Linse + soft edge Glas + kleine Linse medium	40°/cone Glas + Fresnel-Linse + kleine Linse medium
 S30	30°/Linse + Fresnel-Linse + kleine Linse medium	30°/cone Glas + Fresnel-Linse + kleine Linse hoch

Più Leuchten mit diesen Lichtwirkungen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

Più technische Daten und Steuerung


 Occhio VOLT light engine		Anschluss	U	230V AC/50 Hz
		Mittlere Lebensdauer	t	> 40.000 h
		Energieeffizienzklasse	EEK	G
		LED		perfect color
		Farbtemperatur	T	2700 K, 3000 K
		Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 97
		Empfohlener Einsatz		Wohnen und Objekt
		Leistung	P	perfect color
		Lichtstrom Strahler	ϕ	26 W 18 W 13 W
Più	C 80	1290 lm	970 lm	730 lm
	S 100	1030 lm	780 lm	580 lm
	S 80	1140 lm	860 lm	640 lm
	S 60	1240 lm	930 lm	700 lm
	S 40	1280 lm	960 lm	720 lm
	S 30	1270 lm	950 lm	710 lm
Più R	B	1200 lm	900 lm	680 lm
	C 100	1340 lm	1000 lm	750 lm
	C 80	1400 lm	1050 lm	790 lm
	S 100	1210 lm	910 lm	680 lm
	S 80	1250 lm	940 lm	710 lm
	S 60	1220 lm	920 lm	690 lm
	S 40	1220 lm	920 lm	690 lm
	S 30	1250 lm	940 lm	700 lm
Steuerung		Più VOLT Leuchten können per Phasenabschnitt gedimmt werden*.		
 Occhio air powered by Casambi		 Occhio air Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.		

*Kompatible Dimmer unter www.occhio.com/dim

M Series

10

Freude ist das Synonym für die io Leuchterserie: Freude an der spielerischen Bedienung des Lichts. Freude an den individuellen Gestaltungsmöglichkeiten von Leuchte und Lichtwirkung. Freude an der perfekten Synthese von Form und Funktion.

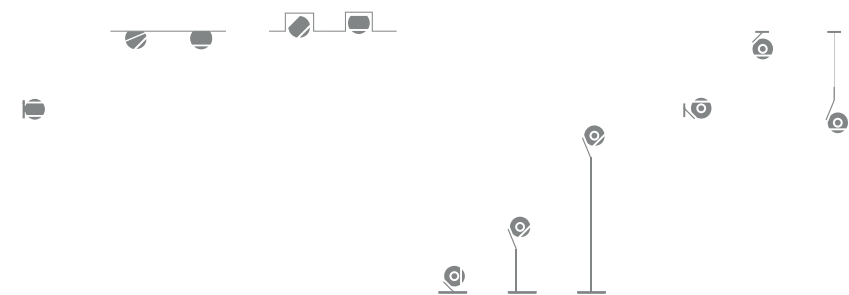

io spotlights

Wandleuchten



verticale

für Aufbaumontage
Durchverdrahtung möglich

360° drehbar

Version



chrom/colors chrom glanz	18W (1020lm) 13 W (750lm)	462,18 550,00
materials	13W (750lm)	529,41 630,00
phantom/black phantom	13W (750lm)	563,03 670,00

D
Linse/Linse
80°/80°
inkl. soft edge Glas

Steuerung	Features  230 V light engine dimmbar via Phasenabschnittdimmer	Occhio air module  Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schalterdose, für max. 4 Strahler 82,35 98,00	Occhio air adapter  Adapting inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose 110,92 132,00	inserts  satinierendes Glas Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100° 13,45 16,00  Fresnel-Linse Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 60° 28,57 34,00
	Optionen Lichtquelle 2700 K oder 3000 K, perfect color CRI97	Oberflächen head/base chrom chrom glanz  colors weiß matt  schwarz matt  gold matt/weiß matt  gold matt/schwarz matt  materials/phantom/black phantom rose gold/schwarz matt  bronze/schwarz matt  phantom/schwarz matt  black phantom/schwarz matt  Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.		
weitere Optionen - Weiteres Montagezubehör siehe Seite 156 - Zubehör für Occhio air ab Seite 222 Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)	weitere Informationen - Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 157–160			

io spotlights

Deckenstrahler



giro

giro doppio

alto v

für Aufbaumontage
Durchverdrahtung möglich

360° drehbar
Schwenkbereich 45°

360° drehbar
Schwenkbereich 45°

nicht schwenkbar

Version*



- chrom/colors13W (650 lm)
- materials13W (650 lm)
- phantom/black phantom13W (650 lm)

371,43 | 442,00

438,66 | 522,00

472,27 | 562,00

784,87 | 934,00

919,33 | 1.094,00

986,55 | 1.174,00

302,52 | 360,00

369,75 | 440,00

403,36 | 480,00

C

Linse 80°

inkl. soft edge Glas

*Versionen doppio: 2 × 13W (2 × 650 lm)

Steuerung	Features	Occhio air module	Occhio air adapter (inkl. »air« module)	inserts					
	 230 V light engine dimmbar via Phasenabschrittdimmer	Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schalterdose, für max. 4 Strahler	io giro/alto v 110,92 132,00 io giro doppio 110,92 132,00	 	 satiniertes Glas Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100° 13,45 16,00  Fresnel-Linse Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 60° 28,57 34,00				
	Optionen	Lichtquelle				Oberflächen	head/base*	colors	materials/phantom/black phantom
		2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97					chrom chrom glanz/weiß matt	 weiß matt schwarz matt gold matt/weiß matt gold matt/schwarz matt	 rose gold/schwarz matt bronze/schwarz matt phantom/schwarz matt black phantom/schwarz matt
*nur bei doppio Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.									
weitere Optionen	- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 156 - Zubehör für Occhio air ab Seite 222		Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)		weitere Informationen	- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 157–160			

io spotlights

Einbaustrahler



piano
edge

piano
cover round

piano
cover square



piano v
edge

piano v
cover round

piano v
cover square

360° drehbar, Schwenkbereich 45°
inkl. Treiber (phasenabschnittdimmbar)

für Einbaumontage
mit filigranem Deckenrand

für Einbaumontage
mit rundem cover

für Einbaumontage
mit quadratischem cover

nicht schwenkbar
inkl. Treiber
(phasenabschnittdimmbar)

nicht drehbar
für Einbaumontage
mit filigranem Deckenrand

für Einbaumontage
mit rundem cover

für Einbaumontage
mit quadratischem cover

Version



chrom/colors **13W** (1010lm)

materials **13W** (1010lm)

phantom/black phantom **13W** (1010lm)

299,16 | **356,00**

379,83 | **452,00**

379,83 | **452,00**

366,39 | **436,00**

463,87 | **552,00**

463,87 | **552,00**

400,00 | **476,00**

505,88 | **602,00**

505,88 | **602,00**

226,89 | **270,00**

294,12 | **350,00**

327,73 | **390,00**

262,18 | **312,00**

346,22 | **412,00**

388,24 | **462,00**

262,18 | **312,00**

346,22 | **412,00**

388,24 | **462,00**

C
Linse 80°
inkl. soft edge Glas

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

Steuerung

Features

»cc« **Version (constant current)**
inkl. externem Vorschaltgerät

Occhio air module 

Bluetooth Dimmermodul,
Montage in Hohldecke oder
Schalterdose, für max. 4 Strahler

82,35 | **98,00**

inserts
(optional)

— satiniertes Glas
Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100°

13,45 | **16,00**

— Fresnel-Linse
Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 60°

28,57 | **34,00**

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97
pro Version auch in 4000 K, perfect color CRI 97 erhältlich

Oberflächen

head/cover*

chrom

chrom glanz 

colors

weiß matt 

schwarz matt 

gold matt 

materials/phantom/black phantom

rose gold 

bronze 

phantom 

black phantom 

tube/Deckenrand (edge)

weiß matt 

schwarz matt 

*head und tube bei edge Version nur in weiß matt und schwarz matt erhältlich
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air siehe Seite 222

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 157–160

io spotlights

Einbaustrahler



piano pure

piano v pure

für Einbaumontage
rahmenloser Einbau inkl. Einbauplatte
inkl. Treiber (phasenabschrittdimmbar)

360° drehbar, Schwenkbereich 45°

nicht drehbar, nicht schwenkbar

Version



chrom/colors	13W (1010lm)	421,85 502,00
materials	13W (1010lm)	489,08 582,00
phantom/black phantom	13W (1010lm)	522,69 622,00

304,20 362,00
371,43 442,00
405,04 482,00


C
Linse 80°
inkl. soft edge Glas

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar





auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

Steuerung	Features »cc« Version (constant current) inkl. externem Vorschaltgerät	Occhio air module Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schalterdose, für max. 4 Strahler 82,35 98,00	inserts (optional) satiniertes Glas Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100° 13,45 16,00 Fresnel-Linse Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 60° 28,57 34,00
Optionen	Lichtquelle 2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97 pro Version auch in 4000 K, perfect color CRI 97 erhältlich	Oberflächen head/cover* chrom chrom glanz colors weiß matt schwarz matt gold matt materials/phantom/black phantom rose gold bronze phantom black phantom tube weiß matt schwarz matt	Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.
weitere Optionen	- Zubehör für Occhio air siehe Seite 222	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)	weitere Informationen - Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 157–160

















io spotlights Montagezubehör

Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig) Durchverdrahtungsset für io spotlights für alle Aufbauversionen, H 7 mm, ø 76 mm		weiß matt	28,57 34,00
Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass für alle Aufbauversionen, H 15 mm, ø 88 mm		chrom glanz weiß glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	55,46 66,00
Hohlraumdose zur Montage von flat Leuchten in Hohldecken und -wänden			3,36 4,00
Spiegelmontageset zur Montage von io verticale direkt auf einem Spiegel (Bohrdurchmesser 70 mm), keine Revisionsmöglichkeit des Vorschaltgeräts über Spiegel			43,70 52,00
Occhio air module Bluetooth 4.0 Dimmermodul für phasenabschrittdimmbare Leuchten und Vorschaltgeräte, Montage in Hohlraum- oder Schalterdose, max. 4 x 32 W (mit Occhio Konverter, andere Konverter max. 52 W), L 40 mm x B 36 mm x H 14 mm			82,35 98,00
Occhio air adapter			
Für io verticale Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, ø 82 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 132,00
Für io giro/io alto v Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, ø 77 mm, H 10 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 132,00
Für io giro doppio Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, L 196 mm x B 51 mm x H 7 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 132,00
inserts	satiniertes Glas Fresnel-Linse		13,45 16,00 28,57 34,00

io spotlights Montagevarianten

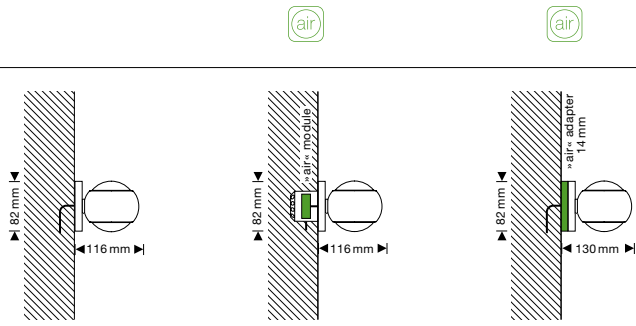verticale head ø 100 mm, L 116 mm		360° drehbar	Feste Wand mit 230 V Netzanschluss, Durchverdrahtung möglich	
giro head ø 100 mm, H 80 mm		45° Schwenkbereich 360° drehbar	Feste Decke mit 230 V Netzanschluss, Durchverdrahtung möglich	
giro doppio head ø 100 mm, H 80 mm base L 222 mm x W 76 mm x H 11 mm		45° Schwenkbereich 360° drehbar	Feste Decke mit 230 V Netzanschluss, Durchverdrahtung möglich	
alto v head ø 100 mm, H 80 mm		nicht schwenkbar	Feste Decke mit 230 V Netzanschluss	

io spotlights piano Montagevarianten

piano edge head H 50 mm, ø 100 mm  edge  optional mit Occhio air	edge Einbautube  Hohlraumdecke  Betondecke (Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte) Vorschaltgerät max. L 210 mm x H 30 mm  Deckenrand	piano v edge head H 50 mm, ø 100 mm  edge  optional mit Occhio air	edge Einbautube  Hohlraumdecke  Betondecke (Kaiser HaloX 180 mit Mineralfaserplatte) Vorschaltgerät max. L 130 mm x H 30 mm  Deckenrand
piano cover head H 50 mm, ø 100 mm  round  square  optional mit Occhio air	Einbautube mit cover  Hohlraumdecke  Betondecke (Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte) Vorschaltgerät max. L 210 mm x H 30 mm  cover	piano v cover head H 50 mm, ø 100 mm  round  square  optional mit Occhio air	Einbautube mit cover  Hohlraumdecke  Betondecke (Kaiser HaloX 180 mit Mineralfaserplatte) Vorschaltgerät max. L 130 mm x H 30 mm  cover
piano pure head H 50 mm, ø 100 mm auch als pro Version exklusive externem Vorschaltgerät erhältlich    optional mit Occhio air	Einbauplatte für rahmenlosen Einbau  Hohlraumdecke (Faserzementplatte mit Haltering) Einputzring für rahmenlosen Einbau  Betondecke verputzt, kein Sichtbeton (Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte) Vorschaltgerät max. L 210 mm x H 30 mm  200 mm* 200 mm* ø 122 mm	piano pure head H 50 mm, ø 100 mm auch als pro Version exklusive externem Vorschaltgerät erhältlich    optional mit Occhio air	Einbauplatte für rahmenlosen Einbau  Hohlraumdecke (Faserzementplatte mit Haltering) Einputzring für rahmenlosen Einbau  Betondecke verputzt, kein Sichtbeton (Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte) Vorschaltgerät max. L 210 mm x H 30 mm  200 mm* 200 mm* ø 122 mm

*Kompatible Dimmer unter www.occhio.com/dim
**Ausschnittmaß



Occhio VOLT light engine

Anschluss	U	230 V AC/50 Hz
Mittlere Lebensdauer	t	> 40.000 h
Energieeffizienzklasse	EEK	G

LED		perfect color
Farbtemperatur	T	2700 K, 3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 97
Empfohlener Einsatz		Wohnen und Objekt

Leistung	P	perfect color	
Lichtstrom Strahler	φ	13 W	18 W

giro/alto v			
C		650 lm	
verticale			
D		570 lm	1020 lm

Steuerung

Occhio air
powered by
Casambi

io spotlights VOLT Leuchten können per Phasenabschnitt gedimmt werden. Eine Liste aller kompatiblen Dimmer finden Sie unter www.occhio.com/dim.

**Occhio air**
Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

*Kompatible Dimmer unter www.occhio.com/dim

io 3d


Tisch- und Bodenleuchten



	basso	tavolo	lettura
	14 cm	40 cm	120–150 cm höhenverstellbar
head und body 360° drehbar pads wechselbar inkl. Steckernetzteil			

Version				
	chrom/colors	18 W (800 lm)	586,55 698,00	677,31 806,00
	materials	18 W (800 lm)	653,78 778,00	744,54 886,00
	phantom/black phantom	18 W (800 lm)	687,39 818,00	778,15 926,00
				1.136,13 1.352,00
				1.203,36 1.432,00
				1.236,97 1.472,00

C
Linse
80°

Steuerung	Features	inserts		
	schalt- und dimmbar per »touchless control«, Leistung 13/18 W umschaltbar		 Filter rot Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta (max. 13 W)	23,53 28,00
			 satiniertes Glas Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100° soft edge Glas Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 80° Fresnel-Linse Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 60°	13,45 16,00 16,81 20,00 28,57 34,00

Optionen	Lichtquelle	Oberflächen	head/pads/body/base	colors	materials/phantom/black phantom
	2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97		chrom chrom glanz chrom matt weiß glanz/chrom glanz/weiß glanz	weiß matt schwarz matt gold matt/weiß matt gold matt/schwarz matt	rose gold/schwarz matt bronze/schwarz matt phantom/schwarz matt black phantom/schwarz matt
					
			Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.		


weitere Informationen	- Technische Daten siehe Seite 168
-----------------------	------------------------------------

io 3d


Wand- und Deckenstrahler, Deckenleuchten



pico

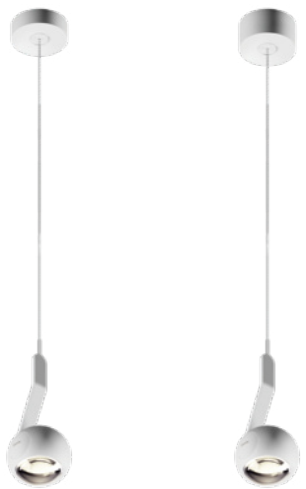

sospeso

head und body 360° drehbar pads und inserts wechselbar		up/flat		☹ flat Leuchten synchronisierbar		fix, up/flat Kabellänge bei Montage einstellbar, 80–180 cm		variable, up/flat stufenlose Höhenverstellung 50–200 cm		
Version										
	chrom/colors	max.18 W (1170 lm)	559,66 666,00				670,59 798,00		939,50 1.118,00	
	materials	max.18 W (1170 lm)	626,89 746,00				737,82 878,00		1.006,72 1.198,00	
	phantom/black phantom	max.18 W (1170 lm)	660,50 786,00				771,43 918,00		1.040,34 1.238,00	
C Linse 80°										
☹ Sonderlängen bis 1000 cm möglich (Aufpreis + 142,86 170,00, nicht rabattierbar) längere Version, fix (180–280 cm) konfigurierbar (mit Aufpreis)										
Steuerung		Features		Occhio air module 		Occhio air adapter 		inserts		
		schalt- und dimmbar per »touchless control« (deaktivierbar), alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer, Leistung 13/18W umschaltbar		Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schaltdose, für max. 4 Strahler		Adaptring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose		 Filter rot 23,53 28,00 Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta (max. 13 W)		
				82,35 98,00		110,92 132,00		 satiniertes Glas 13,45 16,00 Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100° soft edge Glas 16,81 20,00 Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 80° Fresnel-Linse 28,57 34,00 Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 60°		
Optionen		Lichtquelle		Montagevarianten		Oberflächen		head/pads/body/base		
		2700 K oder 3000 K, perfect color CRI97		up  mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich		flat  mit flacher base für Hohldecke/-wand mit Hohlraumdose (inkl. externem Konverter)		chrom  chrom glanz chrom matt weiß glanz/chrom glanz/weiß glanz		
								colors  weiß matt schwarz matt gold matt/weiß matt gold matt/schwarz matt		
								materials/phantom/black phantom  rose gold/schwarz matt bronze/schwarz matt phantom/schwarz matt black phantom/schwarz matt		
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.										
weitere Optionen		- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 166 - Zubehör für Occhio air ab Seite 222		Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)		weitere Informationen		- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 167–168		

io 3d Montagezubehör


Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig) für alle Aufbauversionen, H 7 mm, ø 76 mm (ø base 88 mm)		weiß matt	28,57 34,00
Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass für alle Aufbauversionen, H 15 mm, ø 88 mm		chrom glanz weiß glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	55,46 66,00
Kabelumlenkung für sospeso, H 18 mm, ø 15 mm		chrom glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	35,29 42,00
Spiegelmontageset zur Montage von io pico direkt auf einem Spiegel (Bohrdurchmesser 70 mm), keine Revisionsmöglichkeit des Vorschaltgeräts über Spiegel			43,70 52,00
Hohlraumdose zur Montage von flat Leuchten in Hohldecken und -wänden			3,36 4,00
Occhio air module Bluetooth 4.0 Dimmermodul für phasenabschrittdimmbare Leuchten und Vorschaltgeräte, Montage in Hohlraum- oder Schalterdose, max. 4 x 32 W (mit Occhio Konverter, andere Konverter max. 52 W), L 40 mm x B 36 mm x H 14 mm			82,35 98,00
Occhio air adapter Adaptring inkl. »air« module für Aufbauversionen, Montage unter Leuchte, ø 88 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 132,00
inserts	satiniertes Glas		13,45 16,00
	soft edge Glas		16,81 20,00
	Fresnel-Linse		28,57 34,00
	Filter rot		23,53 28,00
	Filter grün		
	Filter blau		
	Filter gelb		
	Filter magenta		

Konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**


io 3d Montagevarianten

head Ø 100 mm


up
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät,
Durchverdrahtung möglich

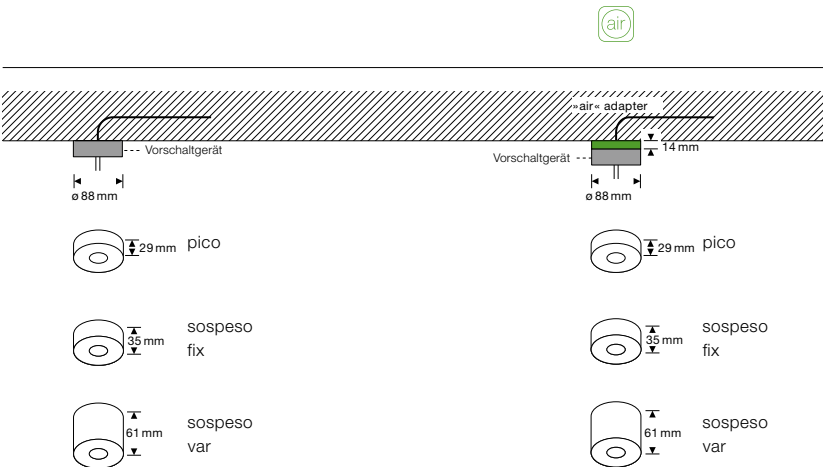

flat
mit flacher base für Hohlraumdose,
Vorschaltgerät extern

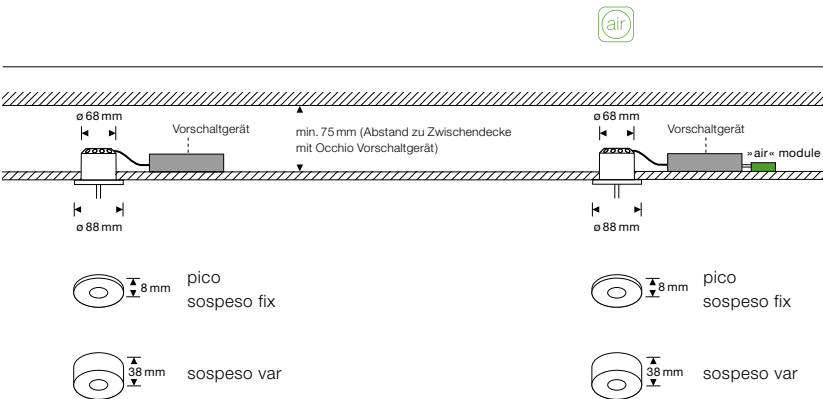

io 3d technische Daten und Steuerung


version »touchless control«	Anschluss Mittlere Lebensdauer Energieeffizienzklasse U t EEK 48 V DC (min. 22 W) > 50.000 h G			
	LED Farbtemperatur Farbwiedergabeindex Empfohlener Einsatz T CRI perfect color 2700 K, 3000 K Ra 97 Wohnen und Objekt			
	Leistung Lichtstrom Leuchte P ϕ perfect color 13 W 18 W C 800 lm 1170 lm			
Steuerung	mit Occhio Vorschaltgerät Das Occhio Vorschaltgerät ist perfekt auf diese Anforderungen abgestimmt und per Phasenabschnitt dimmbar*. Nicht in Verbindung mit »touchless control« oder Occhio air.			
Occhio air powered by Casambi	 Occhio air Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.			
touchless Dimmfunktion io Leuchtenköpfe 	18 W/13 W Die Leuchten werden mit externen Phasenabschnittdimmern * (außer Boden- und Tischleuchten) gedimmt oder per Occhio air (optional) gesteuert (schalten, dimmen). 18 W SENSOR/13 W SENSOR Die Leuchten können per »touchless control« Gestensteuerung berührungslos am head gesteuert werden (schalten, dimmen) – nicht mit Occhio air kombinierbar.			

*Kompatible Dimmer unter www.occhio.com/dim

M Series



Das lui Strahlersystem ist Lichttechnik in seiner schönsten Form:
Wechselbare Objektive, wie man sie aus der Fototechnik kennt,
eröffnen ganz neue Möglichkeiten der Lichtgestaltung.

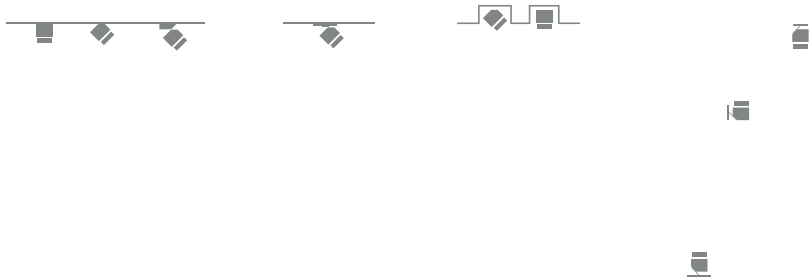

lui spotlights
Deckenstrahler

																	
zoom	Lichtkegel stufenlos einstellbar					lens	fixer Lichtkegel										
Durchverdrahtung möglich						Durchverdrahtung möglich											
360° drehbar Schwenkbereich 90° für Aufbaumontage						360° drehbar Schwenkbereich 90° für Aufbaumontage											
360° drehbar Schwenkbereich 45° Montage auf Deckendose						360° drehbar Schwenkbereich 45° Montage auf Deckendose											
nicht schwenkbar für Aufbaumontage						nicht schwenkbar für Aufbaumontage											
360° drehbar Schwenkbereich 45° für Aufbaumontage						360° drehbar Schwenkbereich 45° für Aufbaumontage											
Version*						Versionen*											
	colors	18 W (420 lm) 13 W (310 lm)	561,34 668,00	448,74 534,00	351,26 418,00	944,54 1.124,00		colors	18 W (540 lm) 13 W (400 lm)	542,86 646,00	430,25 512,00	332,77 396,00	907,56 1.080,00				
	chrom glanz							chrom glanz									
	materials	18 W (420 lm)	578,15 688,00	465,55 554,00	368,07 438,00	978,15 1.164,00		materials	18 W (540 lm)	559,66 666,00	447,06 532,00	349,58 416,00	941,18 1.120,00				
phantom/black phantom		18 W (420 lm)	586,55 698,00	473,95 564,00	376,47 448,00	994,96 1.184,00	phantom/black phantom		18 W (540 lm)	568,07 676,00	455,46 542,00	357,98 426,00	957,98 1.140,00				
zoom 20°–60°/soft edge Glas + zoom Objektiv						C 80 80°/klares Glas + kleine Linse medium + Linsenobjektiv											
																	
						colors											
						chrom glanz											
						materials											
						18 W (540 lm)											
						559,66 666,00											
						447,06 532,00											
						349,58 416,00											
						941,18 1.120,00											
						phantom/black phantom											
						18 W (540 lm)											
						568,07 676,00											
						455,46 542,00											
						357,98 426,00											
						957,98 1.140,00											
						S 80 80°/soft edge Glas + kleine Linse medium + Linsenobjektiv											
																	
						colors											
						chrom glanz											
						materials											
						18 W (450 lm) 13 W (340 lm)											
						542,86 646,00											
						430,25 512,00											
						332,77 396,00											
						907,56 1.080,00											
						447,06 532,00											
						349,58 416,00											
						941,18 1.120,00											
						phantom/black phantom											
						18 W (450 lm)											
						568,07 676,00											
						455,46 542,00											
						357,98 426,00											
						957,98 1.140,00											
						S 40 40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium + Linsenobjektiv											
																	
						colors											
						chrom glanz											
						materials											
						18 W (540 lm)											
						559,66 666,00											
						447,06 532,00											
						349,58 416,00											
						941,18 1.120,00											
						phantom/black phantom											
						18 W (450 lm)											
						568,07 676,00											
						455,46 542,00											
						357,98 426,00											
						957,98 1.140,00											
						*Versionen doppio: 2 × 18 W/13 W											
Steuerung						inserts											
																	
						30,25 36,00											
						(für zoom-Objektive)											

lui spotlights
Schienenstrahler



zoom Lichtkegel stufenlos einstellbar

alto track

Schwenkbereich 55°
360° drehbar
mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen

Version			
	colors	18 W (420 lm)	443,70 528,00
	chrom glanz	13 W (310 lm)	
	materials	18 W (420 lm)	460,50 548,00
	phantom/black phantom	18 W (420 lm)	468,91 558,00

zoom
20°–60°/soft edge Glas
+ zoom Objektiv



lens fixer Lichtkegel

alto track

Schwenkbereich 55°
360° drehbar
mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen

Versionen			
	colors	18 W (540 lm)	425,21 506,00
	chrom glanz	13 W (400 lm)	
	materials	18 W (540 lm)	442,02 526,00
	phantom/black phantom	18 W (540 lm)	450,42 536,00

C 80
80°/klares Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

	colors	18 W (540 lm)	425,21 506,00
	chrom glanz	13 W (400 lm)	
	materials	18 W (540 lm)	442,02 526,00
	phantom/black phantom	18 W (540 lm)	450,42 536,00

S 80
80°/soft edge Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

	colors	18 W (450 lm)	425,21 506,00
	chrom glanz	13 W (340 lm)	
	materials	18 W (450 lm)	442,02 526,00
	phantom/black phantom	18 W (450 lm)	450,42 536,00

S 40
40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

Steuerung	Features
	 230 V light engine dimmbar via Phasenabschrittdimmer, max. Lichtleistung per rückseitigem Drehregler am head einstellbar

inserts	 Filter rot Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta (für zoom-Objektive)	30,25 36,00
---------	--	---------------

Optionen	Lichtquelle
	2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Oberflächen	head/optics/adapter chrom	colors	head/optics/base materials/phantom/black phantom
	chrom glanz/weiß matt chrom glanz/chrom matt	 weiß matt schwarz matt weiß matt/gold matt/weiß matt schwarz matt/gold matt/schwarz matt	 schwarz matt/rose gold/schwarz matt schwarz matt/bronze/schwarz matt schwarz matt/phantom/schwarz matt schwarz matt/black phantom/ schwarz matt
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.			

weitere Optionen	- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 186 - Zubehör für Occhio air ab Seite 222
------------------	---

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen	- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 183–187
-----------------------	---

lui spotlights

Einbaustrahler

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
zoom										piano edge										piano cover round										piano cover square										lens										piano edge										piano cover round										piano cover square																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
360° drehbar Schwenkbereich 45° inkl. Treiber (phasenabschnittdimmbar)										für Einbaumontage mit filigranem Deckenrand										für Einbaumontage mit rundem cover										für Einbaumontage mit quadratischem cover										360° drehbar Schwenkbereich 45° inkl. Treiber (phasenabschnittdimmbar)										für Einbaumontage mit filigranem Deckenrand										für Einbaumontage mit rundem cover										für Einbaumontage mit quadratischem cover																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Version																																								Versionen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										chrom/colors										18 W (890 lm)										299,16 356,00																				379,83 452,00																				379,83 452,00																														chrom/colors										18 W (1010 lm)										280,67 334,00																				361,34 430,00																				361,34 430,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
										materials										18 W (890 lm)										315,97 376,00																				413,45 492,00																				413,45 492,00																														materials										18 W (1010 lm)										297,48 354,00																				394,96 470,00																				394,96 470,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
										phantom/black phantom										18 W (890 lm)										324,37 386,00																				430,25 512,00																				430,25 512,00																														phantom/black phantom										18 W (1010 lm)										305,88 364,00																				411,76 490,00																				411,76 490,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
zoom										20°–60°/soft edge Glas + zoom Objektiv																																								C 80										80°/klares Glas + kleine Linse medium + Linsenobjektiv																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

lui spotlights

Einbaustrahler

																																																																																																																																	
zoom										lens										piano v										piano v										piano v										piano v																																																																															
Lichtkegel stufenlos einstellbar										fixer Lichtkegel										edge										edge										cover round										cover round										cover square										cover square																																																											
nicht schwenkbar inkl. Treiber (phasenabschrittdimmbar)										nicht schwenkbar inkl. Treiber (phasenabschrittdimmbar)										nicht drehbar für Einbaumontage mit filigranem Deckenrand										nicht drehbar für Einbaumontage mit filigranem Deckenrand										für Einbaumontage mit rundem cover										für Einbaumontage mit rundem cover										für Einbaumontage mit quadratischem cover										für Einbaumontage mit quadratischem cover																																																											
Version										Versionen																																																																																																																							
																																																																																																																																	
chrom/colors		18 W		(890 lm)		226,89 270,00				262,18 312,00				262,18 312,00						chrom/colors		18 W		(1010 lm)		208,40 248,00				243,70 290,00				243,70 290,00																																																																																															
materials		18 W		(890 lm)		243,70 290,00				295,80 352,00				295,80 352,00						materials		18 W		(1010 lm)		225,21 268,00				277,31 330,00				277,31 330,00																																																																																															
phantom/black phantom		18 W		(890 lm)		252,10 300,00				312,61 372,00				312,61 372,00						phantom/black phantom		18 W		(1010 lm)		233,61 278,00				294,12 350,00				294,12 350,00																																																																																															
zoom 20°–60°/soft edge Glas + zoom Objektiv										C 80 80°/klares Glas + kleine Linse medium + Linsenobjektiv																																																																																																																							
																																																																																																																																	
chrom/colors		18 W		(1010 lm)		208,40 248,00				243,70 290,00				243,70 290,00						chrom/colors		18 W		(910 lm)		208,40 248,00				243,70 290,00				243,70 290,00																																																																																															
materials		18 W		(1010 lm)		225,21 268,00				277,31 330,00				277,31 330,00						materials		18 W		(910 lm)		225,21 268,00				277,31 330,00				277,31 330,00																																																																																															
phantom/black phantom		18 W		(1010 lm)		233,61 278,00				294,12 350,00				294,12 350,00						phantom/black phantom		18 W		(910 lm)		233,61 278,00				294,12 350,00				294,12 350,00																																																																																															
S 80 80°/soft edge Glas + kleine Linse medium + Linsenobjektiv																																																																																																																																	
																																																																																																																																	
chrom/colors		18 W		(910 lm)		208,40 248,00				243,70 290,00				243,70 290,00						chrom/colors		18 W		(910 lm)		208,40 248,00				243,70 290,00				243,70 290,00																																																																																															
materials		18 W		(910 lm)		225,21 268,00				277,31 330,00				277,31 330,00						materials		18 W		(910 lm)		225,21 268,00				277,31 330,00				277,31 330,00																																																																																															
phantom/black phantom		18 W		(910 lm)		233,61 278,00				294,12 350,00				294,12 350,00						phantom/black phantom		18 W		(910 lm)		233,61 278,00				294,12 350,00				294,12 350,00																																																																																															
S 40 40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium + Linsenobjektiv																																																																																																																																	
auch als pro Version ohne Vorschaltgerät im Digital Order System (DOS) konfigurierbar										auch als pro Version ohne Vorschaltgerät im Digital Order System (DOS) konfigurierbar																																																																																																																							
Steuerung										inserts																																																																																																																							
Features		Occhio air module																		Filter rot				30,25 36,00																																																																																																									
»cc« Version (constant current) inkl. externem Vorschaltgerät		Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schalterdose, für max. 4 Strahler																		Filter grün																																																																																																													
																				Filter blau																																																																																																													
																				Filter gelb																																																																																																													
																				Filter magenta																																																																																																													
																				(für zoom-Objektive)																																																																																																													
Optionen										Oberflächen																																																																																																																							
Lichtquelle		optics/cover*																		colors																																																																																																													
2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97 pro Version auch in 4000 K, perfect color CRI 97 erhältlich		chrom																chrom glanz																																																																																																															
		chrom glanz																chrom matt																																																																																																															
																				weiß matt																																																																																																													
																				schwarz matt																																																																																																													
																				gold matt																																																																																																													

lui spotlights

Einbaustrahler



zoom Lichtkegel stufenlos einstellbar

piano pure

piano v pure

lens fixer Lichtkegel

piano pure

piano v pure

für Einbaumontage
rahmenloser Einbau inkl. Einbauplatte
inkl. Treiber (phasenabschnittdimmbar)

360° drehbar
Schwenkbereich 45°

nicht schwenkbar

für Einbaumontage
rahmenloser Einbau inkl. Einbauplatte
inkl. Treiber (phasenabschnittdimmbar)

360° drehbar
Schwenkbereich 45°

nicht schwenkbar

Version



chrom/colors	18 W (890 lm)	421,85 502,00
materials	18 W (890 lm)	438,66 522,00
phantom/black phantom	18 W (890 lm)	447,06 532,00

304,20 362,00
321,01 382,00
329,41 392,00

zoom
20°–60°/soft edge Glas
+ zoom Objektiv

Versionen



chrom/colors	18 W (1010 lm)	403,36 480,00
materials	18 W (1010 lm)	420,17 500,00
phantom/black phantom	18 W (1010 lm)	428,57 510,00

285,71 340,00
302,52 360,00
310,92 370,00

C 80
80°/klares Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv



chrom/colors	18 W (1010 lm)	403,36 480,00
materials	18 W (1010 lm)	420,17 500,00
phantom/black phantom	18 W (1010 lm)	428,57 510,00

285,71 340,00
302,52 360,00
310,92 370,00

S 80
80°/soft edge Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv



chrom/colors	18 W (910 lm)	403,36 480,00
materials	18 W (910 lm)	420,17 500,00
phantom/black phantom	18 W (910 lm)	428,57 510,00

285,71 340,00
302,52 360,00
310,92 370,00

S 40
40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar







Steuerung	Features »cc« Version (constant current) inkl. externem Vorschaltgerät	Occhio air module Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schalterdose, für max. 4 Strahler 82,35 98,00	inserts Filter rot Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta (für zoom-Objektive) 30,25 36,00
Optionen	Lichtquelle 2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97 pro Version auch in 4000 K, perfect color CRI 97 erhältlich		Oberflächen optics chrom chrom glanz chrom matt colors weiß matt schwarz matt gold matt materials/phantom/black phantom rose gold bronze phantom black phantom tube* weiß matt schwarz matt *tube in weiteren Oberflächen konfigurierbar. Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.
weitere Optionen	- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 186 - Zubehör für Occhio air ab Seite 222	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)	weitere Informationen - Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 183–187

lui spotlights Montagezubehör

Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig) für alle Aufbauversionen, H 7 mm, ø 76 mm (ø base 88 mm)		weiß matt	28,57 34,00
Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass für alle Aufbauversionen, H 15 mm, ø 88 mm		chrom glanz weiß glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	55,46 66,00
Spiegelmontageset zur Montage von lui pico direkt auf einem Spiegel (Bohrdurchmesser 70 mm), keine Revisionsmöglichkeit des Konverters über Spiegel			43,70 52,00
Hohlraumdose zur Montage von flat Leuchten in Hohldecken und -wänden			3,36 4,00
Occhio air module Bluetooth 4.0 Dimmermodul für phasenabschnittdimmbare Strahler und Vorschaltgeräte, Montage in Hohlraum- oder Schalterdose, max. 4 x 32 W (mit Occhio Konverter, andere Konverter max. 52 W), L 40 mm x B 36 mm x H 14 mm			82,35 98,00
Occhio air adapter			
Für lui volto/alto v Adaptring inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, ø 95 mm, H 10 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 132,00
Für lui 3d Adaptring inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, ø 88 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 132,00
Farbfilter für zoom-Objektiv	Filter rot Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta		30,25 36,00

Konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)

lui spotlights Montagevarianten

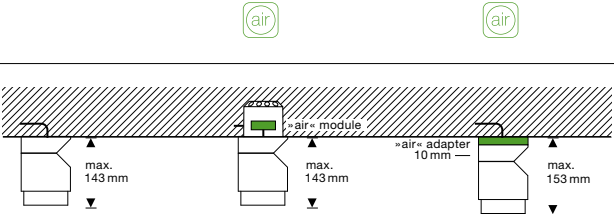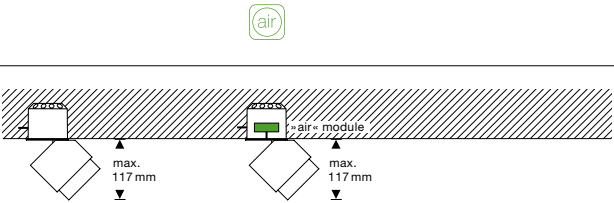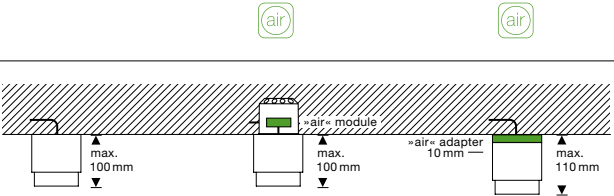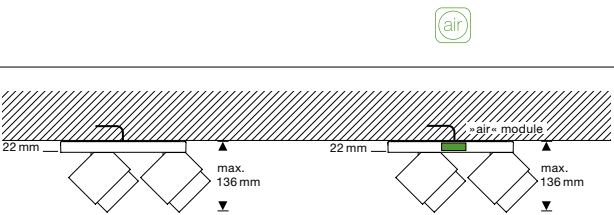volto head ø 94 mm, H 143 mm (zoom), H 131 mm (lens)		Feste Decke mit 230 V Netzanschluss, Durchverdrahtung möglich	
90° Schwenkbereich 360° drehbar			
alto head ø 94 mm, H 117 mm (zoom), H 105 mm (lens)		Feste Decke mit 230 V Netzanschluss, Durchverdrahtung möglich	
45° Schwenkbereich 360° drehbar			
alto v ø 94 mm, H 100 mm (zoom), H 82 mm (lens)		Feste Decke mit 230 V Netzanschluss, Durchverdrahtung möglich	
nicht schwenkbar			
alto doppio head ø 94 mm, H 136 mm (zoom), H 125 mm (lens) base L 240 mm x B 85 mm x H 22 mm		Feste Decke mit 230 V Netzanschluss, Durchverdrahtung möglich	
45° Schwenkbereich 360° drehbar			
alto track head ø 94 mm, H 118 mm (zoom), H 108 mm (lens)		Stromschiene 3-phasig für Eutrac, Erco und Zumtobel Stromschienen	
55° Schwenkbereich 360° drehbar			


lui spotlights piano Montagevarianten

piano edge
head ø 94 mm, H 99 mm (zoom), H 85 mm (lens)




 optional mit Occhio air


edge Einbautube



Hohldecke



Betondecke
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)
Vorschaltgerät max. L 210 mm x H 30 mm




piano v edge
head ø 94 mm, H 99 mm (zoom), H 85 mm (lens)




 optional mit Occhio air


edge Einbautube




Hohldecke



Betondecke
(Kaiser HaloX 180 mit Mineralfaserplatte)
Vorschaltgerät max. L 130 mm x H 30 mm




piano cover
head ø 94 mm, H 99 mm (zoom), H 85 mm (lens)




 optional mit Occhio air


Einbautube mit cover




Hohldecke



Betondecke
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)
Vorschaltgerät max. L 210 mm x H 30 mm




piano v cover
head ø 94 mm, H 99 mm (zoom), H 85 mm (lens)




nicht schwenkbar

 optional mit Occhio air


Einbautube mit cover



Hohldecke




Betondecke
(Kaiser HaloX 180 mit Mineralfaserplatte)
Vorschaltgerät max. L 130 mm x H 30 mm




piano pure
head ø 94 mm, H 99 mm (zoom), H 85 mm (lens)

als pro Version (»constant current«)
exklusive externem Vorschaltgerät erhältlich




 optional mit Occhio air

Einbauplatte für rahmenlosen Einbau




Hohldecke
(Faserzementplatte mit Haltering)

Einputzring für rahmenlosen Einbau



Betondecke verputzt, kein Sichtbeton
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)
Vorschaltgerät max. L 210 mm x H 30 mm




piano v pure
head ø 94 mm, H 99 mm (zoom), H 85 mm (lens)

als pro Version (»constant current«)
exklusive externem Vorschaltgerät erhältlich




 optional mit Occhio air

Einbauplatte für rahmenlosen Einbau



Hohldecke
(Faserzementplatte mit Haltering)



* Ausschnittmaß

lui spotlights Lichtwirkungen

head	zoom	lens
	Lichtkegel stufenlos einstellbar	fixer Lichtkegel mit innenliegender Linse (wechselbar)
 zoom	zoom 20°–60° soft edge Glas + zoom Objektiv	
contour		
 C 80		80°/klares Glas + kleine Linse medium + Linsenobjektiv
 C 60		60°/klares Glas + kleine Linse hoch + Linsenobjektiv
soft		
 S 80		80°/soft edge Glas + kleine Linse medium + Linsenobjektiv
 S 60		60°/soft edge Glas + kleine Linse hoch + Linsenobjektiv
 S 40		40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium + Linsenobjektiv
 S 30		30°/Fresnel-Linse + kleine Linse hoch + Linsenobjektiv

lui spotlights mit diesen Lichtwirkungen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

lui spotlights technische Daten und Steuerung

			
Occhio VOLT light engine			
Anschluss		U	230 V AC/50 Hz
Mittlere Lebensdauer		t	> 40.000 h
Energieeffizienzklasse		EEK	G
LED			perfect color
Farbtemperatur		T	2700 K, 3000 K
Farbwiedergabeindex		CRI	Ra 97
Empfohlener Einsatz			Wohnen und Objekt
			perfect color
Leistung		P	13 W 18 W
Lichtstrom Strahler		φ	
zoom			420 lm 560 lm
lens		C 80	530 lm 720 lm
		C 60	530 lm 720 lm
		S 80	530 lm 720 lm
		S 60	530 lm 720 lm
		S 40	450 lm 600 lm
		S 30	470 lm 630 lm

Steuerung

Occhio air
powered by
Casambi

lui spotlights **VOLT Leuchten** können per Phasenabschnitt* gedimmt werden. Eine Liste aller kompatiblen Dimmer finden Sie unter www.occhio.com/dim.

 **Occhio air**
Steuerung aller Occhio Leuchten über Bluetooth – schalten, dimmen von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

*Kompatible Dimmer unter www.occhio.com/dim

lui 3d

Bodenstrahler



zoom Lichtkegel stufenlos einstellbar

basso

head und body 360° drehbar
inkl. Steckernetzteil

14 cm

Version			
	chrom/colors	18 W (890 lm)	603,36 718,00
	chrom glanz	13 W (650 lm)	
	materials	18 W (890 lm)	620,17 738,00
	phantom/black phantom	18 W (890 lm)	628,57 748,00

zoom
20°–60°/soft edge Glas
+ zoom Objektiv



lens fixer Lichtkegel

basso

head und body 360° drehbar
inkl. Steckernetzteil

14 cm

Versionen			
	chrom/colors	18 W (1100 lm)	584,87 696,00
	chrom glanz	13 W (740 lm)	
	materials	18 W (1100 lm)	601,68 716,00
	phantom/black phantom	18 W (1100 lm)	610,08 726,00

C 80
80°/klares Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

	chrom/colors	18 W (1100 lm)	584,87 696,00
	chrom glanz	13 W (740 lm)	
	materials	18 W (1100 lm)	601,68 716,00
	phantom/black phantom	18 W (1100 lm)	610,08 726,00

S 80
80°/soft edge Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

	chrom/colors	18 W (910 lm)	584,87 696,00
	chrom glanz	13 W (660 lm)	
	materials	18 W (910 lm)	601,68 716,00
	phantom/black phantom	18 W (910 lm)	610,08 726,00

S 40
40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

Steuerung	Features
	schalt- und dimmbar über rückseitigem Schieberegler am head

inserts		
	Filter rot	30,25 36,00
	Filter grün	
	Filter blau	
	Filter gelb	
	Filter magenta	
(für zoom-Objektive)		

Optionen	Lichtquelle
	2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Oberflächen	head/optics/body/base		
	chrom	colors	materials/phantom/black phantom
	chrom glanz		
	chrom matt	weiß matt schwarz matt weiß matt/gold matt/weiß matt schwarz matt/gold matt/schwarz matt	schwarz matt/rose gold/schwarz matt schwarz matt/bronze/schwarz matt schwarz matt/phantom/schwarz matt schwarz matt/black phantom/schwarz matt
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.			

weitere Optionen	- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 194
------------------	--

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen	- Technische Daten siehe Seite 195
-----------------------	------------------------------------

lui 3d

Wand- und Deckenstrahler



zoom Lichtkegel stufenlos einstellbar

pico

head und body 360° drehbar

up/flat

Version

	chrom/colors chrom glanz	18 W (890 lm) 13 W (650 lm)	576,47 686,00
	materials	18 W (890 lm)	593,28 706,00
	phantom/black phantom	18 W (890 lm)	601,68 716,00

zoom
20°–60°/soft edge Glas
+ zoom Objektiv

 auch als pro Version und pro power Version mit **26 W** ohne Vorschaltgerät erhältlich

Steuerung	Features	Occhio air module 	Occhio air adapter 
	schalt- und dimmbar über rückseitigem Schieberegler am head, alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer	Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schalterdose, für max. 4 Strahler	Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose
		82,35 98,00	110,92 132,00

Optionen	Lichtquelle
	2700 K oder 3000 K, perfect color CRI97

Montagevarianten
up 
mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich

flat 
mit flacher base für Hohldecke/-wand mit Hohlraumdose, inkl. externem Konverter

inserts	 Filter rot Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta	30,25 36,00
	(für zoom-Objektive)	

 auch als pro Version und pro power Version mit **26 W** ohne Vorschaltgerät erhältlich

Oberflächen	head/optics/body/base	chrom	colors	materials/phantom/black phantom
	chrom glanz chrom matt		weiß matt schwarz matt weiß matt/gold matt/weiß matt schwarz matt/gold matt/schwarz matt	 schwarz matt/rose gold/schwarz matt schwarz matt/bronze/schwarz matt schwarz matt/phantom/schwarz matt schwarz matt/black phantom/schwarz matt
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.				

weitere Optionen	- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 194 - Weiteres Montagezubehör siehe Seite 192 - Zubehör für Occhio air ab Seite 222

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**


weitere Informationen	- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 193–195
-----------------------	---

lui 3d Montagezubehör


Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig) für alle Aufbauversionen, H 7 mm, ø 76 mm (ø base 88 mm)		weiß matt	28,57 34,00
Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass für alle Aufbauversionen, H 15 mm, ø 88 mm		chrom glanz weiß glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	55,46 66,00
Spiegelmontageset zur Montage von lui pico direkt auf einem Spiegel (Bohrdurchmesser 70 mm), keine Revisionsmöglichkeit des Konverters über Spiegel			43,70 52,00
Hohlraumdose zur Montage von flat Leuchten in Hohldecken und -wänden			3,36 4,00
Occhio air module Bluetooth 4.0 Dimmermodul für phasenabschnittdimmbare Strahler und Vorschaltgeräte, Montage in Hohlraum- oder Schalterdose, max. 4 x 32 W (mit Occhio Konverter, andere Konverter max. 52 W), L 40 mm x B 36 mm x H 14 mm			82,35 98,00
Occhio air adapter			
Für lui volto/alto v Adapting inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, ø 95 mm, H 10 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 132,00
Für lui 3d Adapting inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, ø 88 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 132,00
Farbfilter für zoom-Objektiv	Filter rot Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta		30,25 36,00

lui 3d Montagevarianten

pico up
für Aufbaumontage mit integriertem
Vorschaltgerät, auch für Wandmontage
geeignet (außerhalb vom Handbereich),
Durchverdrahtung möglich

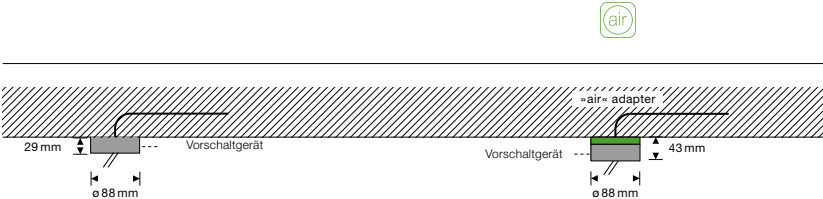

pico flat
mit flacher base für Hohlraumdose,
Vorschaltgerät extern, auch für Wandmontage
geeignet (außerhalb vom Handbereich),
Durchverdrahtung möglich



lui 3d Lichtwirkungen

head	zoom	lens
	Lichtkegel stufenlos einstellbar	fixer Lichtkegel mit innenliegender Linse (wechselbar)
 zoom	zoom 20°–60° soft edge Glas + zoom Objektiv	
contour		
 C 80		80°/klares Glas + kleine Linse medium + Linsenobjektiv
 C 60		60°/klares Glas + kleine Linse hoch + Linsenobjektiv
soft		
 S 80		80°/soft edge Glas + kleine Linse medium + Linsenobjektiv
 S 60		60°/soft edge Glas + kleine Linse hoch + Linsenobjektiv
 S 40		40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium + Linsenobjektiv
 S 30		30°/Fresnel-Linse + kleine Linse hoch + Linsenobjektiv

lui 3d Strahler mit diesen Lichtwirkungen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**


lui 3d technische Daten und Steuerung

version »slide control«

Anschluss		U	48 V DC (min. 22 W)	
Mittlere Lebensdauer		t	> 50.000 h	
Energieeffizienzklasse		EEK	G	

LED		T CRI	perfect color	
Farbtemperatur			2700 K, 3000 K	
Farbwiedergabeindex			Ra 97	
Empfohlener Einsatz			residential and public	

Leistung		P φ	perfect color	
Lichtstrom Strahler			13 W	18 W
zoom			650 lm	890 lm
lens	C 80		740 lm	1010 lm
	C 60		770 lm	1040 lm
	S 80		740 lm	1010 lm
	S 60		740 lm	1010 lm
	S 40		660 lm	910 lm
	S 30		690 lm	940 lm


Steuerung	mit Occhio Vorschaltgerät Das Occhio Vorschaltgerät ist perfekt auf die Anforderungen abgestimmt und per Phasenabschnitt dimmbar*. Nicht in Verbindung mit Dimmfunktion über Schieberegler oder Occhio air.
<i>Occhio air powered by Casambi</i>	 Occhio air Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen, »up/down fading« von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.
Dimmfunktion lui Leuchtenköpfe	lui 3d Leuchten sind über den rückseitigen Schieberegler am head schalt- und dimmbar. Für eine externe Dimmung oder per Occhio air muss der Schieberegler auf Position »100« eingestellt sein.
	

*Kompatible Dimmer unter www.occhio.com/dim

M Series



Die erste Schirmleuchte mit veränderbarer Ausstrahlung.




lei 3d

Tisch- und Bodenleuchten



tavolo

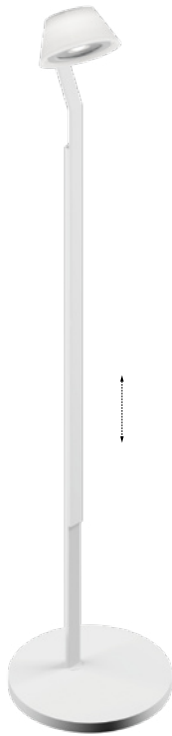

lettura

head und body 360° drehbar
inkl. Steckernetzteil

40 cm

120–150 cm
höhenverstellbar

Version



colors

9 W (610lm)

630,25 | 750,00

materials

9 W (610lm)

647,06 | 770,00

phantom/black phantom

9 W (610lm)

657,14 | 782,00

Irisblende für flexible Einstellung des Verhältnisses
von direktem und atmosphärischem Licht

Steuerung

Features

schalt- und dimmbar über rückseitige Sensor-Taste am head

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI97

Oberflächen

iris + cover/body/base

chrom

chrom glanz

chrom matt

weiß glanz/chrom glanz/weiß glanz



head weiß matt/transluzent

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

colors

weiß matt

schwarz matt

gold matt/weiß matt

gold matt/schwarz matt



materials/phantom/black phantom

rose gold/schwarz matt

bronze/schwarz matt

phantom/schwarz matt

black phantom/schwarz matt



weitere Informationen

- Technische Daten siehe Seite 205

lei 3d

Wand- und Pendelleuchten



parete



sospeso


head und body 360° drehbar		15 cm, up/flat		head und body 360° drehbar		fix, up/flat Kabellänge bei Montage einstellbar, 80–180 cm		variabel, up/flat stufenlose Höhenverstellung, 50–200 cm			
Version											
		colors		9 W (610lm)		532,77 634,00		623,53 742,00		892,44 1.062,00	
		materials		9 W (610lm)		549,58 654,00		640,34 762,00		909,24 1.082,00	
		phantom/black phantom		9 W (610lm)		559,66 666,00		650,42 774,00		919,33 1.094,00	
Irisblende für flexible Einstellung des Verhältnisses von direktem und atmosphärischem Licht										☑ Sonderlängen bis 1000 cm möglich (Aufpreis + 142,86 170,00, nicht rabattierbar)	
										längere Version, fix (180–280 cm) konfigurierbar (mit Aufpreis)	
Steuerung											
Features		Occhio air module 		Occhio air adapter 							
schalt- und dimmbar über rückseitige Sensor-Taste am head (deaktivierbar), alternativ dimmbar via Phasenabschrittdimmer		Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schalterdose, für max. 4 Strahler		Adaptring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose							
		82,35 98,00		110,92 132,00							
Optionen											
Lichtquelle		Montagevarianten		Oberflächen		iris + cover/body/base		colors		materials/phantom/black phantom	
2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97		up 		flat 				chrom			
		mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich		mit flacher base für Hohldecke mit Hohlraumdose (inkl. externem Konverter)				chrom glanz			
								chrom matt			
								weiß glanz/chrom glanz/weiß glanz			
								head weiß matt/transluzent			
								Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.			
weitere Optionen											
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 202 - Zubehör für Occhio air ab Seite 222		Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)		weitere Informationen		- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 203–205					

lei/lei 3d Montagezubehör


Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig) für alle Aufbauversionen, H 7 mm, ø 76 mm (ø base 88 mm)		weiß matt	28,57 34,00
Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass für alle Aufbauversionen, H 15 mm, ø 88 mm		chrom weiß glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	55,46 66,00
Kabelumlenkung für sospeso, H 18 mm, ø 15 mm		chrom chrom matt weiß matt schwarz matt	35,29 42,00
Hohlraumdose zur Montage von flat Leuchten in Hohldecken und -wänden			3,36 4,00
Occhio air module Bluetooth 4.0 Dimmermodul für phasenabschrittdimmbare Leuchten und Vorschaltgeräte, Montage in Hohlraum- oder Schalterdose, max. 4 x 32 W (mit Occhio Konverter, andere Konverter max. 52 W), L 40 mm x B 36 mm x H 14 mm			82,35 98,00
Occhio air adapter Adapterring inkl. »air« module für alle Aufbauversionen, Montage unter Leuchte, ø 88 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 132,00

lei 3d Montagevarianten

up
für Aufbaumontage mit integriertem
Vorschaltgerät, Durchverdrahtung möglich

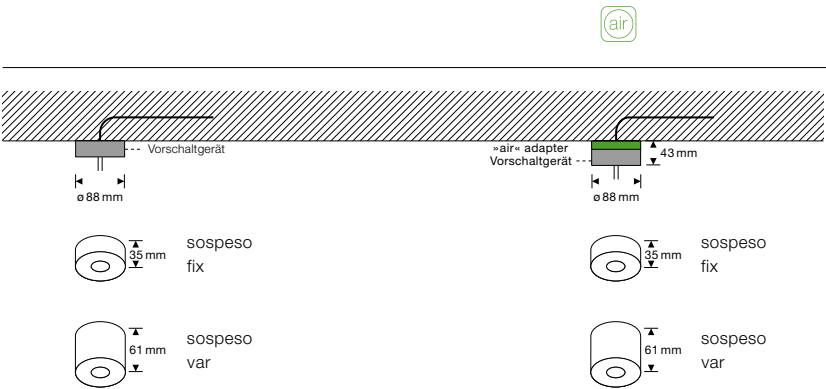

flat
mit flacher base für Hohlraumdose,
Vorschaltgerät extern

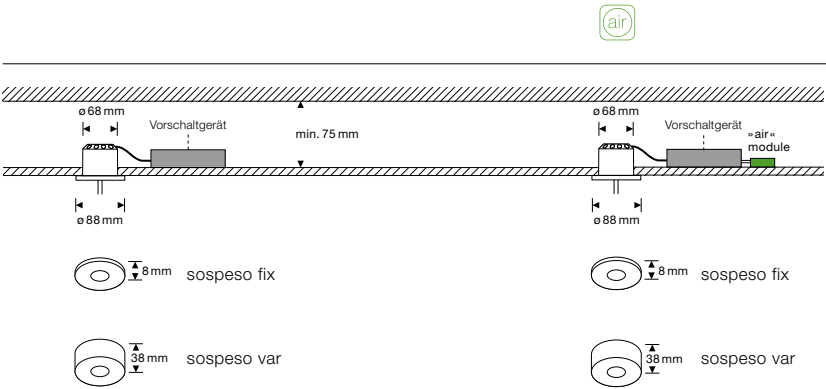

lei 3d technische Daten und Steuerung


Version »touch control«	Anschluss Mittlere Lebensdauer Energieeffizienzklasse U t EEK 230 V AC > 50.000 h G		
	LED Farbtemperatur Farbwiedergabeindex Empfohlener Einsatz T CRI perfect color 2700 K, 3000 K, 4000 K Ra 97 Wohnen und Objekt		
	Leistung Lichtstrom Leuchte P φ perfect color 9 W		
Irisblende		610 lm	
Steuerung		mit Occhio Vorschaltgerät Das Occhio Vorschaltgerät ist perfekt auf die Anforderungen abgestimmt und per Phasenabschnitt dimmbar*. Nicht in Verbindung mit Occhio air.	
Occhio air powered by Casambi		 Occhio air Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen, »up/down fading« von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.	
Dimmfunktion lei Leuchtenköpfe sensor on  off		SENSOR OFF Die Leuchten werden mit externen Phasenabschnittdimmern* (außer Boden- und Tischleuchten) gedimmt oder per Occhio air (optional) gesteuert (schalten, dimmen). SENSOR ON Die Leuchten können per Sensor Taste am head gesteuert werden (schalten, dimmen) – nicht mit Occhio air kombinierbar.	

*Kompatible Dimmer unter www.occhio.com/dim

E Series




Sito

Sphärisch und sinnlich setzt Sito hochwertige Akzente. Ob am Gebäude selbst, auf Terrassen, Wegen oder in Gärten: Sito bietet einzigartige Design- und Lichtqualität für eine ganzheitliche Lichtgestaltung im Außenbereich.

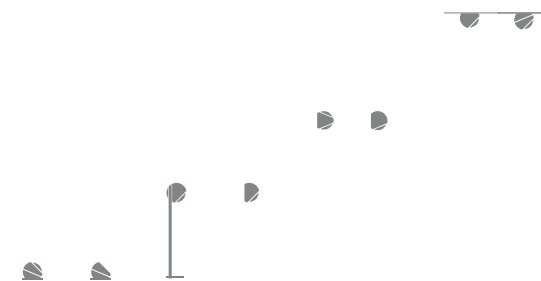


Sito

Boden- und Pollerleuchten

					
	basso		R basso		palo
mit sphärischem Glas Lichtaustritt 90°–45°	360° drehbar schwenkbar	mit flachem Glas	360° drehbar schwenkbar	Lichtaustritt 45°	65 cm head je 45° drehbar
Versionen				Versionen	
 C 80 80°	18 W (1100 lm)	830,25 988,00	805,04 958,00	 C 80 80°	18 W (1100 lm) 922,69 1.098,00
 S 80 80° soft edge	18 W (980 lm)	845,38 1.006,00	820,17 976,00	 S 80 80° soft edge	18 W (980 lm) 937,82 1.116,00
 S 40 40° Fresnel-Linse	18 W (870 lm)	853,78 1.016,00	828,57 986,00	 S 40 40° Fresnel-Linse	18 W (870 lm) 946,22 1.126,00
Steuerung	Features		Occhio air module 	 staubdicht und strahlwasserfest (IP 65)	
	 230 V light engine 18 W dimmbar via Phasenabschrittdimmer		Bluetooth Dimmermodul für bis zu 4 Leuchten, an geeigneter Stelle in wassergeschütztem Gehäuse (Kunststoff) zu installieren 82,35 98,00		
Optionen	Lichtquelle 2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97	Erdanker  zum Verguss in Beton 60,50 72,00	Erdspiess  Befestigung in loseem Untergrund (nur Sito basso) 31,93 38,00	Oberflächen	head/body + base colors weiß matt schwarz matt weiß glanz/weiß matt 
weitere Optionen	- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 214		Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)		weitere Informationen - Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 216–218

Sito
Wandleuchten



verticale

vertikaler Lichtaustritt

Versionen			
	C 80 80°	2 x 9 W (1100 lm)	838,66 998,00
	S 80 80° soft edge	2 x 9 W (980 lm)	853,78 1.016,00

Steuerung	Features	Occhio air module 
	 230 V light engine 18 W dimmbar via Phasenabschnittdimmer	Bluetooth Dimmermodul für bis zu 4 Leuchten, an geeigneter Stelle in wassergeschütztem Gehäuse (Kunststoff) zu installieren 82,35 98,00

Optionen	Lichtquelle
	2700 K oder 3000 K , perfect color CRI 97



giù

vertikaler Lichtaustritt

Versionen			
	C 80 80°	9 W (550 lm)	652,10 776,00
	S 80 80° soft edge	9 W (490 lm)	667,23 794,00


	staubdicht und strahlwasserfest (IP 65)
---	---

Oberflächen	head colors
	weiß matt schwarz matt weiß glanz 

weitere Informationen	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 216–218
-----------------------	--

Sito

Decken- und Wandleuchten



giro


Lichtaustritt 90°–45°

360° drehbar
45° schwenkbar

Versionen			
	C 80 80°	18 W (1100 lm)	744,54 886,00
	S 80 80° soft edge	18 W (980 lm)	759,66 904,00
	S 40 40° Fresnel-Linse	18 W (870 lm)	768,07 914,00

Steuerung	Features	Occhio air module 
	 230 V light engine 18 W dimmbar via Phasenabschrittdimmer	Bluetooth Dimmermodul für bis zu 4 Leuchten, an geeigneter Stelle in wassergeschütztem Gehäuse (Kunststoff) zu installieren 82,35 98,00

Optionen	Lichtquelle
	2700 K oder 3000 K , perfect color CRI 97



lato

Lichtaustritt 45°


Versionen			
	C 80 80°	18 W (1100 lm)	652,10 776,00
	S 80 80° soft edge	18 W (980 lm)	667,23 794,00
	S 40 40° Fresnel-Linse	18 W (870 lm)	675,63 804,00

 staubdicht und strahlwasserfest (IP 65)

Oberflächen	head colors
	weiß matt schwarz matt weiß glanz 

weitere Informationen	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 216–218
-----------------------	--

Sito Montagezubehör

Erdanker zum Verguss mit Beton, Sito palo und Sito basso Höhe: 400 mm Durchmesser: 95 mm		60,50 72,00
Erdspieß Befestigung in losem Untergrund (bspw. Erde, Kies), Sito basso Höhe: 267 mm Durchmesser: 60 mm		31,93 38,00

Sito Montagevarianten

basso
head: ø 130 mm, H 124 mm




45° Schwenkbereich
360° drehbar




optional mit Occhio air module


Fester Boden mit 230 V
Anschluss



optional: Erdanker zum
Verguss in Beton



optional: Erdspeiß zur
Befestigung in losem
Untergrund



palo
head: ø 130 mm, H 650 mm




head je 45° drehbar




optional mit Occhio air module

Fester Boden mit 230 V
Anschluss



optional: Erdanker zum
Verguss in Beton

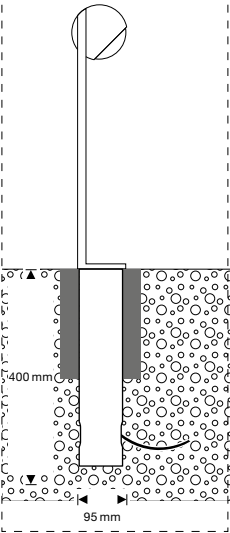


verticale
head: ø 130 mm, L 113 mm



optional mit Occhio air module

Feste Wand mit 230 V
Anschluss




giù
head: ø 130 mm, L 113 mm



optional mit Occhio air module

Feste Wand mit 230 V
Anschluss



giro
head: ø 130 mm, L 110 mm




45° Schwenkbereich
360° drehbar



optional mit Occhio air module

Feste Decke mit 230 V
Anschluss




lato
head: ø 130 mm, L 99 mm




optional mit Occhio air module

Feste Wand mit 230 V
Anschluss



Sito technische Daten und Steuerung



Anschluss	U	230 V AC/50 Hz
Mittlere Lebensdauer	t	> 40.000 h
Energieeffizienzklasse	EEK	G
Schutzklasse		IP 65 (staubdicht und strahlwasserfest)

LED		perfect color
Farbtemperatur	T	2700 K, 3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 97
Empfohlener Einsatz		Außenbereich für Wohnen und Objekt

		perfect color		
		9 W	2 x 9 W	18 W
Leistung	P			
Lichtstrom Leuchte	φ			
Sito				
verticale	C 80		1100 lm	
	S 80		980 lm	
gio	C 80	550 lm		
	S 80	490 lm		
lato, giro,	C 80			1100 lm
basso, palo	S 80			980 lm
	S 40			870 lm

Steuerung

Sito Leuchten können per Phasenabschnitt* gedimmt werden. Eine Liste aller kompatiblen Dimmer finden Sie unter www.occhio.com/dim.

**Occhio air**

Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

*Occhio air
powered by
Casambi*

*Kompatible Dimmer unter www.occhio.com/dim



Occhio air

Die neue Einfachheit der Inszenierung. Ob schalten, dimmen, »fading« oder ganze Lichtszenarien und Gruppen erstellen – mit Occhio air lässt sich das Licht nun über Bluetooth steuern.



Occhio air

Occhio air controller		
Für alle Leuchten Bluetooth 4.0-Fernbedienung für Occhio air, Einrichtung via Occhio air App, L 80 mm × B 80 mm × H 12 mm		weiß matt/weiß glanz schwarz matt/schwarz glanz weiß matt/chrom matt schwarz matt/chrom matt 208,40 248,00
Wandhalterung für Occhio air controller		
Für alle Leuchten Montage selbstklebend, geschraubt oder auf Wanddose befestigt		weiß matt schwarz matt 26,89 32,00
Occhio air app		
Für alle Leuchten App für Bedienung von Occhio air Bluetooth 4.0, ab iOS 8.2 oder Android 4.4, erhältlich im App Store oder Google Play Store		kostenlos

Mito »air« box			
Für Mito Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung		Aufpreis	82,35 98,00
Sento »air« head			
Für Sento/Sento sospeso Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung		Aufpreis	82,35 98,00
Occhio air module			
Für Più, io spotlights, io 3d, lui spotlights, lui 3d, lei 3d Bluetooth 4.0 Dimmermodul für phasenabschrittdimmbare Strahler und Vorschaltgeräte, Montage in Hohlraum- oder Schaltdose, max. 4 x 32 W L 40 mm x B 36 mm x H 14 mm			82,35 98,00
Occhio air adapter			
Für Piu alto 3d, io 3d, lui 3d, lei 3d Adapting inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose, ø 88 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 132,00
Für Più alto Adapting inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose, ø 83 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 132,00
Für Più alto v Adapting inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose, ø 83 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 132,00
Für lui volto, lui alto v Adapting inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose, ø 95 mm, H 10 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 132,00
Für io verticale Adapting inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, ø 82 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 132,00
Für io giro, io alto v Adapting inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, ø 77 mm, H 10 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 132,00
Für io giro doppio Adapting inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, L 196 mm x B 51 mm x H 7 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 132,00

www.occhio.com

Occhio

Occhio GmbH
Wiener Platz 7
81667 München
Fon +49-89-44 77 86 80
Fax +49-89-44 77 86 39
info@occhio.com

www.occhio.com

Preisübersicht

Deutsch (Euro inkl. 19% MwSt.)

2022|10

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Alle Preise sind unverbindliche

Preisempfehlungen der Occhio GmbH.

Produktübersicht bis auf weiteres gültig.